


MULTI-STEEL Термосварные гофрозащиты с пластинами

- Термосварная гофрозащита с пластинами с обеих сторон является идеальным решением для **полной защиты окружающей зоны и траверсы** в многоосных обрабатывающих центрах.
- Угол должен быть закрыт; пластины из нержавеющей стали благодаря упругой деформации материала и специальной геометрии обеспечивают **идеальный 90° сгиб**.
- Возможно закрытие более чем с двух сторон с **конструкцией углов другого типа**.

По поводу таких гофрозащит просьба обращаться в наш технический отдел.

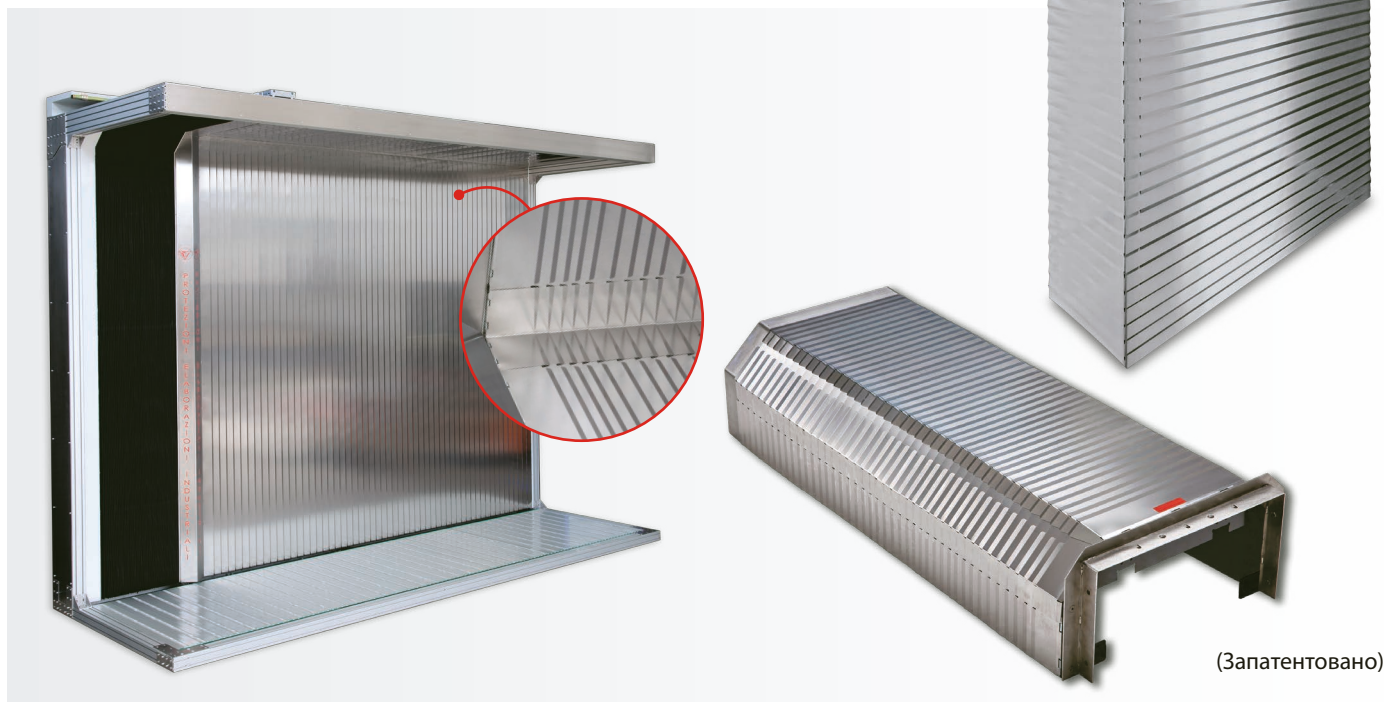


(Запатентовано)


EVER-CLEAN Термосварные гофрозащиты

- **Конструкция угла** является основной характеристикой данной термосварной гофрозащиты.
- Она обеспечивает **ЧИСТОТУ** гофрозащиты от стружки и грязи. Отсутствуют складки ткани, препятствующие падению стружки на отводящий конвейер.
- Гофрозащита имеет **СКЛАДКИ**, обращенные **ВНИЗ** по сравнению с другими гофрозащитами, и не имеет складок ткани по углам.
- Широкая **геометрическая гамма** выпускаемых гофрозащит.
- Он отличается **повышенной жесткостью конструкции** в приложениях, где гофрозащита должен закрывать траверсу и одновременно служить крышей станка.

По поводу таких гофрозащит просьба обращаться в наш технический отдел.

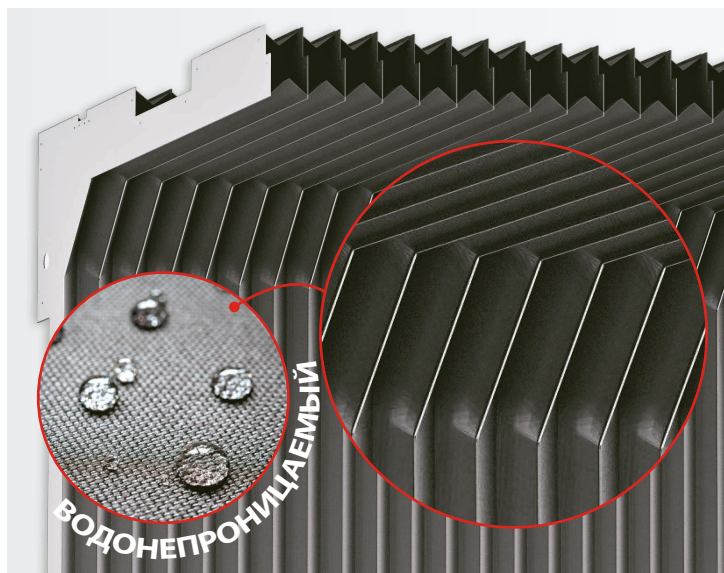

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

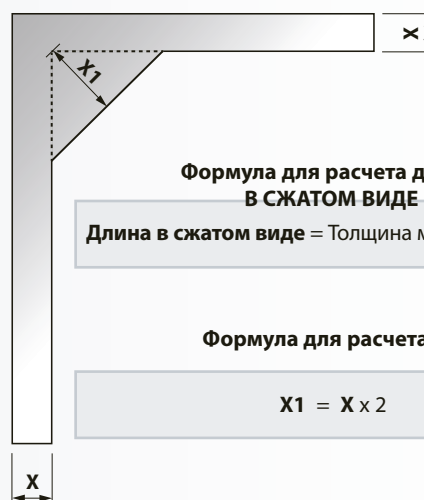

Формула для расчета длины
В СЖАТОМ ВИДЕ

Длина в сжатом виде = Толщина материала x 4,5

Формула для расчета X1

$X1 = X \times 2$

(Подана заявка на получение патента)

Размеры в мм