




Термосварные гофрозащиты для линейных направляющих

Пример гофрозащиты, установленного на линейную направляющую

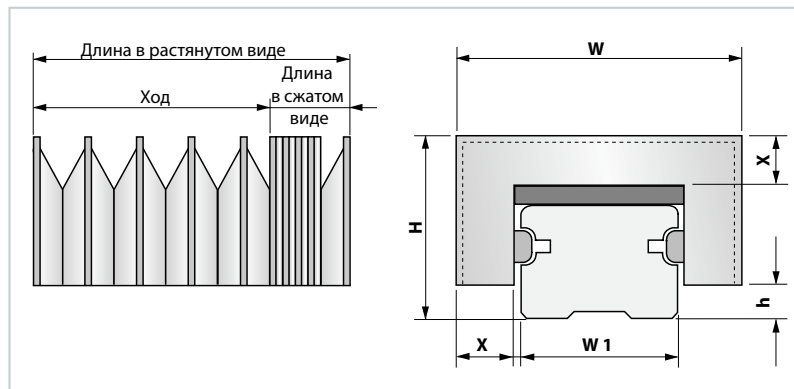

Список стандартных материалов

Тип материала	Усиленная вставка	Гофрозащита	Длина сжатой гофрозащиты на 1000 мм длины растянутой гофрозащиты
S1	ПВХ 0,50	ПВХ + Полиэфир + ПВХ 0,25 (ТЕМАТ020)	90
P1	ПВХ 0,50	Полиуретан + Полиэфир + Полиуретан 0,25 (ТЕМАТ015)	90
LX	ПВХ 1,00	Полиуретан Панокс/Кевлар + Полиуретан 0,33 (ТЕМАТ169)	150

Размеры стандартной гофрозащиты

Номинальная ширина направляющей	Ширина профиля гофрозащиты	Ширина гофрозащиты	Общая высота	Выступ направляющей
W1	X	W	H	h
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

Пример идентификации термосварной гофрозащиты для линейных направляющих вместе с фланцами

Изготовитель направляющей	THK
Модель направляющей	HSR
Номинальное значение (W1)	35
Длина в растянутом виде (Ход + Длина в сжатом виде)	1500
Тип материала	P1
Способ крепления фланцев	A-A (См. стр. 36)

Примечание. Для направляющих шириной W1 более 65 мм просьба обращаться в наш технический отдел

Опросный лист по термосварным гофрозащитам для линейных направляющих

Изготовитель направляющей

Модель направляющей

Номинальная ширина направляющей (W1)

☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30

☐ 35 ☐ 45 ☐ 55 ☐ 65

Длина в растянутом виде (Ход + Длина в сжатом виде) мм

Тип материала ☐ S1 ☐ P1 ☐ LX

Способ крепления с передней стороны направляющей

☐ Способ А с зажимами

☐ Способ В1 с фланцем из ПВХ

Способ крепления к столу

☐ Способ А с зажимами

☐ Способ В2 с фланцем из ПВХ

Имя клиента

Тел:

E-mail:

Кол-во

Годовая потребность

.....

Дата

Примечания

.....

.....

ПРИМЕЧАНИЕ: Секции листа, помеченные восклицательным знаком являются минимально необходимыми для подготовки предложения. Заполните лист и отправьте его по электронной почте info@peiprotectivecovers.ru или факсу +39 051 6464840