



TELESKOPICKÝ KRYT SNAP krytování „EASY – ACCESS“

Teleskopické krytování SNAP je absolutně inovativní, demontovatelné teleskopické krytování vhodné pro ochranu čelních a vertikálních os u malých až středně velkých obráběcích center, soustruhů, frézovacích a vyvrtávacích strojů.



(přihlášeno k udělení patentu)

- **ÚDRŽBA:** rychlá inspekční prohlídka na stroji
- **DEMONTÁŽ:** jednotlivé elementy krytování jsou demontovány přímo na stroji
- **MONTÁŽ:** manuální, jednotlivé díly nejsou svařovány
- **MATERIÁL:** velmi odolná ocel
- **ROZMĚRY:** šíře až do 1.000 mm a výška do 4.500 mm
- **RYCHLOST:** až do 150 m min⁻¹ a zrychlení do 2g

Demontáž



Jednotlivé plechy, ze kterých se **teleskopický kryt SNAP** skládá, je možné ze stroje demontovat a vmontovat zpět bez toho, aby se musela demontovat hlava stroje, stojan nebo výměník nástrojů. Vnější základní rám zůstává na stroji, tak aby bylo možné plechy opět zabudovat bez nového usazení a / nebo kalibrace krytování.




DUAL BARRIER - 2EVO


Kompletní krytování ze segmentů ochranného měchu, které jsou zabudované uvnitř teleskopického krytu.

Teleskopický kryt a za tepla svařovaný voděodolný ochranný měch jsou spojeny do jednoho zcela nepropustného systému.

Ochranný měch odvádí chladicí kapalinu, která se dostane pod teleskopický kryt do sběrné vany a zabraňuje tak smíchání s olejem hydrostatického vedení.




Novinka

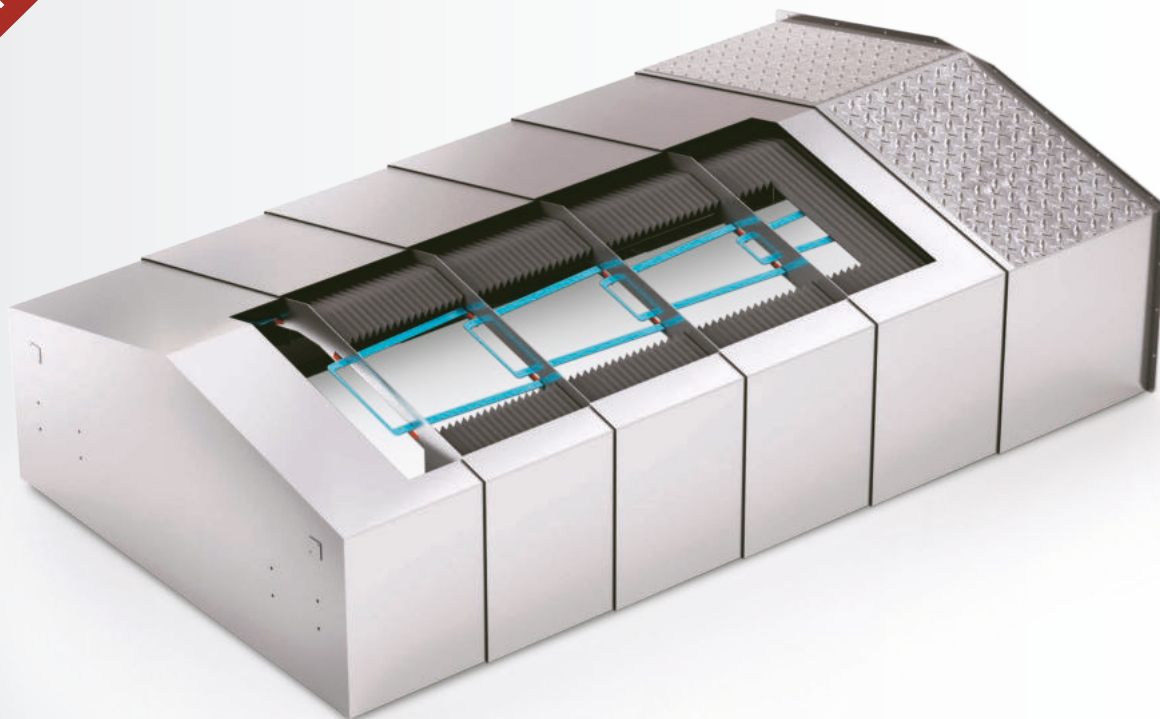

MINIMÁLNÍ STLAČENÍ:


Stejná hodnota minimálního stlačení stejně jako u teleskopického krytu bez integrovaného měchu.

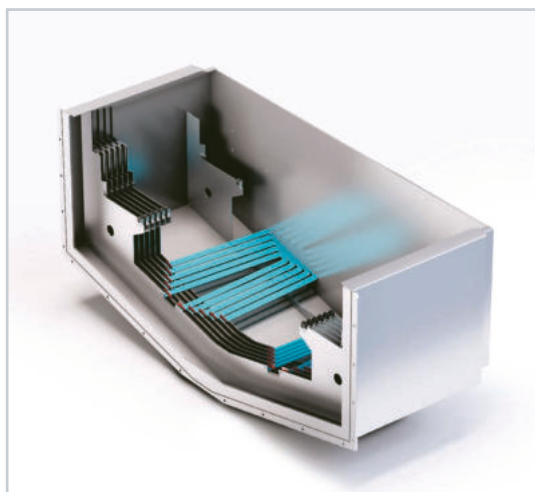

(přihlášeno k udělení patentu)

VLASTNOSTI:

U systému **DUAL BARRIER - 2EVO** leží teleskopický kryt pouze na **2 vedeních**, ochranný měch je podepřen v krytu na zabudovaných držácích.

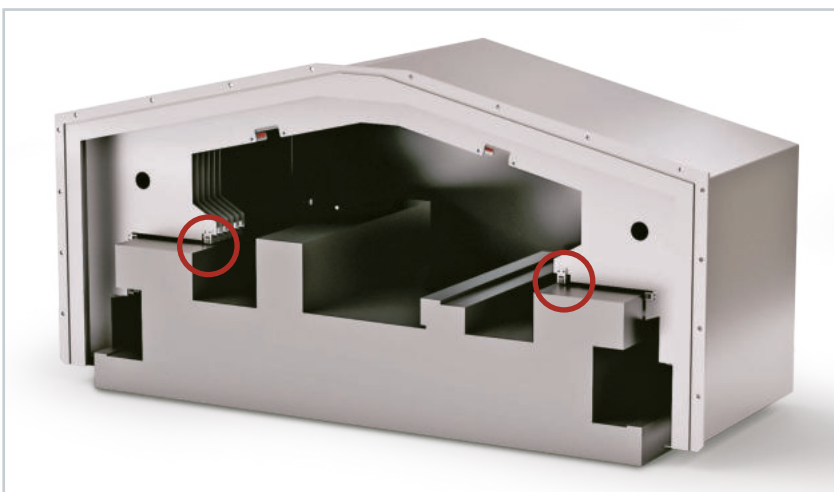




DUAL BARRIER - 4SPC

Kompletní krytování ze segmentů ochranného měchu, které jsou zabudované uvnitř teleskopického krytu.

Novinka

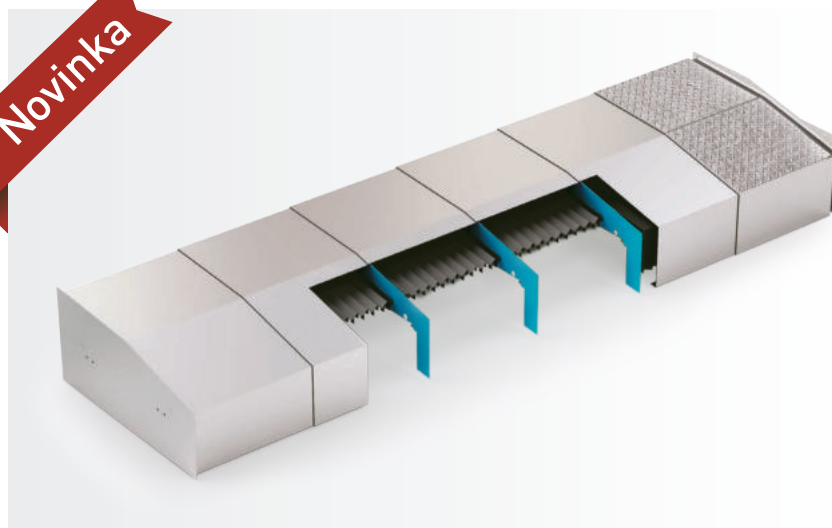


MINIMÁLNÍ STLAČENÍ:

Součet minimálního stlačení ochranného měchu a teleskopického krytu je výsledným minimálním stlačením celého systému.



VLASTNOSTI:


Systém **DUAL BARRIER - 4SPC** potřebuje pro teleskopický kryt **2 vedení s 2 nosnými plochami a 2 nosné plochy** pro ochranný měch.

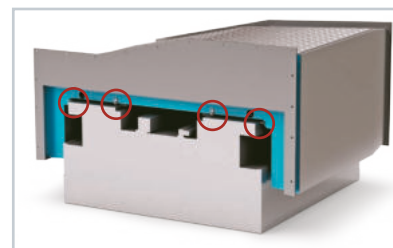

DUAL BARRIER - 4STD

Kompletní krytování ze segmentů ochranného měchu, které jsou zabudované uvnitř teleskopického krytu.

Novinka

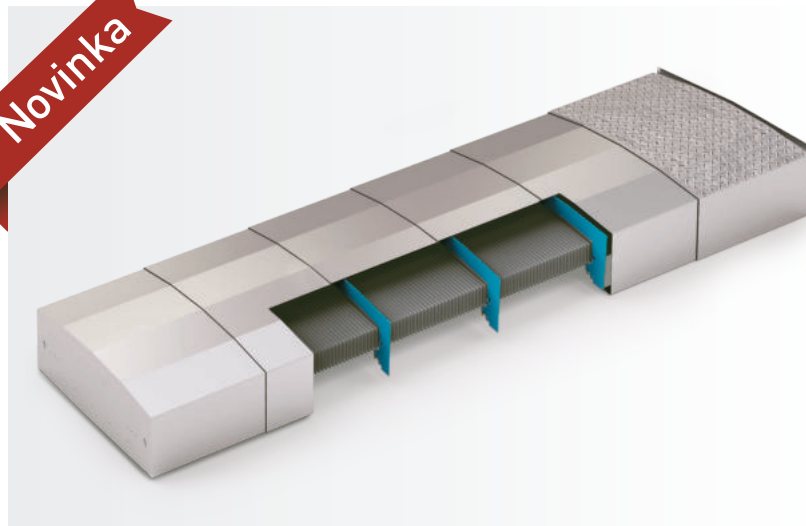


MINIMÁLNÍ STLAČENÍ:

Stejná hodnota minimálního stlačení stejně jako u teleskopického krytu bez integrovaného měchu.



VLASTNOSTI:

Systém **DUAL BARRIER - 4STD** potřebuje pro teleskopický kryt **2 vedení a 2 další vedení** pro ochranný měch.

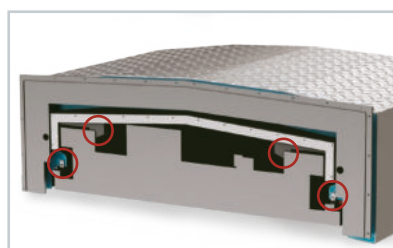



SHEET-POCKET™

Teleskopické ocelové kryty **SHEET-POCKET™** představují nejefektivnější inovační řešení k ochraně svislé Y osy u obráběcích center. Kompletně uzavřený a na konstrukci stroje nezávislý rám je konstruován tak, aby bylo možné provést jednoduchou a rychlou montáž nebo demontáž.

- rychlosti posuvu až do 150 m min⁻¹
- zrychlení až do 2g

Kryty **SHEET-POCKET™** mohou být kombinovány s roletovými kryty **SURE-SPRING**.





SHEET-POCKET™ PROSHD


SHEET-POCKET™ PROSHD je ochranná zástěna, která odděluje pracovní prostor od motoru a umožňuje vřetenu volný pohyb do všech směrů.



Teleskopické kryty SQUARE™ a ROUND SLIDING COVERS™ jsou navrženy speciálně pro požadavky atypických strojů a malých obráběcích center.

SQUARE SLIDING COVER™




- použití na dvou osách
- vysoká rychlost posuvu
- redukovaná potřeba prostoru
- jednoduchá montáž
- maximální využití prostoru



(patentováno)

ROUND SLIDING COVER™



- použití na dvou osách
- vysoká rychlost posuvu
- redukovaná potřeba prostoru
- jednoduchá montáž

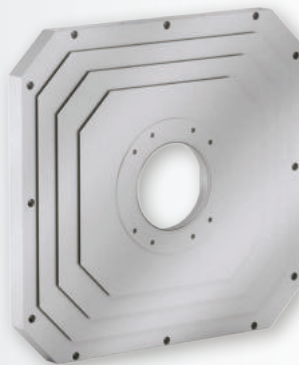

(patentováno)



TELESKOPICKÉ KRYTY PRO SOUSTRUHY

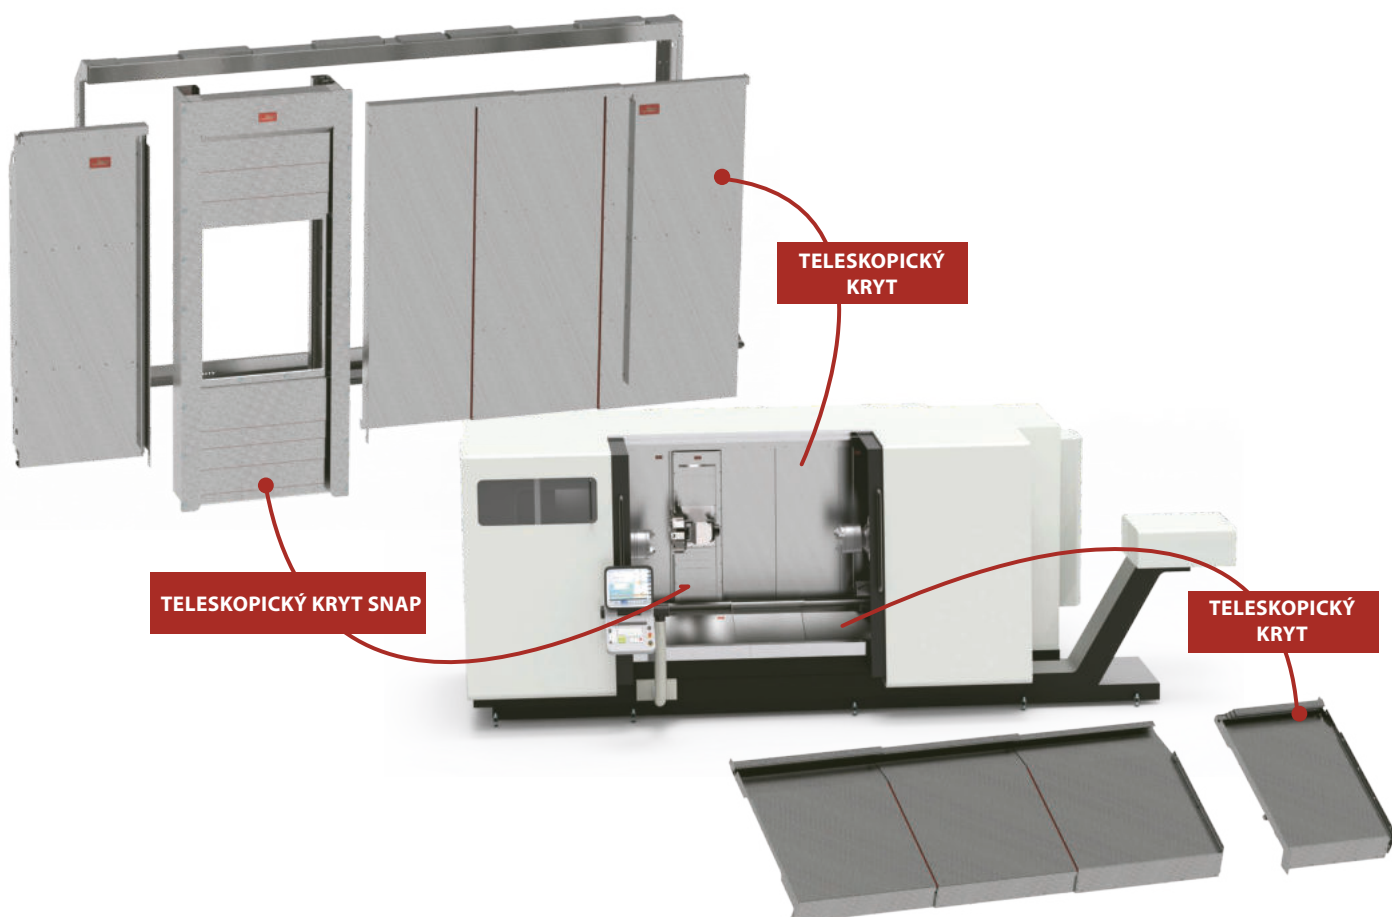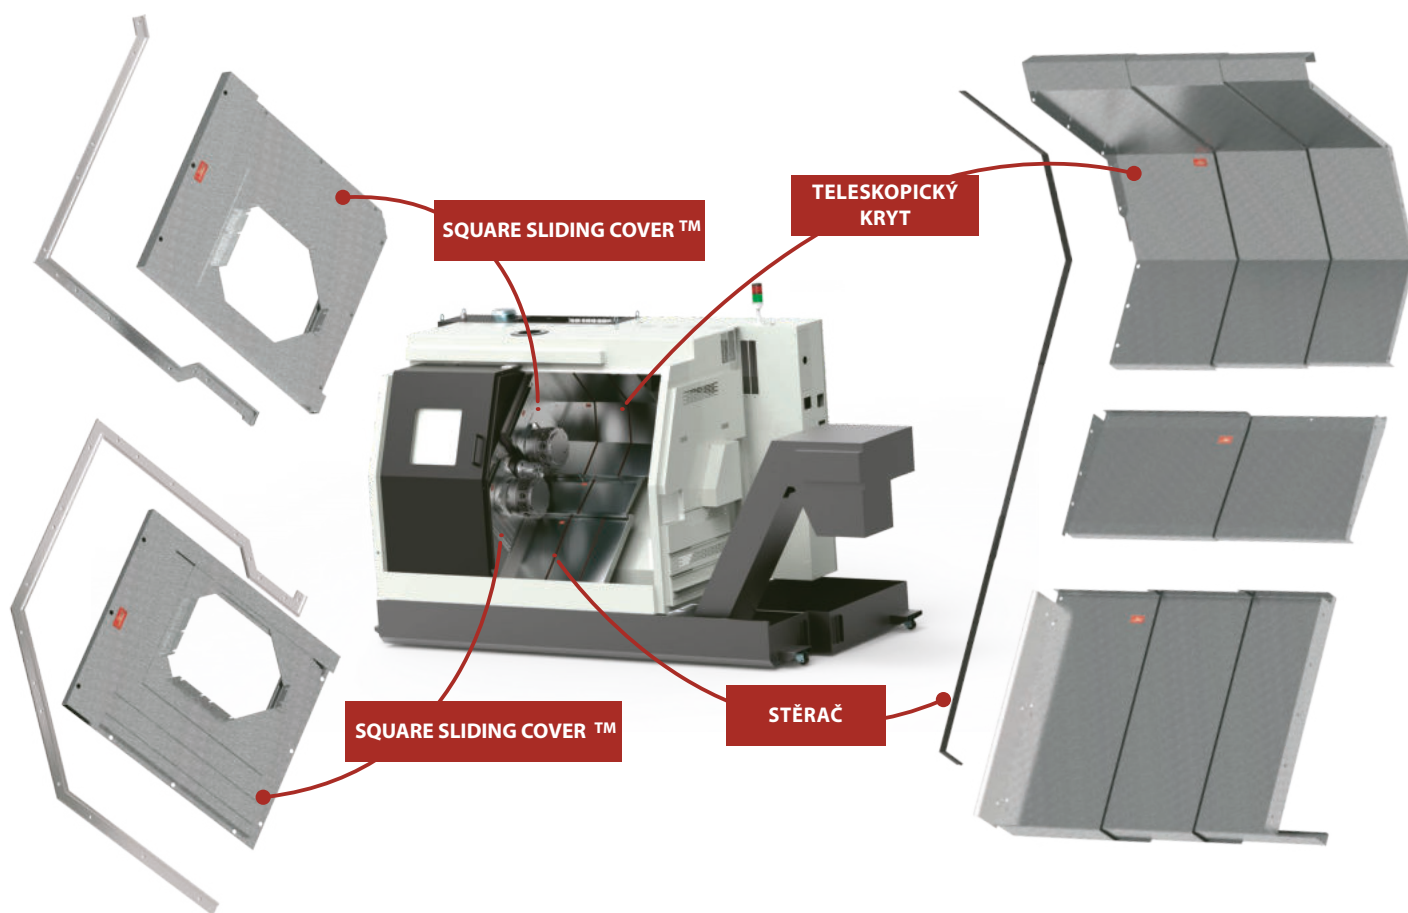

Kopírování a rozmnožování stránek (i jenom částečně) je zakázáno. U všech výrobků popsaných a zobrazených zde v katalogu si vyhrazujeme právo změny.