



SNAP TELESCOPIC COVER

Защитное ограждение, обеспечивающее простой доступ ("EASY-ACCESS")

Инновационное **полностью съемное** ограждение предназначено для защиты передних и вертикальных осей рабочих центров, механизмов передачи, токарных и фрезерно-расточных станков малого и среднего размеров.



(Подана заявка на получение патента)

- **ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Быстрота проверки
- **ДЕМОНТАЖ.** Кожух снимается с машины
- **УСТАНОВКА.** Ручная, сварка не требуется
- **МАТЕРИАЛ.** Износостойкая сталь
- **РАЗМЕРЫ.** До 1000 мм в ширину и 4500 мм в высоту
- **СКОРОСТЬ.** До 150 м/мин и ускорение 2G.



Демонтаж



Панели **телескопического кожуха Snap** можно снимать и устанавливать без демонтажа рабочей головки станка. Рама кожуха крепится к машине, позволяя демонтировать панели без необходимости последующего выравнивания или калибровки.




DUAL BARRIER - 2EVO

Телескопический кожух в сочетании с тер Телескопический кожух со встроенными термосварными гофрозащитными секциями, обеспечивающий полную защиту.


мосварной гофрозащитой с водоотталкивающим покрытием дают цельное и непроницаемое ограждение.

СОЖ собирается на гофрозащите и направляется в приёмный жёлоб или ванну.

Это предотвращает её попадание в смазку гидростатических направляющих.



Новинка

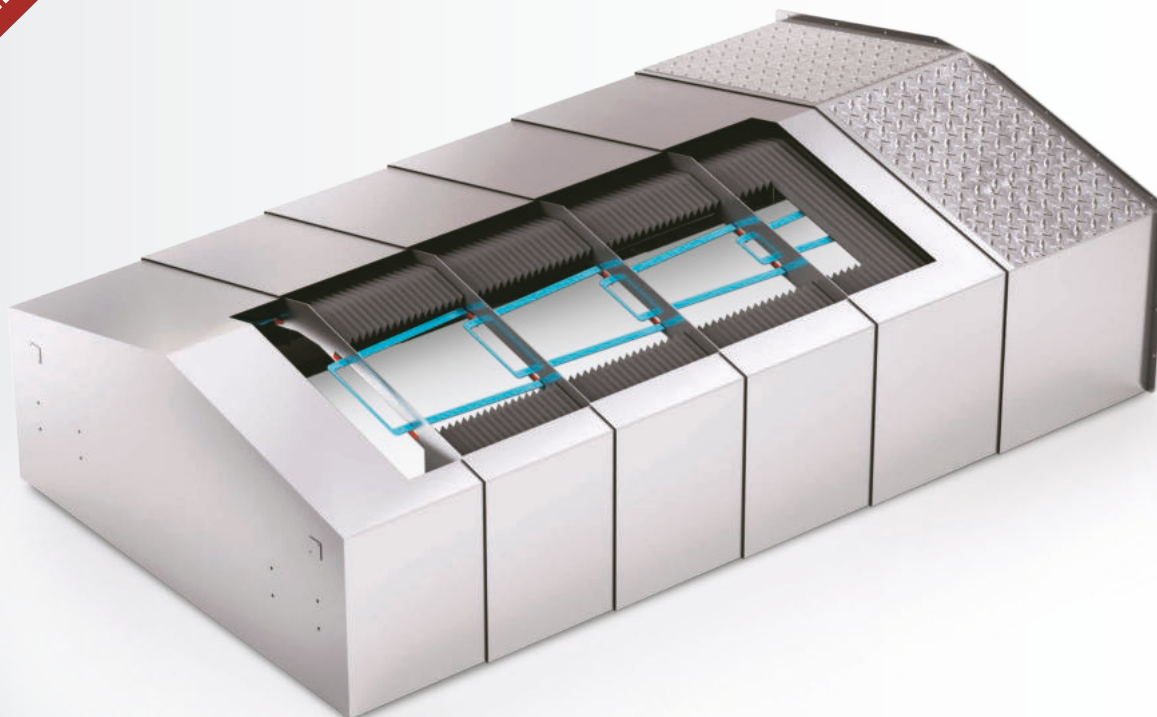


СЛОЖЕННОМ ВИДЕ:


Длина защиты в сложенном виде равна длине секции телескопического кожуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

DUAL BARRIER - 2EVO состоит из телескопических секций, которые ходят по **2 направляющим**. Гофрозащита поддерживается металлическими рейками, встроенными в кожух.

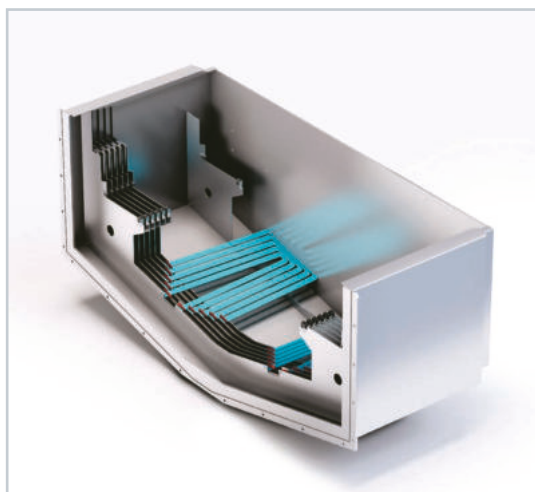

(Подана заявка на получение патента)

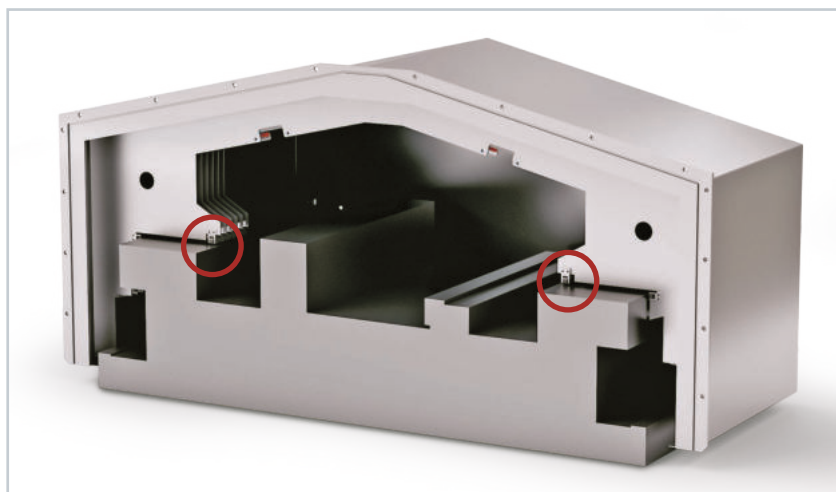




DUAL BARRIER - 4SPC

Телескопический кожух со встроенными термосварными гофрозащитными секциями, обеспечивающий полную защиту

Новинка

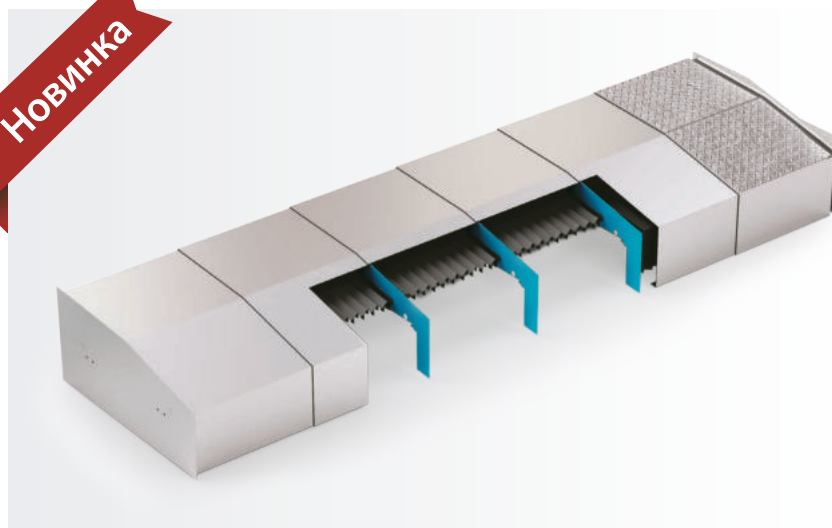


СЛОЖЕННОМ ВИДЕ:

Длина защиты в сложенном виде равна сумме длин телескопического кожуха и термосварной гофрозащиты.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:


DUAL BARRIER - 4SPC требует наличия **2 направляющих с 2 опорами** для телескопического кожуха и **2 опор** для термосварной гофрозащиты.

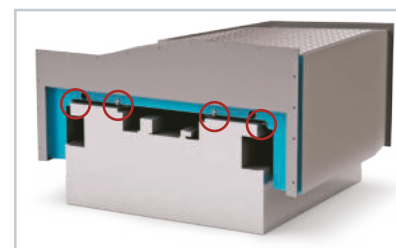

DUAL BARRIER - 4STD

Сочетание цельной гофрозащиты и телескопического кожуха

Новинка

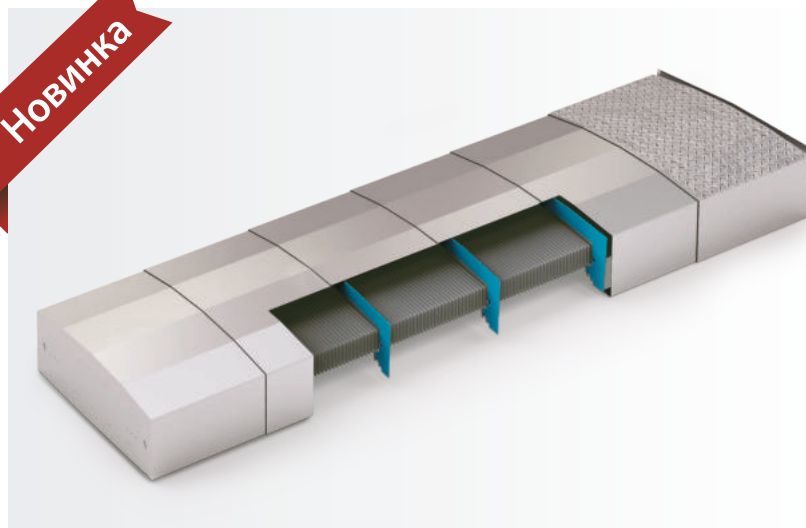


СЛОЖЕННОМ ВИДЕ:

Длина защиты в сложенном виде равна длине секции телескопического кожуха.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

DUAL BARRIER - 4STD требует наличия **2 направляющих** для телескопического кожуха и **2 направляющих** для гофрозащиты.

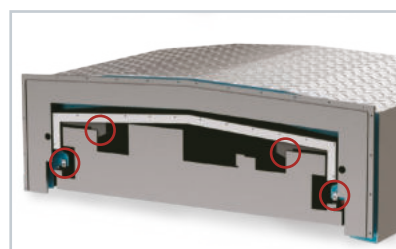



SHEET-POCKET™

Телескопические кожухи **SHEET-POCKET™** предназначены для защиты оси Y в горизонтальных обрабатывающих центрах. Кожух является закрытым и независимо от конструкции станка легко устанавливается и снимается для проведения технического обслуживания.

- Скорость до 150 м/мин
- Ускорение до 2G.

Телескопические кожухи **SHEET-POCKET™** могут легко комбинироваться с рулонными защитами **SURE-SPRING®**.





SHEET-POCKET™ PROSHD


SHEET-POCKET™ PROSHD - защитный кожух, предназначенный для отделения рабочей зоны станка от зоны приводов с сохранением возможности перемещения шпинделя во всех направлениях.



Телескопические кожухи **SQUARE™** и **ROUND SLIDING COVER™** отвечают требованиям, часто предъявляемым к СПЕЦИАЛЬНЫМ станкам, станкам с системами ТРАНСПОРТИРОВКИ заготовок, а также малым обрабатывающим центрам.

SQUARE SLIDING COVER™




- Для защиты двух осей
- Высокая скорость
- Малые габаритные размеры
- Простота монтажа
- Максимально эффективное использование свободного места



(Запатентовано)

ROUND SLIDING COVER™

- Для защиты двух осей
- Высокая скорость
- Малые габаритные размеры
- Простота монтажа

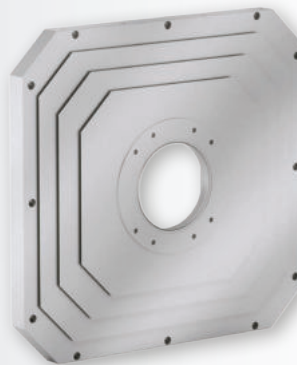

(Запатентовано)



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОЖУХИ ДЛЯ ТОКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

