





"WALL ROLL-UP COVER" СТЕНОВЫЕ РОЛЛЕТЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ рулонные ограждения

СТЕНОВЫЕ РОЛЛЕТЫ предназначены для эффективного отделения зоны обработки детали от зоны приводов у токарных центров большого размера. **СТЕНОВЫЕ РОЛЛЕТЫ** состоят из нескольких специальных ограждений **P.E.I.**: по оси X **роллета серии «J»** из алюминия, по оси Y - **телескопический кожух Sheet-Pocket™**, оснащенный грязесъемником. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в наш технический отдел.




ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

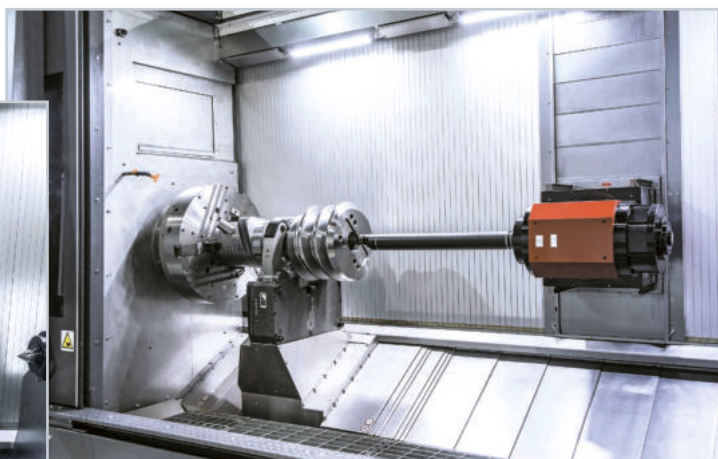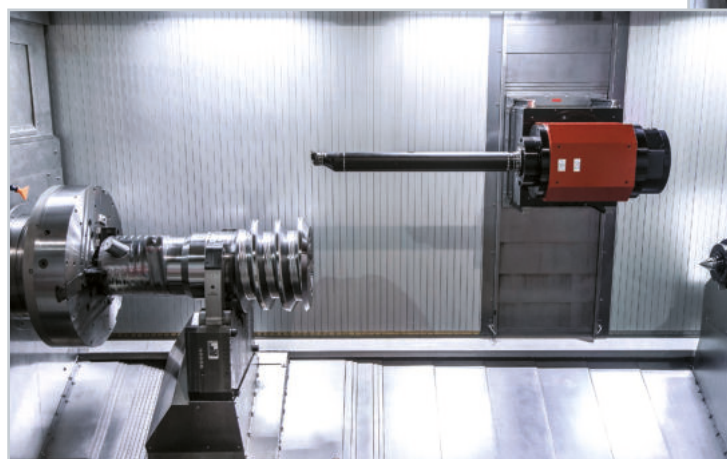



"MOTOR ROLL-UP COVER" ПРИВОДНЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ ЗАЩИТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ рулонные ограждения


Любые типы роллетных защит, выпускаемых компанией **Р.Е.И.**, могут оснащаться **приводами** и использоваться для отделения рабочей зоны станка от рабочего места оператора, не препятствуя при этом **быстрой ЗАМЕНЕ заготовок** или **инструмента**. Рабочее положение ограждения - ВЕРТИКАЛЬНОЕ. Ограждение может комплектоваться кожухом или нет. **Привод** может устанавливаться на устройство справа или слева, вертикально или горизонтально. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в наш технический отдел.

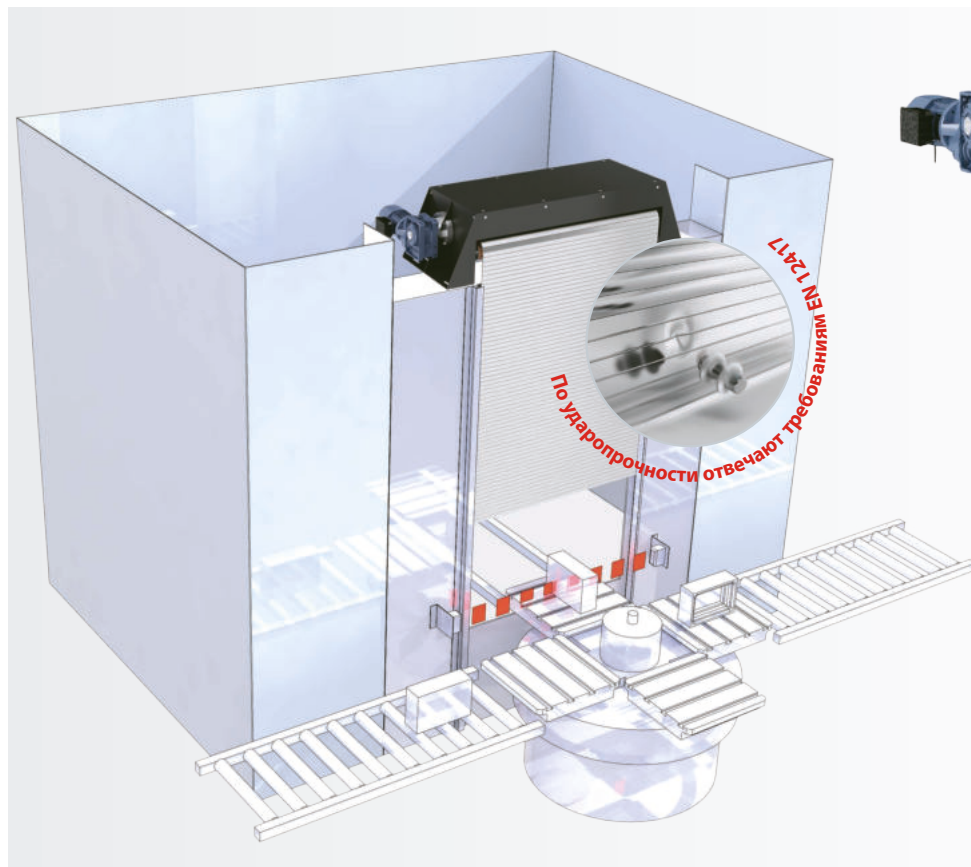

ОГРАЖДЕНИЕ ЗОНЫ ВХОДА ЗАГОТОВКИ



ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА

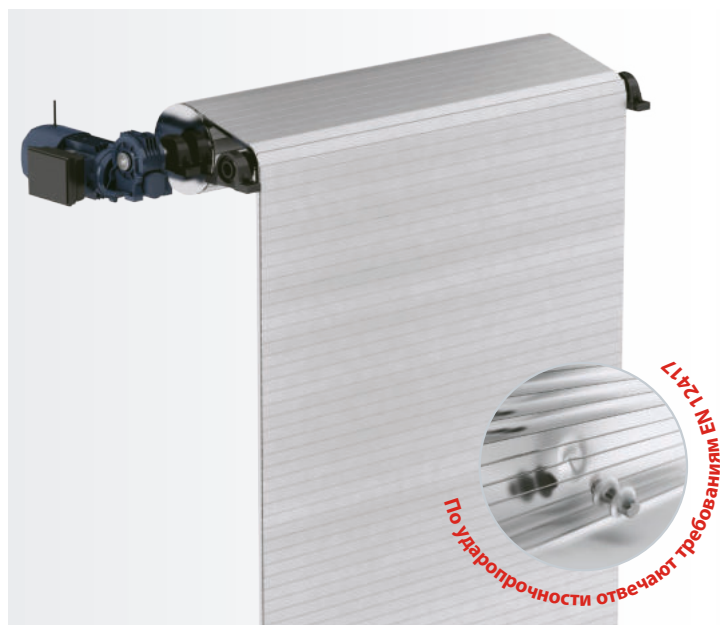

МОДИФИКАЦИЯ БЕЗ КОРПУСА С БАРАБАНОМ
ДЛЯ НАМОТКИ РОЛЛЕТОВ



ОГРАЖДЕНИЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ
И НАПРАВЛЯЮЩИМИ РОЛИКАМИ




"PIT ROLL-UP COVER" НАПОЛЬНЫЕ РОЛЛЕТЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ рулонные ограждения

Это **ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ** рулонные ограждения, отвечающие требованиям норм безопасности. **НАПОЛЬНЫЕ РОЛЛЕТЫ** служат для закрытия приемков в фундаментах станков и обрабатывающих центров, давая персоналу возможность беспрепятственно преодолевать их в любой момент и в любой точке. Данные ограждения оснащаются **РОЛЛЕТАМИ серии «J»**, специально адаптированными для перекрытия приемков большого размера.

- **Скорость:** до 120 м/мин для оборудования с подачей СОЖ и без
- **Гарантированный срок службы** 1 000 000 циклов работы
- **Прочность:** особенно рекомендуется там, где необходимо обеспечить проход людей
- Исполнение полностью из **металла**
- Идеальная **ровность** стороны, на которую попадает стружка
- **Очистка** грязесъемником стороны, на которую попадает стружка
- Механическая система намотки, **не создающая шума** или вибраций
- **Направляющая** роллеты способствует падению стружки на конвейер
- **Боковые заглушки** с «цепным» соединением
- Модульная система с заменяемыми одиночными элементами
- **Защита** муфты с встроенным лабиринтным соединением
- Усиленная **модификация**

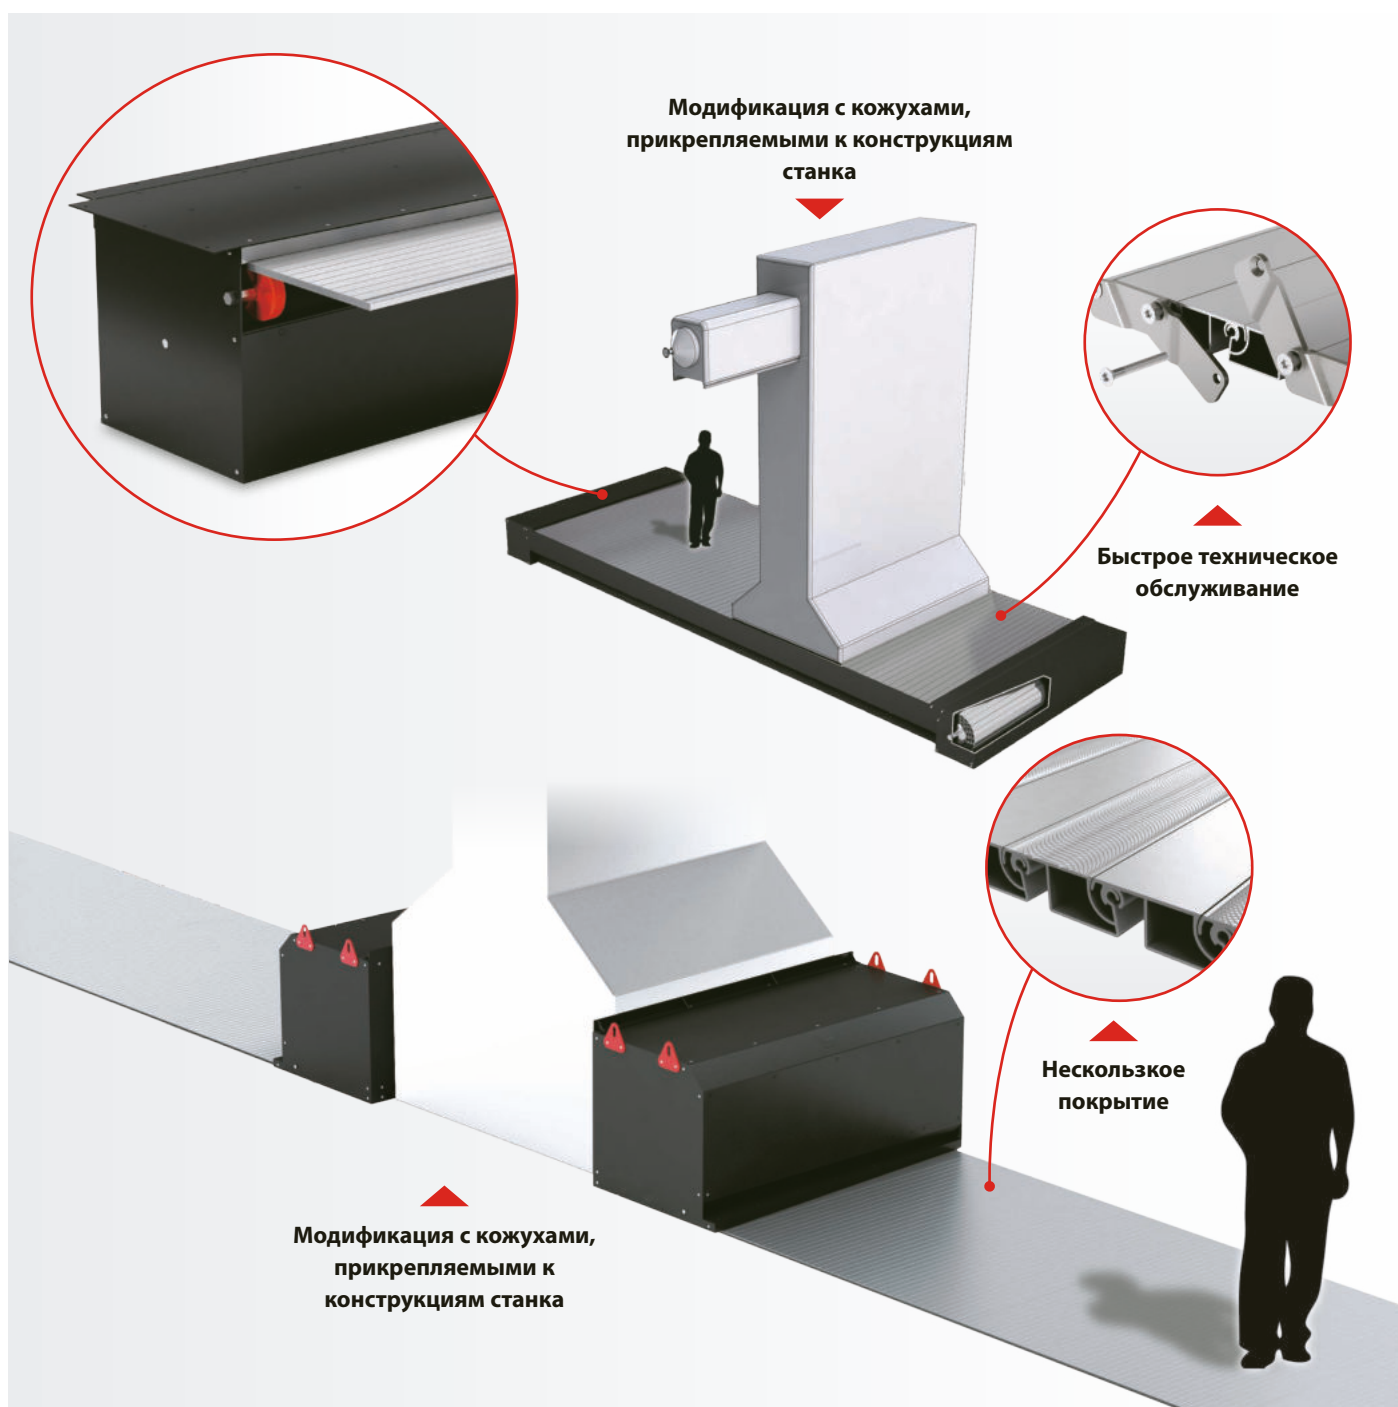




"CHAIN ROLL-UP COVER" ЦЕПНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ РОЛЛЕТЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ рулонные ограждения

Это запатентованные рулонные защитные ограждения **ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ P.E.I.** Особенностью данных ограждений является неподвижность ограждения во время работы машины.

- Они позволяют персоналу переходить закрытые прямки даже **во время работы машины**.
- **Намоточные барабаны**, закрытые кожухами, крепятся к несущим конструкциям машины. **Система компенсации диаметров** обеспечивает непрерывную балансировку системы.
- Размеры, конфигурация и скорость **указываются заказчиком**, после чего изучаются нашим техническим отделом для обеспечения надлежащей работы и надежности будущего ограждения.

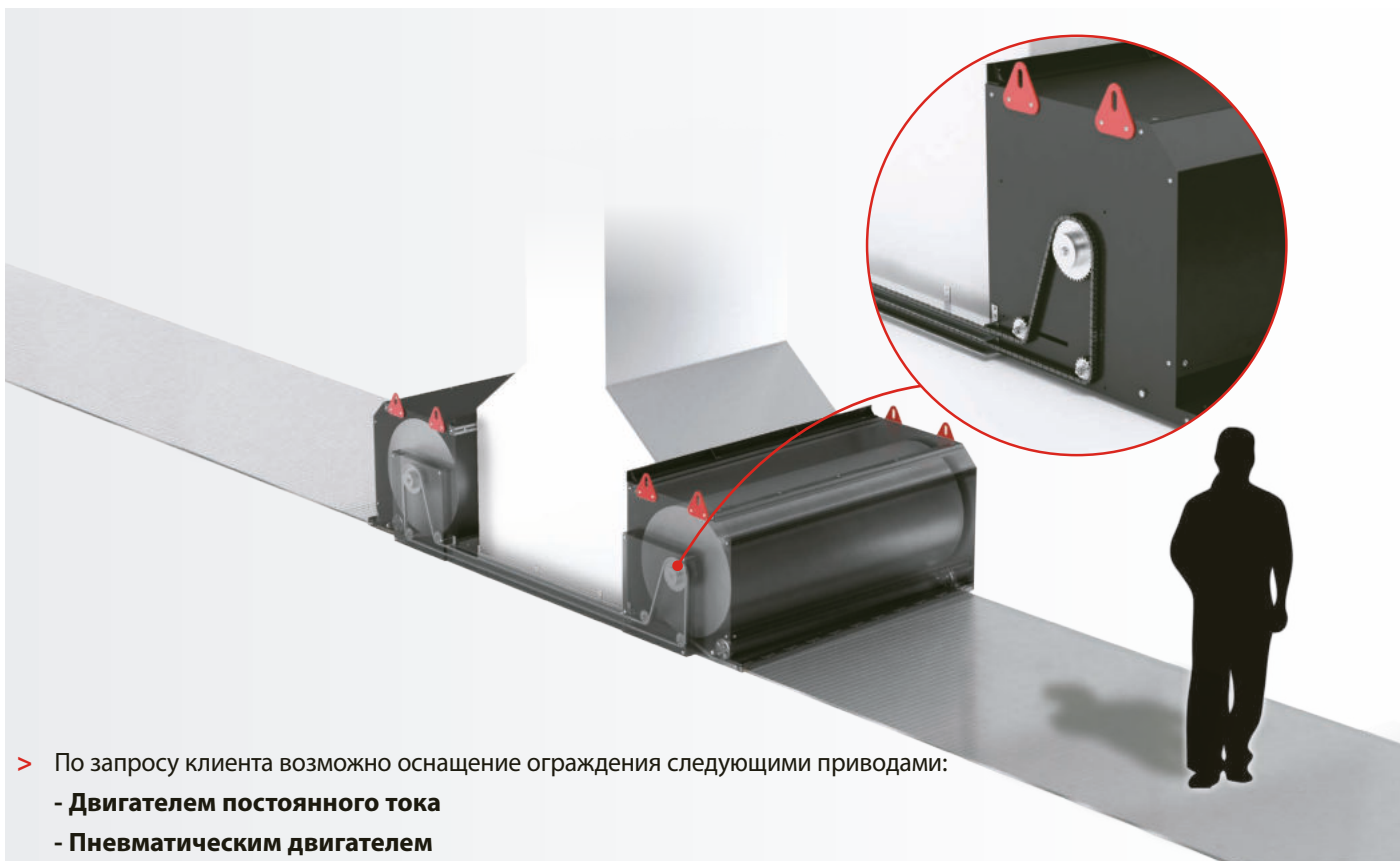

- > По запросу клиента возможно оснащение ограждения следующими приводами:
- Двигателем постоянного тока
 - Пневматическим двигателем


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Все РОЛЛЕТЫ СЕРИИ «J» по УДАРОПРОЧНОСТИ отвечают требованиям EN 12417.

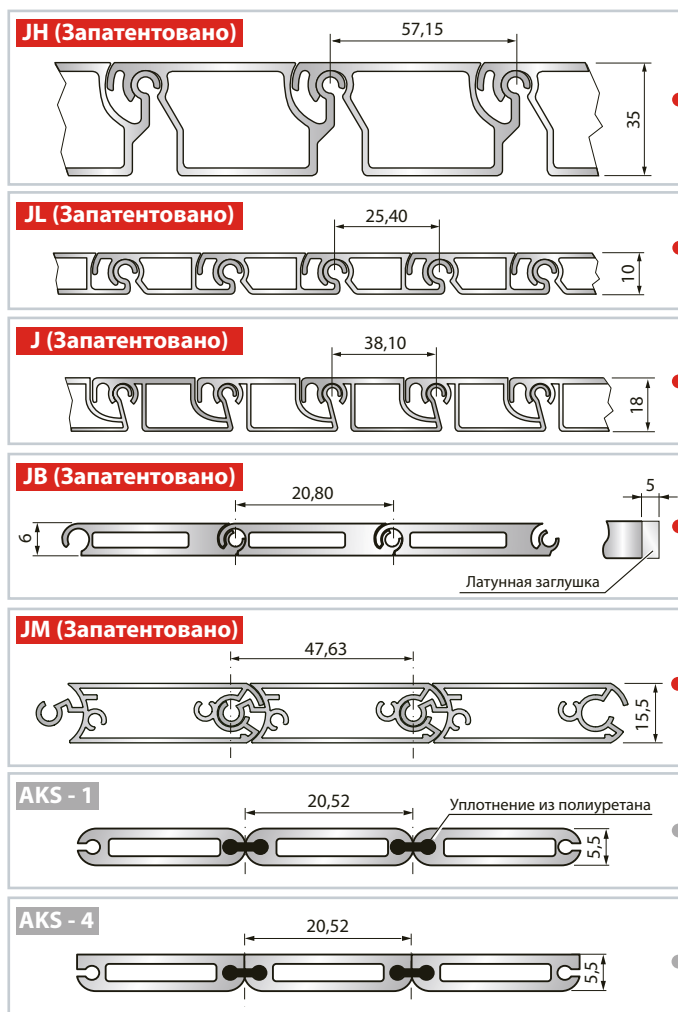


Размеры концевых реек:

Код концевой рейки	L1xL2xS	BxH	C	D	E	Материал	Описание	Код роллеты
1T		25x5,5				Al	Плоская	AKS-1/AKS-4
2T	20x30x5,5					Al	Угловая	AKS-1/AKS-4
3T		20x6				Al	Роллетный профиль	JB
5T/1	15x15x3					Al-Ас	Угловая	JB
5T/2	20x20x3					Al-Ас	Угловая	JB
5T/3	30x30x3					Al-Ас	Угловая	J / JB / JL / JM
5T/4	40x40x5					Ас	Угловая	J / JH / JM
6T	30x30x2					Ас	Шарнирная	AKS-1/AKS-4 J/JL/JH/JB/JM
7T	Изготовление отверстий по запросу		18 20 35	ø 5,50 ø 8,50 ø 13	ø 10 ø 14 ø 20	Al	Роллетный профиль	JL J JH
8T			30	11	22	Al-Ас	Угловая	JM

Al = Алюминий Ас = Сталь

Стандартные профили для концевых реек:

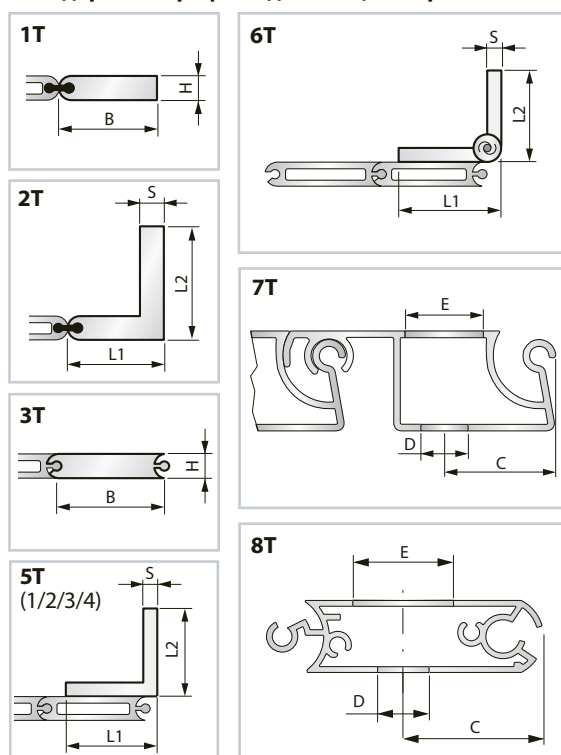

> Возможна поставка концевых реек по чертежам заказчика и специальной обработкой.

Размеры в мм

Воспроизведение данной страницы, даже не полностью, запрещено. Компания P.E.I. srl сохраняет право изменения информации, иллюстраций и размеров в любое время и без предварительного уведомления.




Технические характеристики

КОД	Минимальный диаметр намотки		Масса роллеты	Очистка роллет	Стойкость к изгибу, расстояние между опорами*		Предельная нагрузка Кг на каждый барабан Ø100	Ударопрочность EN 12417	Нескользящее покрытие	Тяговое усилие кН/м
	С верхним барабаном	С нижним барабаном			(90 кг)	(150 кг)				
	мм	мм			мм	мм				
JH	200	200	25,0	Грязесъемник	4500	4000	75	250	По запросу	2
JL	100	100	12,2	Грязесъемник	1200	1000	50	90	По запросу	2
J	150	150	12,5	Грязесъемник	2200	1750	50	150	По запросу	2
JB	/	60	9,5	Грязесъемник	750	600	50	150	Недоступно	2
JM	/	150	14,8	Грязесъемник	2250	1850	50	150	Недоступно	2
AKS1	50	50	9,0	Щетка	750	600	/	-	Недоступно	1,2
AKS4	/	50	9,0	Грязесъемник	750	600	10	-	Недоступно	1,2

МАТЕРИАЛ: серый анодированный алюминий * Максимальный прогиб 1% от расстояния между опорами **МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ШИРИНА:** 6000 мм

РОЛЛЕТЫ С ПАНЕЛЯМИ НА ЗАКЛЕПКАХ





КОД	Возможные комбинации материалов		Минимальный диаметр намотки, мм		Макс. изготавливаемая ширина мм
	Верхние элементы	Нижние элементы	С верхним барабаном	С нижним барабаном	
1001/1	Al-Ac-Ot		50	30	2000
1001/2	Al-Ac-Ot		70	30	2000
1001/3	Al		70	30	2000
1002	Al	Al-Ac-Ot	40	40	2000
1003	Al-Ac-Ot	Al-Ac-Ot	70	40	2000
1006	Al	Al-Ac-Ot	70	50	2000

Al = Алюминий Ac = Сталь Ot = Латунь

> Возможна поставка концевых реек по чертежам заказчика и специальной обработкой.

Стандартные профили для концевых реек



Код концевой рейки	L1xL2xS	Материал
5T/1	15x15x3	Алюминий - Сталь
5T/2	20x20x3	Алюминий - Сталь
5T/3	30x30x3	Алюминий - Сталь
6T	30x30x2	Стальной шарнир




CORNER ROLL-UP COVER ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ/ВЕРТИКАЛЬНЫЕ рулонные защиты

CORNER ROLL-UP новая разработка компании **PEI**: это ограждение, защищающее сразу с нескольких сторон, как по **вертикали**, так и по **горизонтали**.

Защита сматывается механизмом намотки **PEI**, приводимым в движение боковым приводом, благодаря цепям, закреплённым по бокам ограждения (аналогично зубчато-реечному механизму).

В ограждении используется новый алюминиевый профиль **JM** толщиной 15,5 мм

В модификациях выше J по защите можно ходить (см. стр. 29 нашего главного каталога).



Система внутреннего освещения



Возможно изготовление в ограждении следующих окон:

- прозрачные
- с защитными сварочными стёклами
- со стёклами для защиты от лазерного излучения при условии точного указания изготовителю вида оборудования и типа лазера

