


UNIQUE STEEL COVER LIGHT ochranné krytování s lamelami z ušlechtilé oceli

- **UNIQUE STEEL COVER** se systémem synchronizace
- **UNIQUE STEEL COVER** s definovaným předepnutím
- **UNIQUE STEEL COVER** přenáší minimální síly na osy stroje
- **UNIQUE STEEL COVER** je navrženo pro čelní pracovní pozice

Novinka

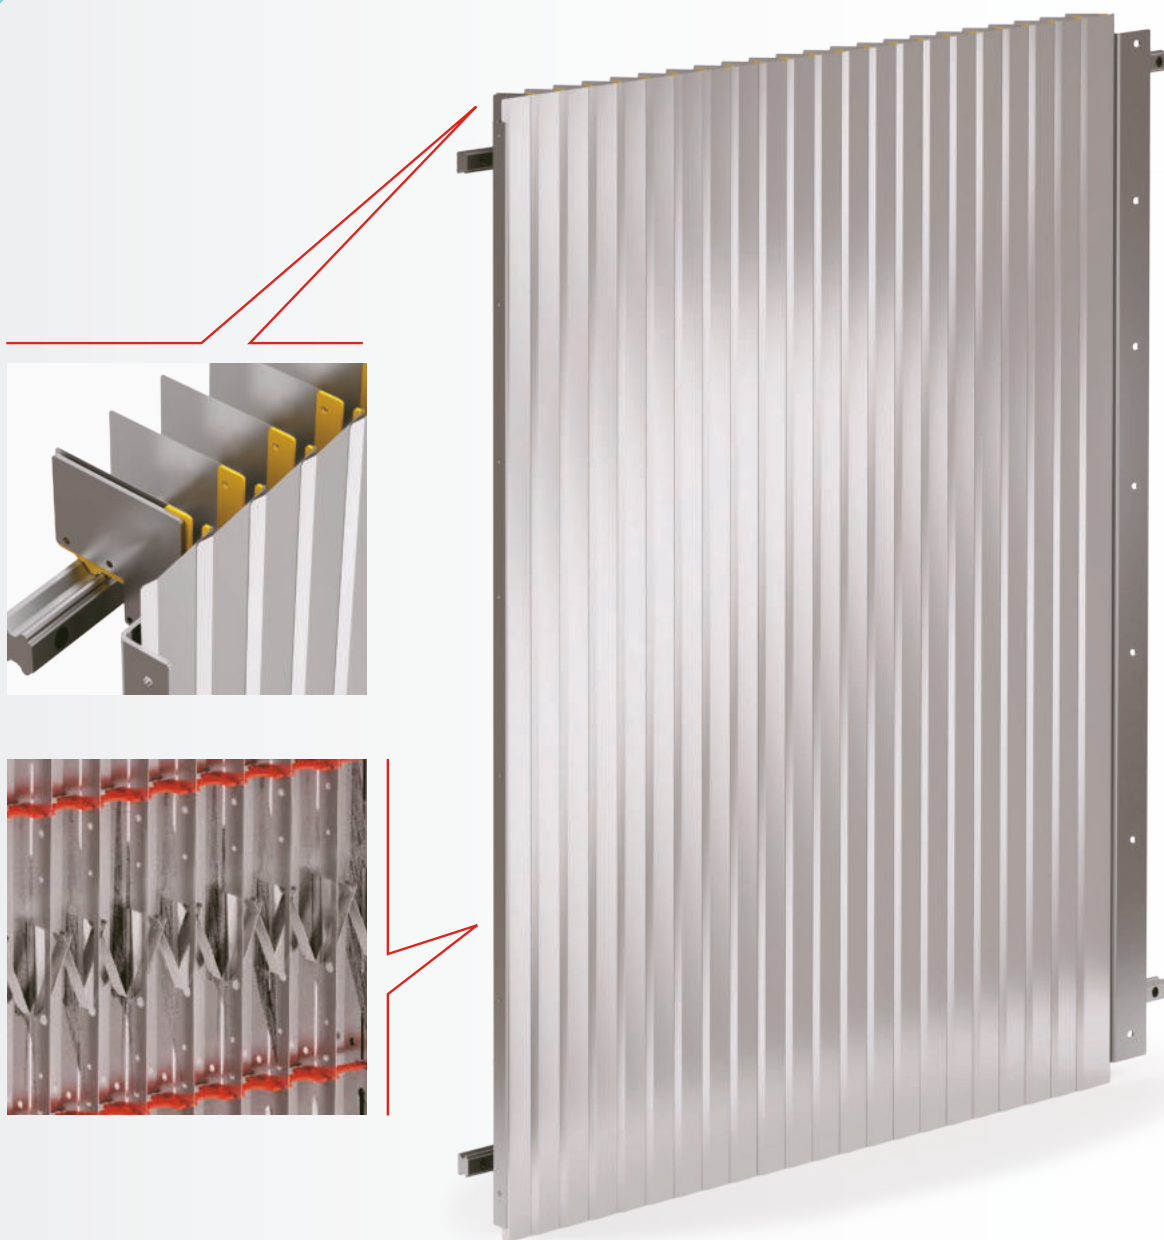


(přihlášeno k udělení patentu)

Kopírování a rozmnožování stránek (i jenom částečně) je zakázáno. U všech výrobků popsaných a zobrazených zde v katalogu si vyhražujeme právo změny.



KRYTOVACÍ SYSTÉM X-Y - ochranné měchy za tepla svařované s lamelami

- **ochranná zástěna X-Y** je kompletní ochranný systém pro oddělení pracovního prostoru od prostoru pohonu stroje.
- **ochranná zástěna X-Y** se skládá ze 4 za tepla svařovaných měchů zabudovaných do nosné konstrukce, která umožňuje vřetenu stroje se volně pohybovat. Toto řešení je koncipováno tak, aby kombinovalo **snadnou montáž, údržbu, efektivitu nákladů a robustnost**.
- tento systém zaručuje **dvojitou ochranu**, protože lamely chrání ochranný měch před horkými a ostrými třískami, zatímco měch zakrývá a chrání vodící dráhy před oleji a chladicí kapalinou.

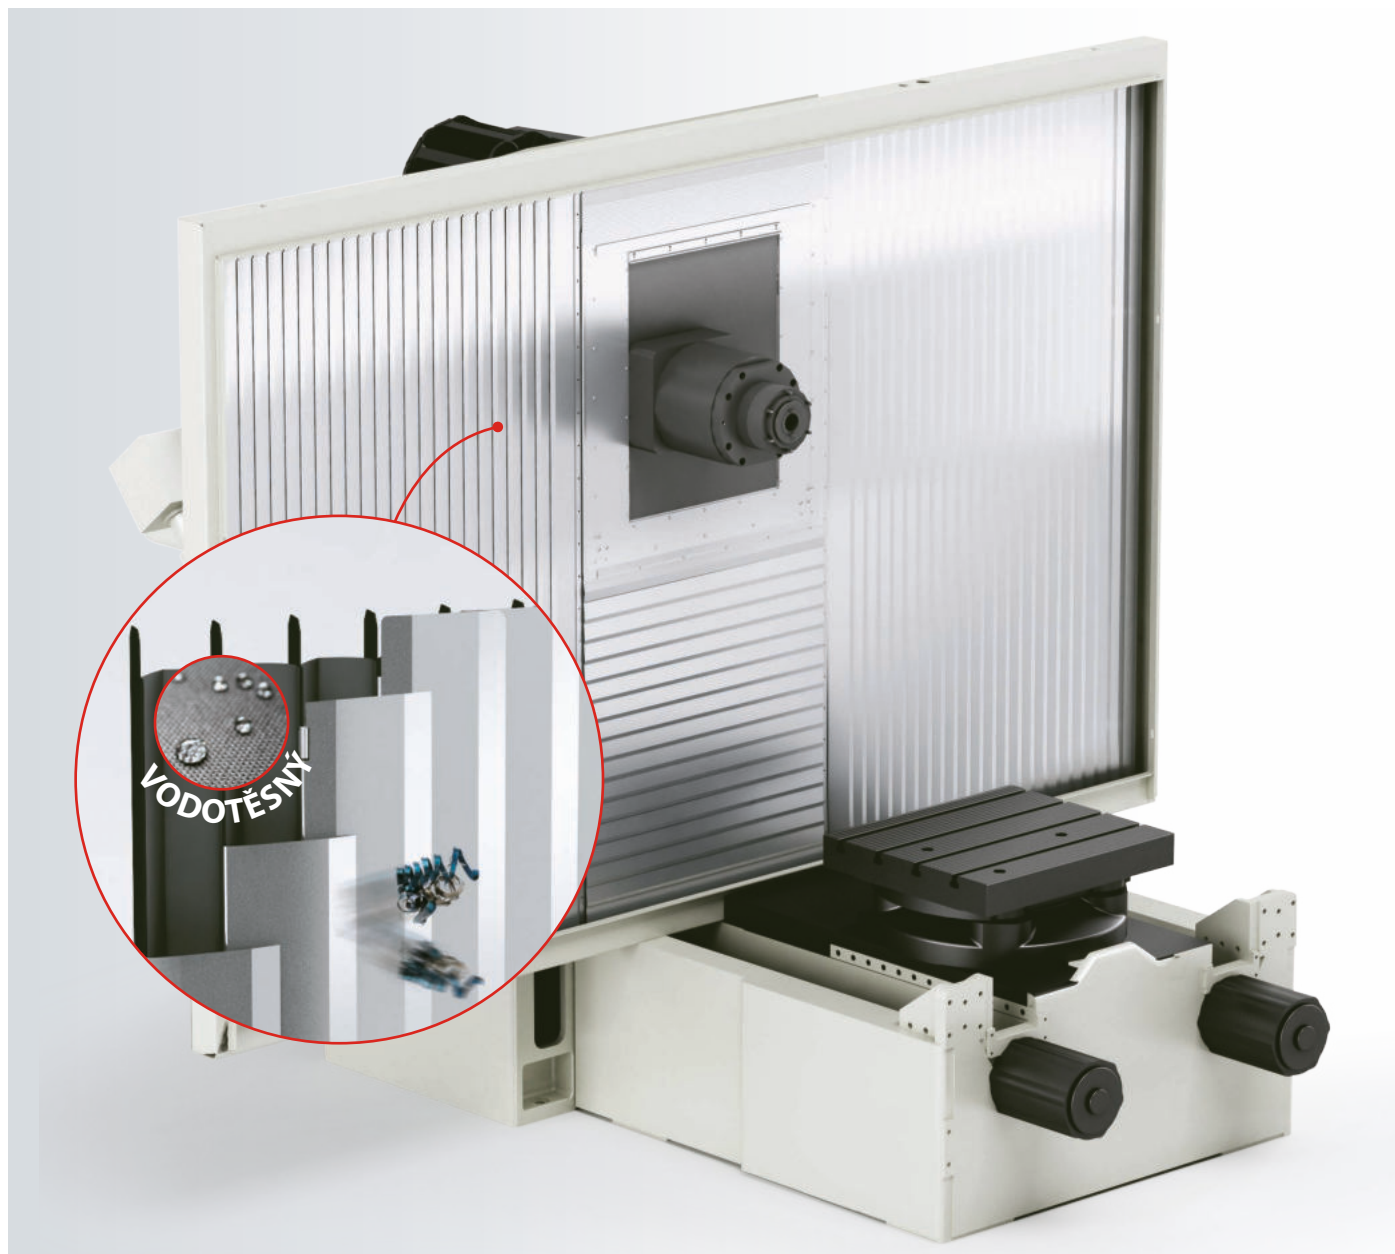


TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **MAX. RYCHLOST:** 120 m min⁻¹
- ✓ **MAX. ZRYCHLENÍ:** 1g

PŘÍKLADY POUŽITÍ





KRYTOVACÍ SYSTÉM X-Y - ochranné měchy za tepla svařované s lamelami


NĚKTERÉ Z MNOHO DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ



ochranné měchy s **PEVNÝMI LAMELAMI**



ochranné měchy s **POHYBLIVÝMI LAMELAMI**

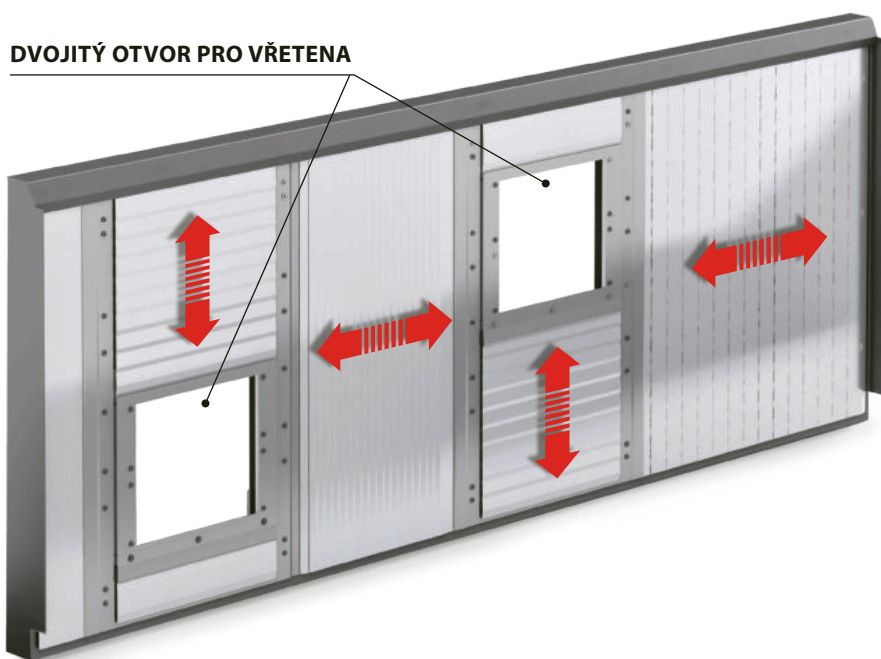

DVOJITÝ OTVOR PRO VŘETENA



ochranné měchy odolné **VYSOKÉ TEPLOTĚ**

Kopírování a rozmnožování stránek (i jenom částečně) je zakázáno. U všech výrobků popsaných a zobrazených zde v katalogu si vyhražujeme právo změny.



KRYTOVACÍ SYSTÉM X-Y - ochranné měchy za tepla svařované s lamelami


Kopírování a rozmnožování stránek (i jenom částečně) je zakázáno. U všech výrobků popsaných a zobrazených zde v katalogu si vyhrazuje právo změny.





GIANT SHIELD - obr mezi ochrannými zástěnami

- **GIANT SHIELD**: ochranná zástěna s mimořádnými rozměry vhodná pro použití u velkých obráběcích strojů

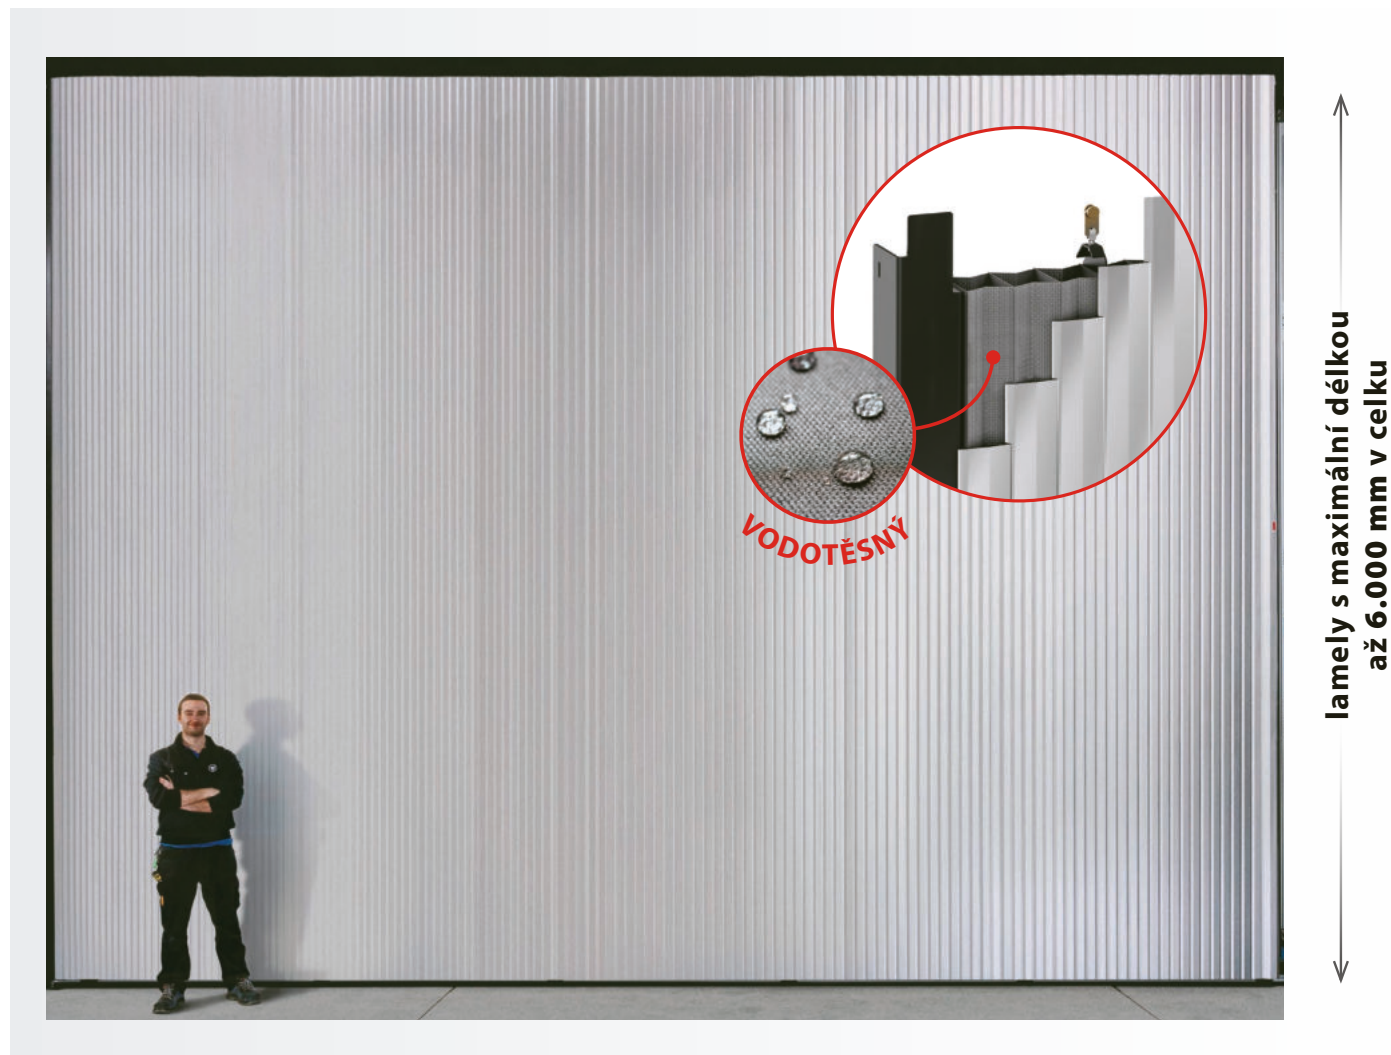

- Tuhost krytování zajišťují lamely s tloušťkou 0,3 mm, které tvoří ochrannou bariéru proti poškození krytování, které mohou způsobit horké třísky při obrábění obrobku. **GIANT SHIELD** lze vyrábět s výškou do 6.000 mm. Speciální vlastnosti lamel umožňují snadný a dynamický pohyb s napětím a stabilitou. Ochranný měch za tepla svařovaný, který je za zástěnou a je vyroben ze speciálního materiálu po celé délce lamely, slouží jako další ochranná bariéra proti úniku chladicí kapaliny z pracovního prostoru. **GIANT SHIELD** přesně kopíruje každý příčný pohyb hlavy stroje.

