
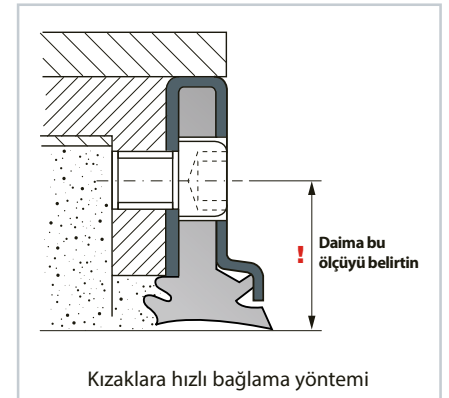
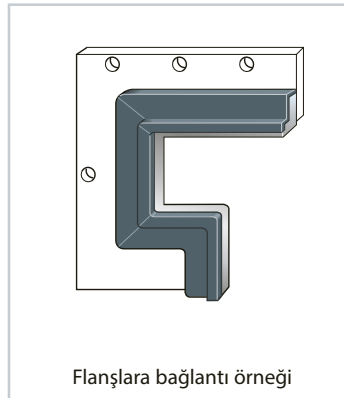
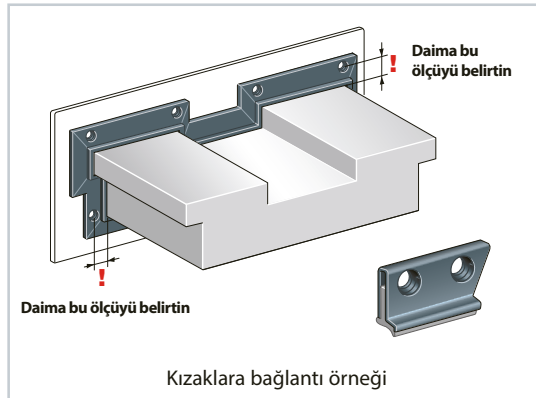


KIZAKLAR İÇİN ŞEKLİ SIYIRICILAR

- Yağlara, soğutma sıvılarına ve sıcak talaşa dayanıklıdır
- Zayıflamaya karşı dirençlidir
- Siyirici profili zaman geçmesine rağmen esnekdir

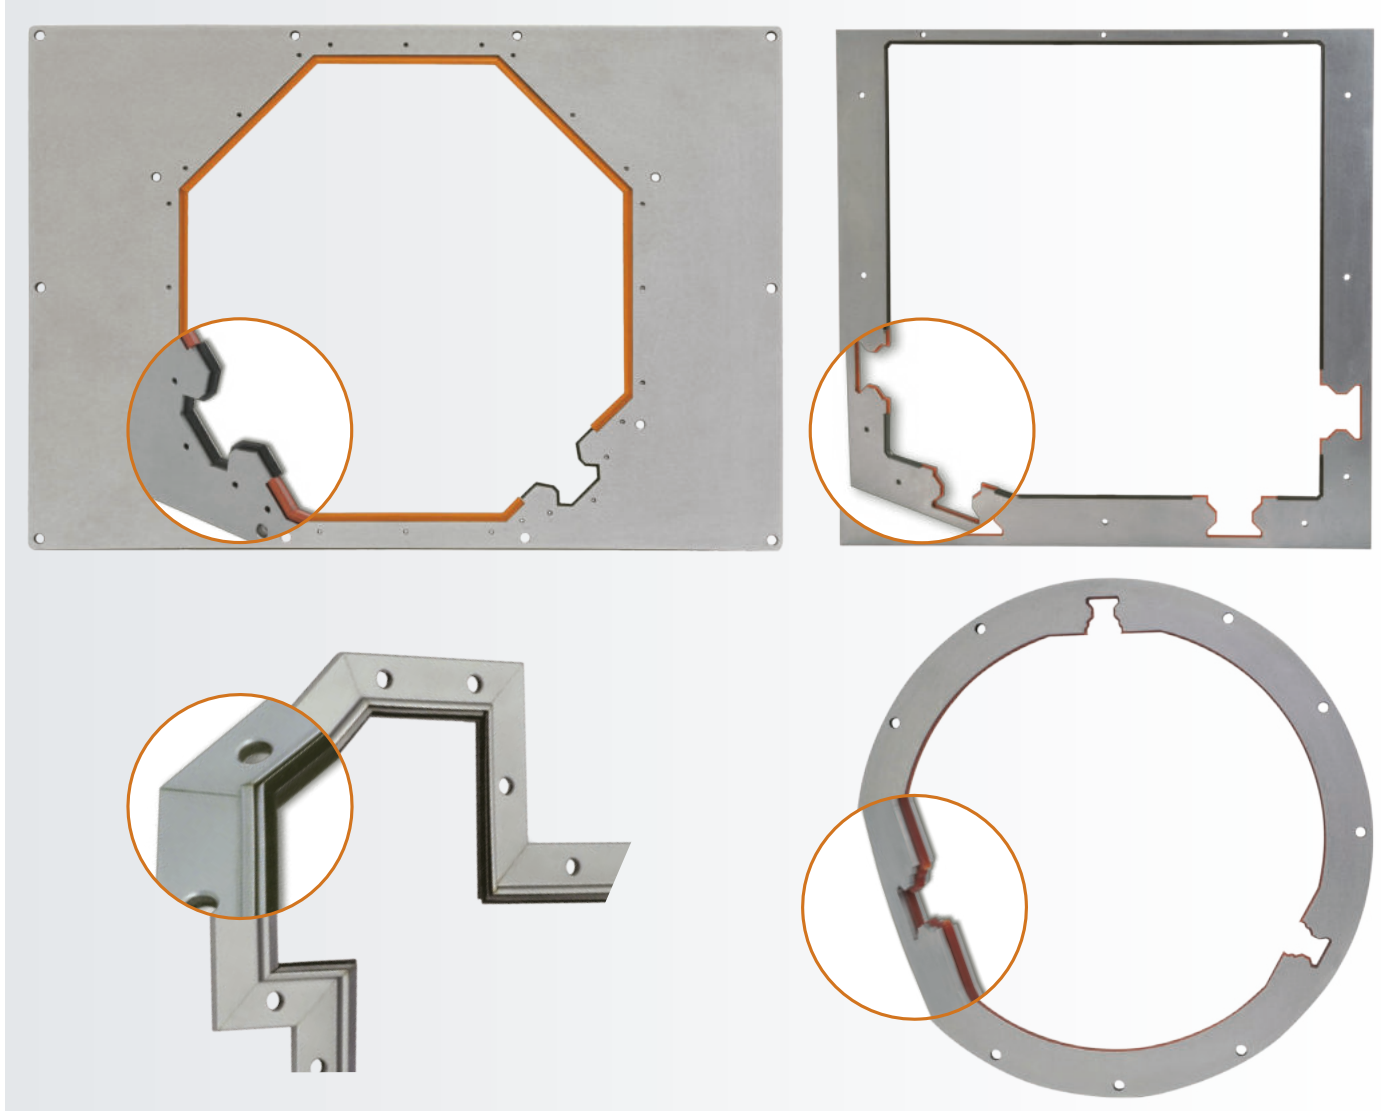

- Çok ağır ve keskin talaşların bulunduğu ortamlar için
- İstedığınız şekil ve ölçüde yapılabilir
- Kalıp maliyeti olmadan 1 adet veya çoklu olarak üretim yapılabilir.
- Poliürethan siyirici fitilleri yıpranmaya karşı dayanıklı olup, kolayca değiştirilebilir
- Elimizde ölçülü olarak siyiricilerin yapılacağı yere ait kızakların resmi olmalıdır.
- Kızığın şekline bağlı olarak, mühendislik departmanımız tarafından ön yükleme miktarı tanımlanmaktadır
- Kızak siyirici ölçüleri serbest pozisyondaki ön yükleme ve daima montaj deliklerinin mesafesiyle yataklama düzlemi arasındaki mesafe ölçülmelidir
- Bağlantılar için altıköşe başlı allen civata kullanılması tavsiye edilir.

KIZAK SIYIRICILAR: BIPLASTİK

- **P.E.I. BIPLASTİK** siyiricileri müşteri çizimlerine göre modellenir.
- Standart boylar sevkiyat için hazır.



Bu ürünleri online olarak alabilirsiniz: <http://www.P.E.I..eu/index.php/tr/shop/siyiricilar>

RA 01 BP Profil: Poliüretan Uzunluk: 2000 mm. Sert polimer profil	RA 03 BP Profil: Poliüretan Uzunluk: 2000 mm. Sert polimer profil	RA 05 BP Profil: Poliüretan Uzunluk: 2000 mm. Çelik gömme profil 12x3	FB40FLEX Profil: Poliüretan Uzunluk: 2000 mm. Çelik gömme profil 18x3
---	---	---	---

KIZAK SIYIRICILAR FB

- **FB** siyiricileri müşteri çizimlerine göre modellenir veya standart boylarda sunulur.

FB 14 Profil: Poliüretan * Uzunluk: 530 mm. Paslanmaz sac ile güçlendirilmiştir	FB 18 Profil: Poliüretan * Uzunluk: 3000 mm. Paslanmaz sac ile güçlendirilmiştir	FB 18L Profil: Poliüretan * Uzunluk: 1000 mm. Paslanmaz sac ile güçlendirilmiştir Koruma sacı 301 kalite paslanmazdır
FB 25 Profil: Poliüretan * Uzunluk: 3000 mm. Paslanmaz sac ile güçlendirilmiştir	FB 25L Profil: Poliüretan * Uzunluk: 1000 mm. Paslanmaz sac ile güçlendirilmiştir Koruma sacı 301 kalite paslanmazdır	FB 27 Profil: NBR * Uzunluk: 500 mm. Galvanize sac profil Koruma sacı 301 kalite paslanmazdır

* Derhal

Mm cinsinden boyutlar


KIZAK SIYIRICILAR RA

RA siyiricileri müşteri çizimlerine göre modellenir veya standart boylarda sunulur.




Bu ürünleri online olarak alabilirsiniz: <http://www.P.E.I..eu/index.php/tr/shop/siyiricilar>

RA 01




Profil:
NBR * veya **Viton® ***
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA 02




Profil:
NBR * veya **Viton® ***
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA 03




Profil:
NBR *
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA 04




Profil:
NBR *
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA 05




Profil:
NBR * veya **Viton® ***
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA 06




Profil:
NBR *
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA 25L

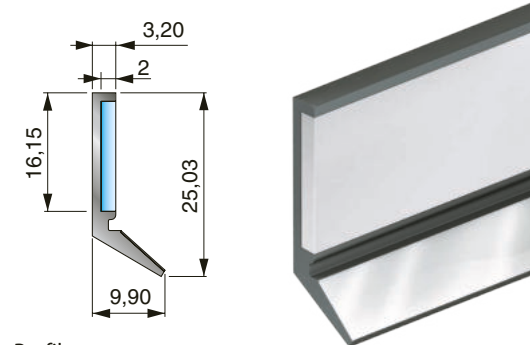

Profil:
NBR *
Uzunluk: **800 mm.**
Çelik gömme profil
İnce koruma sacı 301 kalite paslanmazdan yapılmıştır

RA 39L

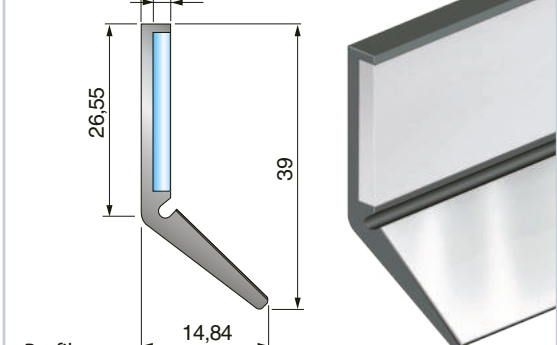


Profil:
NBR *
Uzunluk: **800 mm.**
Çelik gömme profil
İnce koruma sacı 301 kalite paslanmazdan yapılmıştır

* Derhal

KIZAK SIYIRICILAR RA B


RA B siyiricileri sadece standart boylarda olmaktadır.

RA B1

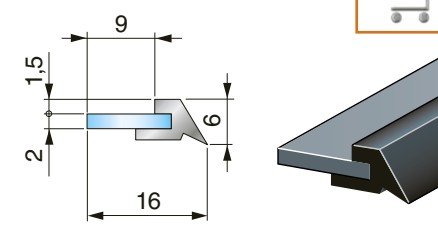


Profil: **NBR ***
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA B2

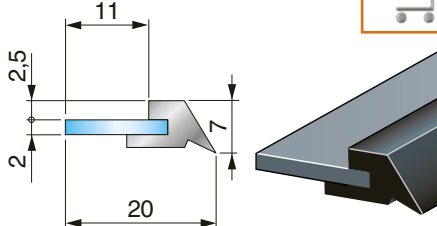

Profil: **NBR *** veya **Viton® ***
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

RA B3

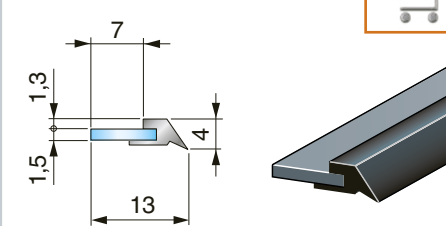

Profil: **NBR ***
Uzunluk: **560 mm.**
Çelik gömme profil

* Derhal

Mm cinsinden boyutlar


TELESKOPIK KAPAKLAR İÇİN SIYIRICILAR

Bu tipteki siyiricilar genelde teleskopik kapaklar için kullanılmaktadır.

RA B kodlu siyiricilar NBR esaslı olup vulkanize edilmiş metal malzemeyi ihtiva ederler.

PR2 ve **PR3** siyiricilar güçlendirilmiş çelik ve poliürethan profilden oluşur.

PR 4A ve **D** siyiricisi teleskopik kapak üzerinde demontaja gerek kalmadan anında değiştirilebilir. Güçlendirilmiş metal ile fitil kapağın yüzeyini temizler.

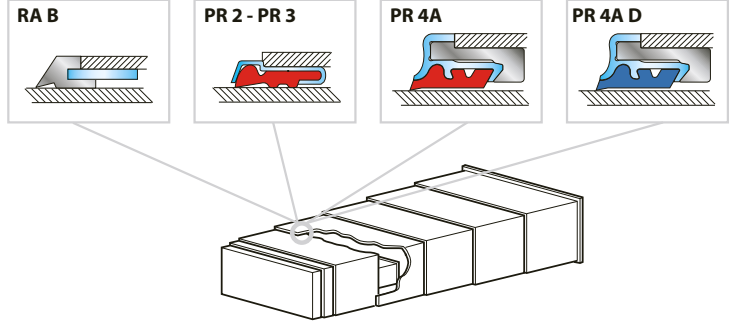

PR 2

Profil: **Poliüretan ***
Uzunluk: **3000 mm.**
Bükümlü sac

PR 3

Profil: **Poliüretan ***
Uzunluk: **3000 mm.**
Bükümlü sac

PR 4A

Profil: **Polymer GM2319**
Uzunluk: **3000 mm.**
Bükümlü sac

PR 4A D

Profil: **Polymer GM2357**
Uzunluk: **3000 mm.**
Bükümlü sac

- Sadece standart tip uzunluklarında satılmaktadır.
- PR 2, PR 3, PR4A ve PR 4A - D içerisinde yer alan polyürethan siyirici fitilleri kolayca değiştirilebilir.
- Poliüretan profil içine çelik gömme takviyeli olarak gönderilmektedir.

* Standart boylar için hızlı teslim süresi

Soğutma sıvıları ile çalışma için

Kuru çalışma için

MATERYALLER	Sıcaklık dayanımı		Sentetik yağ dayanımı			Doğal yağ dayanımı			Bitkisel yağ dayanımı			Aşınma dayanımı		
	Anlık değme °C	Devamlı °C	Mükemmel	İyi	Zayıf	Mükemmel	İyi	Zayıf	Mükemmel	İyi	Zayıf	Mükemmel	Buo iyi no	Zayıf
NBR	250	-20 ÷ +100		●			●			●			●	
POLIÜRETAN	200	-30 ÷ +90	●			●				●		●		
VITON®	1000	-20 ÷ +280	●			●				●			●	
Polymer GM2319 (kırmızı) soğutma sıvısı ile çalışma için	200	-30 ÷ +90	●			●				●		●		
Polymer GM2357 (mavi) kuru çalışma için	280	-30 ÷ +120	●			●				●		●		

DESTEK GÖVDELİ LİNEER FIRÇALAR



Bu ürünleri online olarak alabilirsiniz: <http://www.P.E.I..eu/index.php/tr/shop/fircalar>

- Özel şekiller oluşturulabilir
- Fırçaları değiştirmek kolaydır
- Destek gövdesi galvanizli sactan yapılmıştır
- Uzun parçalar çabuk olarak gönderilebilir

Kod	A	B	C	D	E	F	G	H	Uzunluk	Fırça yapısı
SN1	32	11	21	17	14	9	9	18	1000	Naylon Ø 0,15
SN2	42	22	20	9	6	26	5	31	2000	Naylon Ø 0,15
SN3	72	40	32	15	10	40	10	50	2000	Naylon Ø 0,25
SN4	92	60	32	15	10	60	10	70	2000	Naylon Ø 0,50
SN5	112	80	32	15	10	80	10	90	2000	Naylon Ø 0,50
SN6	132	100	32	15	10	100	10	110	2000	Naylon Ø 0,50
S01	40	20	20	9	6	24	5	29	2000	Pirinç Ø 0,15
S02	70	50	20	9	6	54	5	59	2000	Pirinç Ø 0,15
S03	100	80	20	9	6	84	5	89	2000	Pirinç Ø 0,15

