

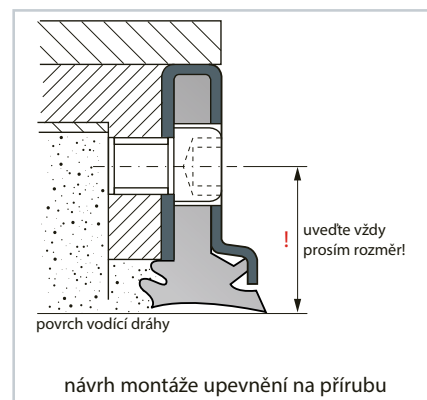
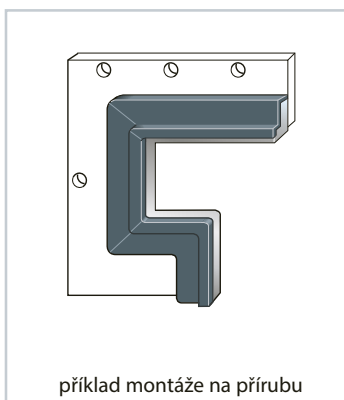
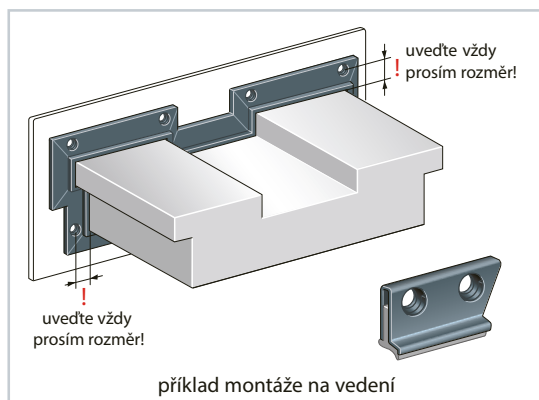
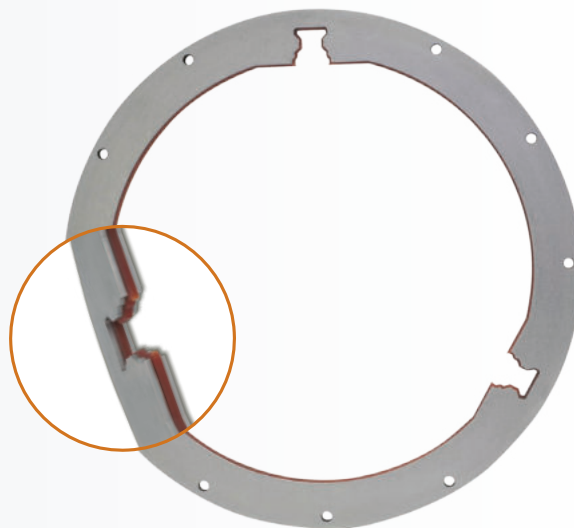
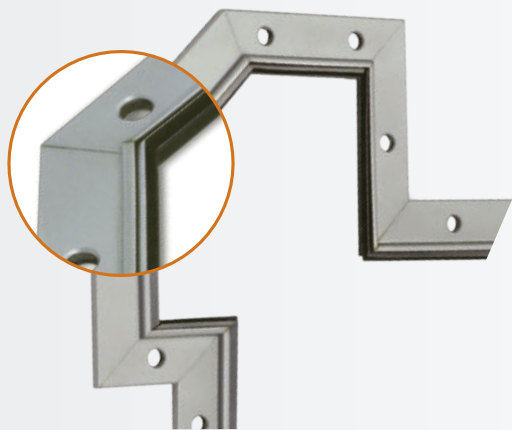


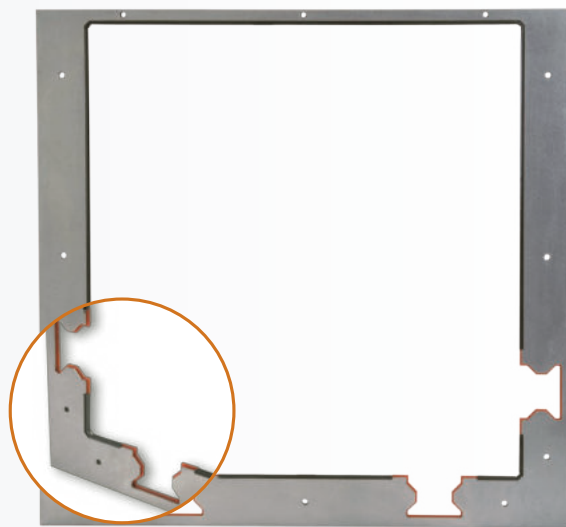

PROFILOVANÉ STĚRAČE

- odolné proti oleji, chladicím kapalinám a horkým třískám
- vysoce odolné proti oděru
- dlouhá doba životnosti

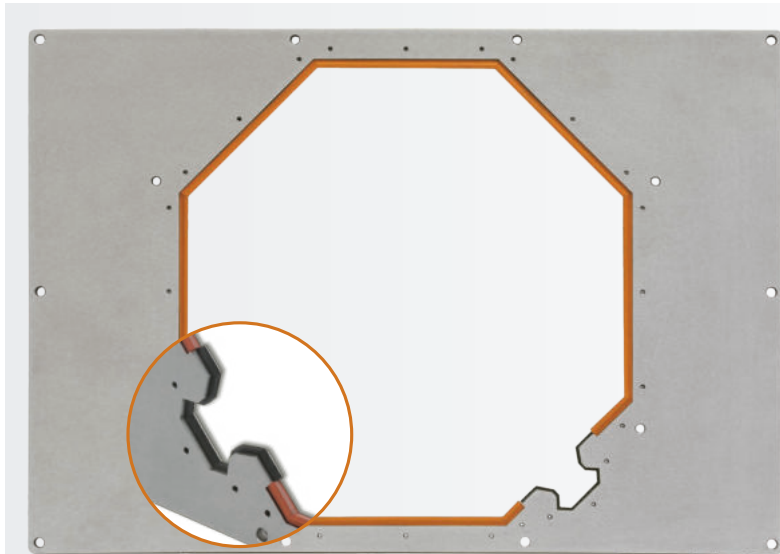

- použití při velkém dopadu **ostrých třísek**
- dodáváme různé tvary a rozměry dle **výkresu zákazníka**
- **menší množství** nejsou problémem, neboť není potřeba žádných drahých nástrojů
- lišty stěračů jsou vyrobeny z **polyuretanu** a jsou vyměnitelné
- pro zhotovení potřebujeme pouze **výkres s rozměrem** vodící dráhy, která má být čištěna
- **předepnutí podle profilu určuje výrobce**
- rozměry stěrače se vztahují na klidovou pozici bez předepnutí; sdělte nám **vždy osovou vzdálenost mezi upevňovacími otvory a plochou, která má být čištěna**
- pro upevnění stěračů doporučujeme šrouby s vnitřním imbusem, které nepřesahují
- stěrače ve standardních délkách jsou **skladem**

STĚRAČE

- P.E.I. stěrače jsou tvarované dle výkresu zákazníka
- ve standardních délkách jsou stěrače skladem



tyto stěrače můžete objednat i na webových stránkách: <https://www.pei.it/index.php/cz/shop/sterace-vodici-drahy>

RA 01 BP Lišta: polyuretan Standardní délka: 2.000 mm Vložka: tuhý polymer	RA 03 BP Lišta: polyuretan Standardní délka: 2.000 mm Vložka: tuhý polymer	RA 05 BP Lišta: polyuretan Standardní délka: 2.000 mm Vložka: ocel 12x3	FB40FLEX Lišta: polyuretan Standardní délka: 2.000 mm Vložka: ocel 18x3
---	---	--	--

STĚRAČE LINEÁRNÍHO VEDENÍ FB

- stěrače **FB** jsou tvarovány dle výkresu zákazníka a dodávány jako tyčový materiál

FB 14 Lišta: polyuretan * Standardní délka: 530 mm Plášť: nerezová ocel	FB 18 Lišta: polyuretan * Standardní délka: 3.000 mm Plášť: nerezová ocel	FB 18L Lišta: polyuretan * Standardní délka: 1.000 mm Plášť: nerezová ocel ochrana z nerezové oceli 1.4310
FB 25 Lišta: polyuretan * Standardní délka: 3.000 mm Plášť: nerezová ocel	FB 25L Lišta: polyuretan * Standardní délka: 1.000 mm Plášť: nerezová ocel ochrana z nerezové oceli 1.4310	FB 27 Lišta: NBR * Standardní délka: 500 mm Plášť: pozinkovaná ocel ochrana z nerezové oceli 1.4310

* standardní délky jsou skladem

Všechny uvedené rozměry v katalogu jsou v mm.


STĚRAČE LINEÁRNÍHO VEDENÍ RA

- stěrače **RA** jsou tvarovány dle výkresu zákazníka a dodávány jako tyčový materiál




tyto stěrače můžete objednat i na webových stránkách: <https://www.pei.it/index.php/cz/shop/sterace-vodici-drahy>

RA 01




Lišta: **NBR *** nebo **Viton® ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA 02




Lišta: **NBR *** nebo **Viton® ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA 03




Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA 04




Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA 05




Lišta: **NBR *** nebo **Viton® ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA 06




Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA 25L

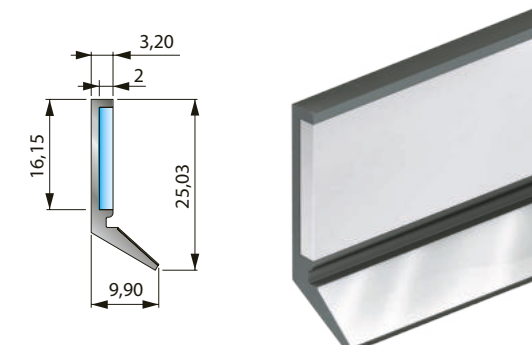

Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **800 mm**
Vložka: **ocel**
ochraný plech z nerezové oceli 1.4310

RA 39L

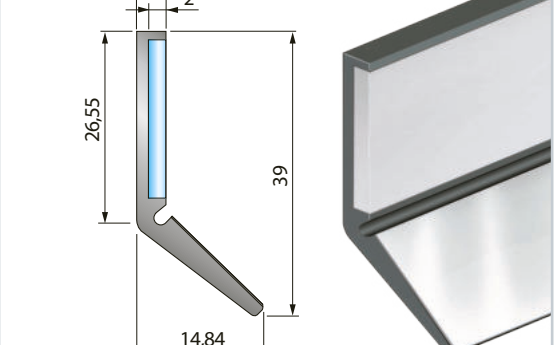


Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **800 mm**
Vložka: **ocel**
ochraný plech z nerezové oceli 1.4310

* standardní délky jsou skladem

STĚRAČE LINEÁRNÍHO VEDENÍ RA B


- stěrače **RA B** jsou dodávány pouze jako tyčový materiál

RA B1

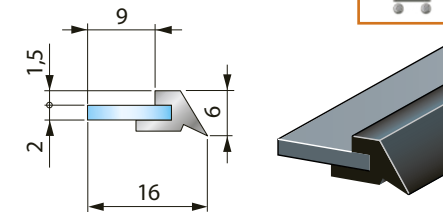


Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA B2

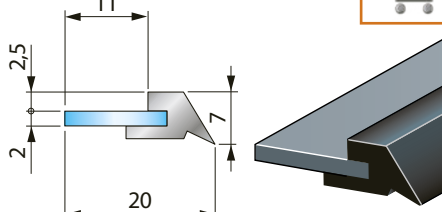

Lišta: **NBR *** nebo **Viton® ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

RA B3

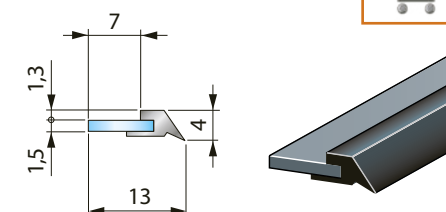

Lišta: **NBR ***
Standardní délka: **560 mm**
Vložka: **ocel**

* standardní délky jsou skladem

Všechny uvedené rozměry v katalogu jsou v mm.

STĚRAČE VODÍCÍ DRÁHY PRO TELESKOPICKÉ KRYTY


Tyto stěrače jsou obvykle používány pro teleskopické ocelové kryty.

Stěrače **RA B** se skládají z kovové vložky, na kterou byl NBR profil vulkanizován.

Stěrače **PR 2** a **PR 3** jsou opatřeny ocelovou výztuží a polyuretanovým profilem.

Stěrače **PR 4A** a **D** jsou vyměnitelné, bez nutnosti demontáže teleskopického krytu ze stroje.

Skládají se ze tří částí: nosiče, který je pevně připevněn k teleskopickému krytu; svěrného profilu, který může být odstraněn, a polyuretanové lišty stěrače pro samotné čištění

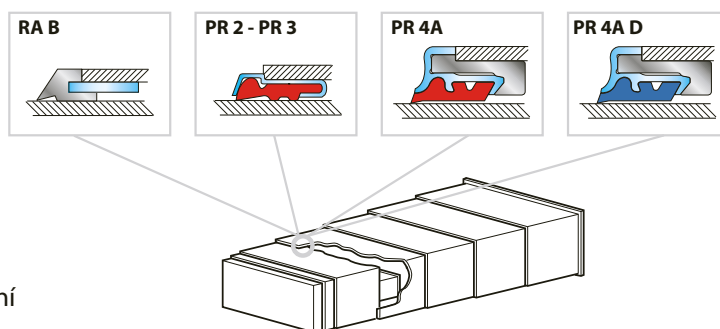

PR 2

Lišta: **polyuretan ***
Standardní délka: **3.000 mm**
Plášť: **ocel**

PR 3

Lišta: **polyuretan ***
Standardní délka: **3.000 mm**
Plášť: **ocel**

PR 4A

Lišta: **polymer GM2319**
Standardní délka: **3.000 mm**
Plášť: **kov**

PR 4A D

Lišta: **polymer GM2357**
Standardní délka: **3.000 mm**
Plášť: **kov**

- dodávané pouze jako tyčový materiál a ve standardních délkách
- jednoduchá výměna polyuretanové lišty u stěračů typu PR 2, PR 3 a PR 4A-D
- polyuretanová lišta je dodávána již namontovaná v kovovém plášti

* standardní délky jsou skladem

pro obrábění
s CHLADICÍ KAPALINOU

pro SUCHÉ
obrábění

typ materiálu	tepelná odolnost		odolnost vůči syntetickým olejům			odolnost vůči minerálním olejům			odolnost vůči rostlinným olejům			odolnost vůči otěru		
	krátkodobá v °C	stálá v min °C / max °C	velmi dobrá	dobrá	malá	velmi dobrá	dobrá	malá	velmi dobrá	dobrá	malá	velmi dobrá	dobrá	malá
NBR	250	-20 ÷ +100		●			●			●			●	
polyuretan	200	-30 ÷ +90	●			●				●		●		
VITON®	1000	-20 ÷ +280	●			●				●			●	
polymer GM2319 (červený) pro obrábění s chladicí kapalinou	200	-30 ÷ +90	●			●				●		●		
polymer GM2319 (modrý) pro suché obrábění	280	-30 ÷ +120	●			●				●		●		

KOMPLETNÍ KARTÁČE S RÁMEM



tyto kartáče můžete též objednat na webových stránkách: <https://www.pei.it/index.php/cz/shop/kartace>

- speciální tvary jsou možné dle výkresu zákazníka
- jednoduchá výměna kartáčů
- materiál pro upevňovací rámy: **pozinkovaná ocel**
- zboží skladem ve standardních délkách

kód	A	B	C	D	E	F	G	H	délka	kartáč
SN1	32	11	21	17	14	9	9	18	1000	nylon Ø 0,15
SN2	42	22	20	9	6	26	5	31	2000	nylon Ø 0,15
SN3	72	40	32	15	10	40	10	50	2000	nylon Ø 0,25
SN4	92	60	32	15	10	60	10	70	2000	nylon Ø 0,50
SN5	112	80	32	15	10	80	10	90	2000	nylon Ø 0,50
SN6	132	100	32	15	10	100	10	110	2000	nylon Ø 0,50
S01	40	20	20	9	6	24	5	29	2000	mosaz Ø 0,15
S02	70	50	20	9	6	54	5	59	2000	mosaz Ø 0,15
S03	100	80	20	9	6	84	5	89	2000	mosaz Ø 0,15

