


UNIQUE STEEL COVER Paslanmaz çelik levhalardan oluşan LIGHT koruma

- **UNIQUE STEEL COVER** bir senkronize çekme sistemine sahiptir.
- **UNIQUE STEEL COVER** hesaplanmış bir çekme gerilimine sahiptir.
- **UNIQUE STEEL COVER** kuvveti makine eksenine aktarmaz.
- **UNIQUE STEEL COVER** önden çalışma konumları için tasarlanmıştır.

yeni

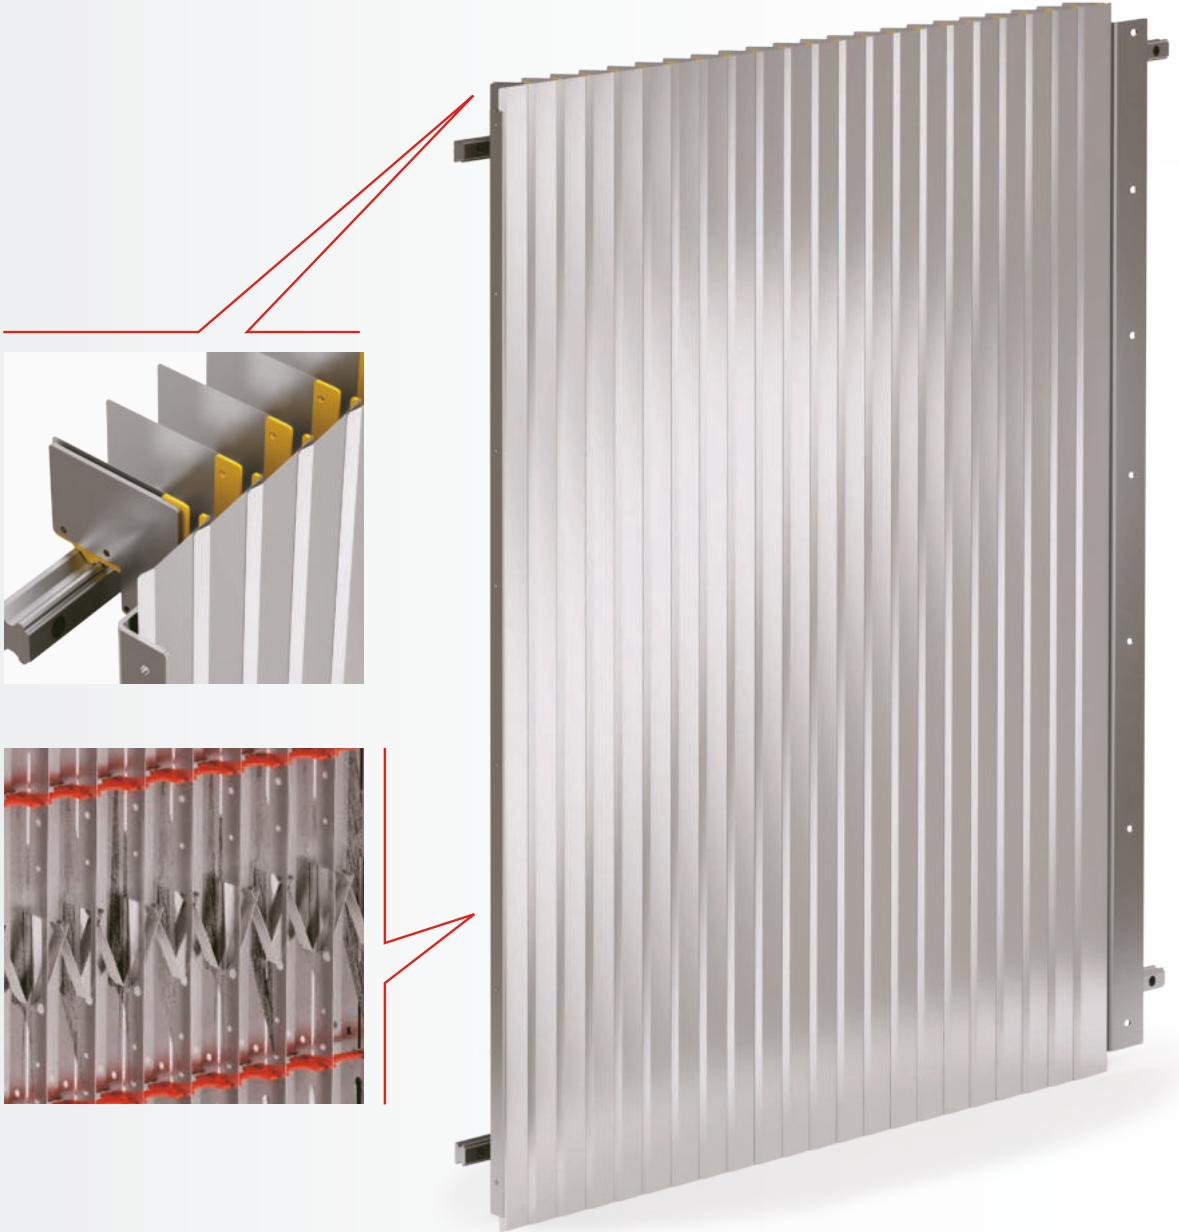

(Patent başvurusu yapılmıştır)

Bu sayfanın çoğaltılması kesinlikle yasaktır. P.E.I. bu katalogta yer alan verileri, çizimleri ve boyutları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.



KORUYUCU X-Y çözümü Isıl Kaynaklı Körük ve Hareketli Saclar ile

- **KORUYUCU X-Y**, çalışma alanını işlem sırasında oluşan kalıntılardan ayırmanıza izin veren eksiksiz bir koruma sistemidir.
- **KORUYUCU X-Y**, makine kafasının serbestçe hareket etmesini sağlayan bir destek iskeletine termo-kaynakla entegre edilmiş dört veya daha fazla körükten oluşur. Çözüm, **montaj kolaylığı, bakım, maliyet etkinliği ve sağlamlığı** bir araya getirmek için tasarlanmıştır.
- Sistem **çift koruma** sağlar, sac paneller sıcak ve keskin talaşlara karşı koruma sağlarken, körükler her türlü yağ ve soğutma sıvısına karşı koruma sağlar.




Bu sayfanın çoğaltılması kesinlikle yasaktır. P.E.I. bu katalogta yer alan verileri, çizimleri ve boyutları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ✓ **MAKS. HIZ:** 120 m/dk.
- ✓ **MAKS. HIZLANMA:** 1g

ÖRNEK UYGULAMA





KORUYUCU X-Y çözümü Isıl Kaynaklı Köruk ve Hareketli Saclar ile


MEVCUT OLAN SAYISIZ SEÇENEKLERDEN BAZILARI



SABİT SAC PANELLİ körüklü



ÇIKARILABİLİR SAC PANELLİ körüklü

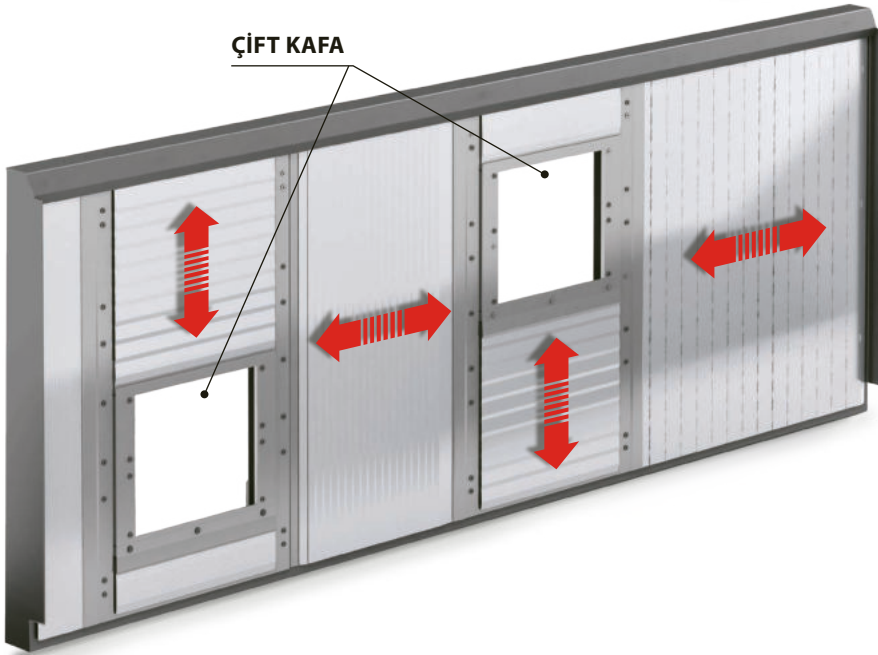

ÇİFT KAFA



YÜKSEK SICAKLIK için körüklü



KORUYUCU X-Y çözümü Isıl Kaynaklı Körük ve Hareketli Saclar ile


Bu sayfanın çoğaltılması kesinlikle yasaktır. P.E.I. bu katalogta yer alan verileri, çizimleri ve boyutları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.





GIANT SHIELD Siperler arasında dev

- **GIANT SHIELD:** dev aksamaların işlendiği sektörlerde kullanmak için büyük bir takım tezgahına yönelik standart dışı boyutlarda dev bir koruma siperidir.

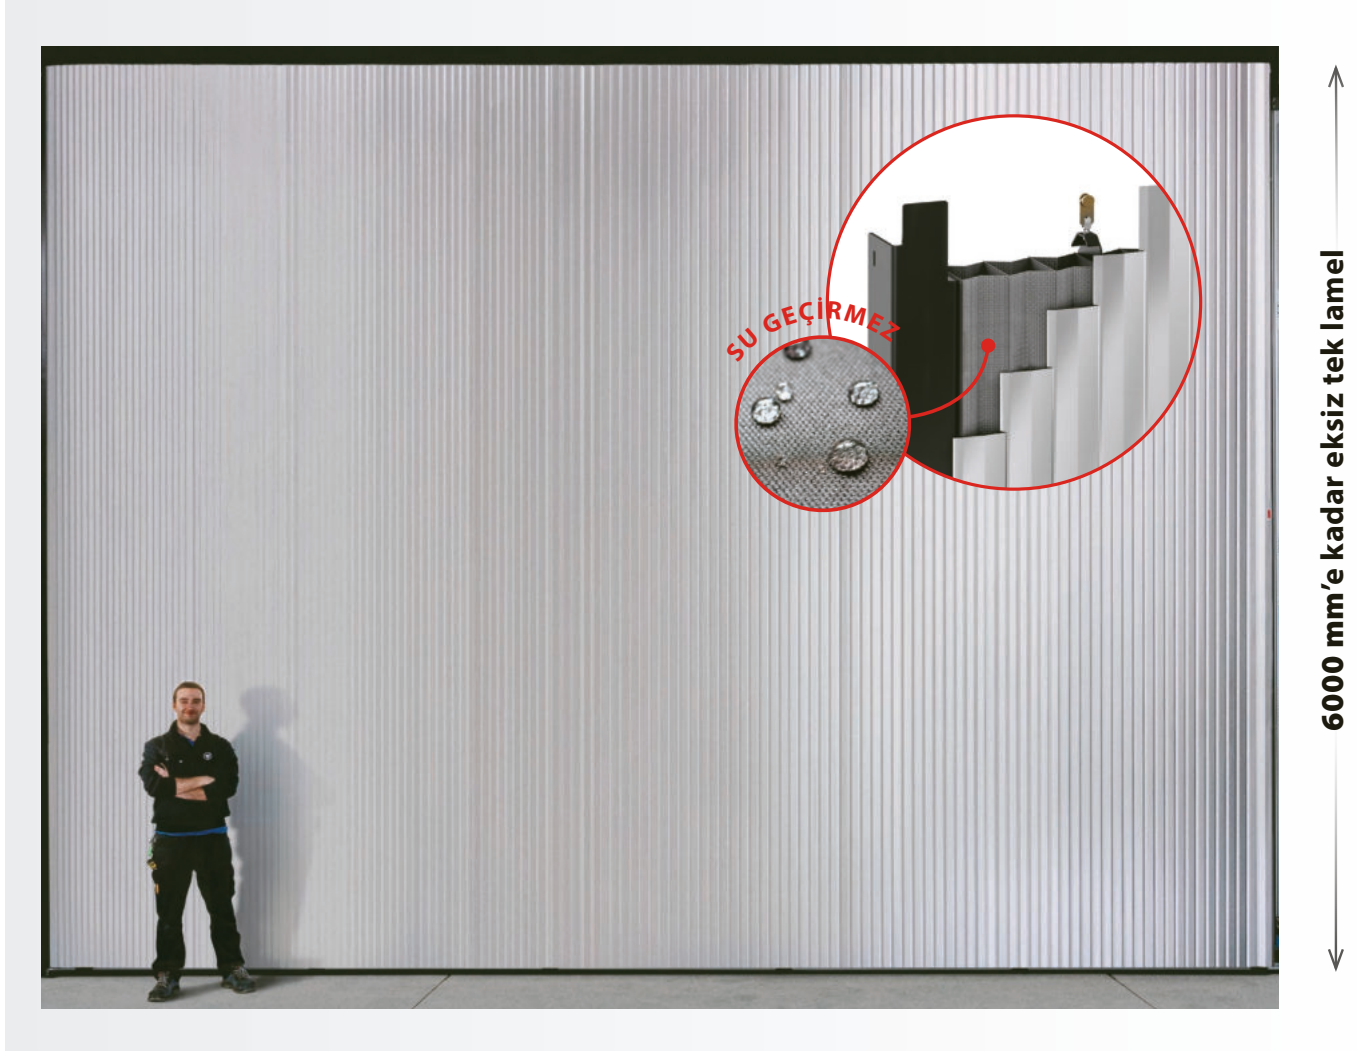

- İnoks çelik lameller, çalışmalar sırasında akkor talaş sızıntısından bölgeyi koruyan bariyer, sert kısmı temsil ederler; **GIANT SHIELD**, 6000 mm yüksekliğe kadar üretilebilir ve lameller elastikiyet, sağlamlık ve hafiflik ile dinamik fonksiyonu yürütmeyi sağlayan özel parametreler ile nitelenirler. Tüm yüksekliğinde özel sıcak mühürlü bez kuşaklardan oluşan köruk, basit çelik lamellerin garanti edemeyecekleri kesme sıvısından yalıtımın gerçek sorumlu elemanıdır. **GIANT SHIELD** tamamen makinenin kafa hareketine eşlik eder.

