





Anfrageformular für Rolloabdeckungen

<p>Wo soll die ROLLOABDECKUNG eingesetzt werden?</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für METALLBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für MARMORBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für PAPIERBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für TEXTILBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für GLASBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für LEBENSMITTELBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für die PHARMAINDUSTRIE</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für die LANDWIRTSCHAFT</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für GERBEREIEN</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für TONBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Maschine für HOLZBEARBEITUNG</p> <p><input type="checkbox"/> Andere</p>	<p>Material, das auf das Band fällt:</p> <p><input type="checkbox"/> Stahlspäne</p> <p><input type="checkbox"/> Gussspäne</p> <p><input type="checkbox"/> Messingspäne</p> <p><input type="checkbox"/> Aluminiumspäne</p> <p><input type="checkbox"/> Holzspäne</p> <p><input type="checkbox"/> Umgebungsstaub</p> <p><input type="checkbox"/> Schleifschlamm</p> <p><input type="checkbox"/> Schweißspritzer</p> <p><input type="checkbox"/> Andere</p> <p>Flüssigkeiten, denen das Rolloband ausgesetzt ist:</p> <p><input type="checkbox"/> Wasserdampf</p> <p><input type="checkbox"/> Kühlmittel</p> <p><input type="checkbox"/> Mineralöl ISO</p> <p><input type="checkbox"/> Andere</p>	<p>Materialmenge, die auf das Band fällt: Kg</p> <p>Temperatur des Materials, das auf das Band fällt: °C</p> <p>Temperatur der Arbeitsumgebung: °C</p> <p>Maximale Verfahrgeschwindigkeit: m/min.</p> <p>Max. Beschleunigung: g</p> <p>Arbeitszyklen/Stunde:</p> <p>Arbeitsstunden täglich:</p>
--	--	--

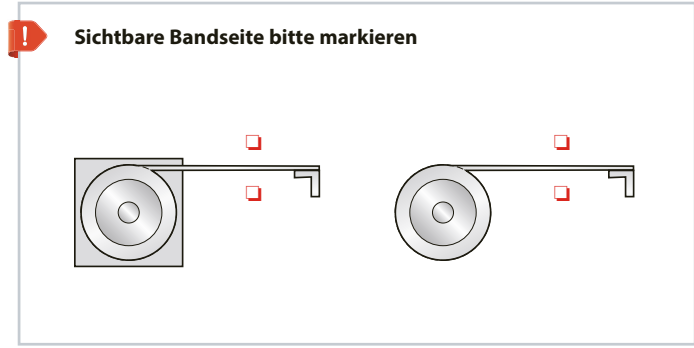

Skizze

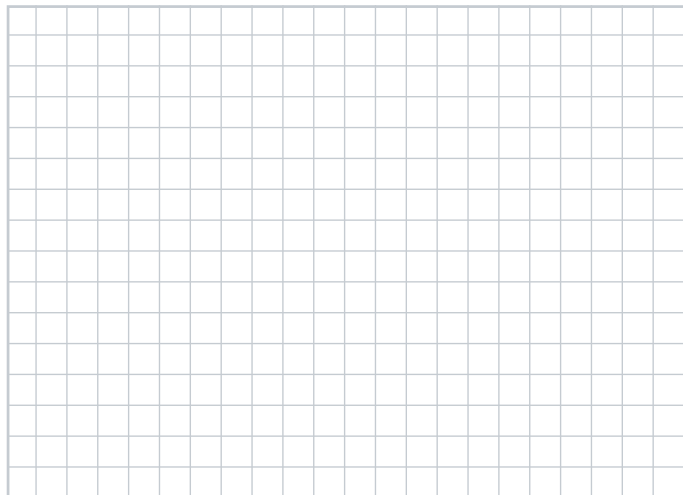

STANDARD Rolloabdeckung

SURE-SPRING® Rolloabdeckung

MIT Gehäuse OHNE Gehäuse

LT= Bandbreite: mm

LM= Auszug max.: mm

GESAMTBREITE berechnet mm

Arbeitsstellung: Horizontal Frontal Vertikal

F 1 F 2 F 3 F 4

V 1 V 2 V 3 V 4

Bandmaterial (TEMAT):

001 002 003 004 005 007 009

011 012 013 014 015 017 018

019 020 022 081 091 101 102

104 105 106 151 152 159 160

161 162 164 165 167 169 180

181 202 Andere.....

gewünschter Rollo Ø:mm

max. berechneter Ø:mm

Standardwinkeltyp:

033 050 060 080 119

Gehäusematerial: Alu Stahl Edelstahl

Gehäusegrößen:

40x40 50x50 60x60 70x70

80x80 90x90 100x100 110x110

120x120 130x130 140x140 150x150

Gehäusebefestigungen:

P 1 P 2 P 3 P 4 T 1 T 2

T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8

Abstreiferbefestigung: R 1 R 2

Bandbefestigung:

1 2 3 4 5 6 7

Material der Bandbefestigung: Alu Stahl

15x3 20x3 30x3

15x15x3 20x20x3 30x30x3

Allgemeine Toleranz +/- 1%

Name Kunde:

Tel.: **E-mail:**

Menge:

Jahresbedarf:

Datum:

Bemerkungen:

.....

.....

Achtung: Die Angaben der mit gekennzeichneten Punkte sind Mindestvoraussetzung zur Erstellung eines Angebots. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.