



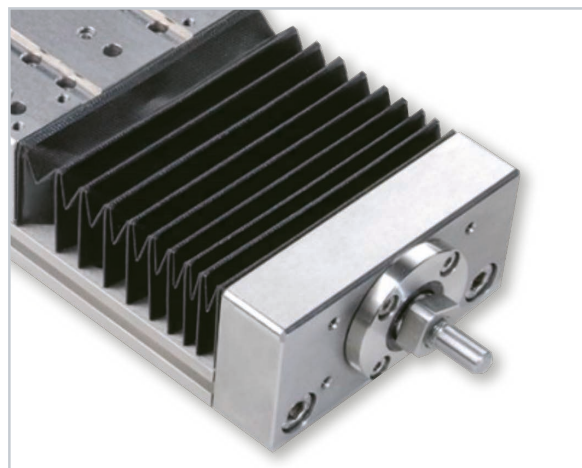

Fuelle Termosoldado para Guías Lineales

Ejemplos de fuelles montados en guías lineales

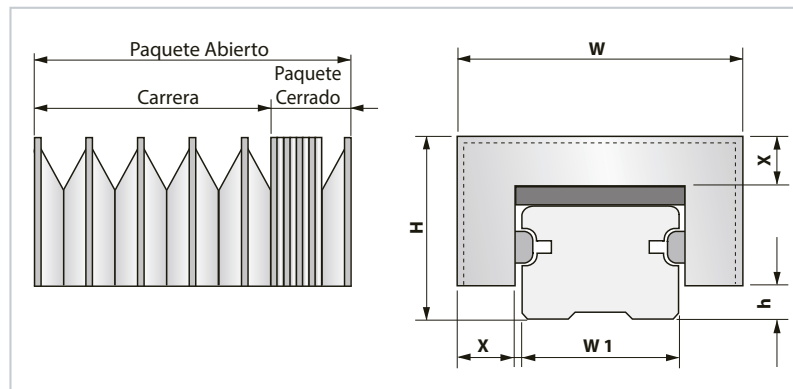

Lista de Materiales Estándar

Tipo Material	Soporte	Cubierta	Paquete cerrado por 1000 mm de paquete abierto
S1	PVC 0,50	PVC + Poliester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90
P1	PVC 0,50	Poliuretano + Poliester + Poliuretano 0,25 (TEMAT015)	90
LX	PVC 1,00	Poliuretano Panox/Kevlar + Poliuretano 0,33 (TEMAT169)	150

Dimensiones de los Fuelles Estándar

Valor nominal guía W1	Altura pliegue X	Anchura fuelle W	Altura total H	Desplazamiento guía h
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

Ejemplo de identificación de un fuelle termosoldado para guías lineales completo con amarre

Normas constructor guía	THK
Modelo guía	HSR
Valor nominal (W1)	35
Paquete abierto (carrera + paquete cerrado)	1500
Tipo Material	P1
Sistema de fijación amarres	A-A (Ver pág. 38)

NOTA: Para dimensiones de guía W1 mayores de 65, consultar a nuestra oficina técnica.

Cuestionario de Fuelles Termosoldados para Guías Lineales

Normas constructor guía..... Modelo guía Valor nominal guía (W1) ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 45 ☐ 55 ☐ 65 Paquete abierto (carrera + paquete cerrado)mm Tipo material ☐ S1 ☐ P1 ☐ LX Fijación sobre la guía ☐ Variante A atornillada ☐ Variante B1 con PVC Fijación sobre el carro ☐ Variante A atornillada ☐ Variante B2 con PVC	Nombre del cliente: Persona de contacto: Tel.: E-mail: Cantidad: Pedido anual: Fecha: Notas:
--	--

NOTA: Los campos o datos marcados con **!** son necesarios para preparar la oferta. Por favor envíe el formulario por correo electrónico a info@pei.eu o por fax al número +39 051 6464840.

Dimensiones en mm.