




Lineer Kızaklar için Isıl Kaynaklı Körükler

Lineer Kızak üzerine monte edilmiş körük tipleri.

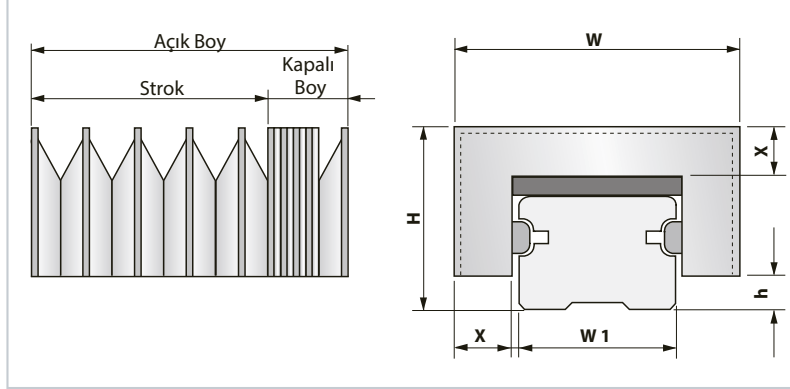

Standart Malzeme Listesi

Malzeme	Destek	Örtü	1000 mm açık boy için kapalı boy
S1	PVC 0,50	PVC + Polyester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90
P1	PVC 0,50	Poliüretan + Polyester + Poliüretan 0,25 (TEMAT015)	90
LX	PVC 1,00	Panox/Kevlar Poliüretan + Poliüretan 0,33 (TEMAT169)	150

Standart Isıl Kaynaklı Körük ölçüleri

Kızak nominal değeri	Tabaka yüksekliği	Körük genişliği	Toplam yükseklik	Kızak sapması
W1	X	W	H	h
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

Körük için tanımlama kodu örneği flanş yapısı ile

Kızak üreticisi	THK
Kızak modeli	HSR
Kızak nominal değeri (W1)	35
Açık Boy (Strok + Kapalı Boy)	1500
Malzeme tipi	P1
Flanş sabitleme tipi	A-A (bkz. sayfa 38)

Not : W1 ölçüsü 65mm'nin üstünde olduğunda teknik bölümümüzle irtibata geçiniz.

Lineer Kızaklar için Üretim Isıl Kaynaklı Bez Körükler

! Kızak Üreticisi.....

Kızak Modeli.....

Kızak Nominal Değeri (W1) 15 20 25 30
 35 45 55 65

Açık Boy (Strok + Kapalı Boy)mm

Kumaş tipi S1 P1 LX

Yatak üstüne sabitleme sistemi Çözüm A, kelepçelerle
 Çözüm B1, PVC flanşla

Tablaya sabitleme sistemi Çözüm A, kelepçelerle
 Çözüm B2, PVC flanşla

! Şirket adı.....

İrtibat kişisi:.....

Telefon:.....

E-mail:.....

Miktar:.....

Yıllık talep:.....

Tarih:.....

Notlar:.....

.....

.....

NOT: Size teklif sunabilmemiz için en azından **!** ile işaretli veri alanları veya tabloları doldurulmalıdır. Lütfen info@pei.eu adresine e-posta gönderiniz veya +39 051 6464840 numaralı telefona bir faks gönderiniz.

Mm cinsinden boyutlar