

PEI

PEI

PEI

PEIrotezioni
PEIlaborazioni
PEIndustriali



GESAMTKATALOG



EIN LABEL,
DAS FÜR **QUALITÄT** STEHT

Willkommen bei P.E.I.

Die Firma **P.E.I. S.r.l.** wurde vor über 40 Jahren in Bologna gegründet und steht seither für Sicherheit am Arbeitsplatz und Schutzabdeckungen für Werkzeugmaschinen.

Heute ist das Unternehmen führend in diesen Bereichen.

Kompetenz im Handel und der Unternehmensführung, gepaart mit fachlichem und produktionstechnischem Know-how, sowie kontinuierliche technische Weiterentwicklungen gehören zu den Stärken der **P.E.I.**.

Unsere Produkte werden weltweit über ein ausgedehntes Netz von Vertriebsingenieuren vertrieben, die eine flächendeckende Betreuung in Italien und Deutschland sowie in weiten Teilen des übrigen Europas gewährleisten.

Die **P.E.I. S.r.l.** investiert signifikante Mittel in Forschung und Entwicklung, in die Erarbeitung neuer Produktanwendungen und fortschrittlicher Produktionstechniken.

Forschung und technologische Innovation, verbunden mit der Bereitschaft, neue Märkte zu erschließen, sind die Eigenschaften die uns auszeichnen und auf die wir stolz sind.

Unsere Firmengeschichte ist von einem Unternehmergeist geprägt, der offen für Neues ist, die neuesten Markttrends erkennt und Wachstumschancen ergreift.

P.E.I. in Zahlen



Unsere Marken



PEI Mobility ist die Abteilung der P.E.I., die sich mit dem Marktsegment Automotive beschäftigt. Seit 15 Jahren werden hier Faltenbälge für Gelenkbusse gefertigt. Seit 2022 wurde die Produktpalette um komplett Gelenksysteme erweitert, weshalb PEI Mobility nun zum Komplettlieferanten für die bedeutendsten Bushersteller weltweit avanciert ist.

www.peimobility.com



PEI VM S.r.l. ist eine Firma mit zwanzigjähriger Erfahrung im Bereich NVH (Noise, Vibration & Harshness) und bietet Systeme und fachliche Beratung zur Vibrationsdiagnostik in den verschiedensten Anwendungsbereichen: power transmission, automotive, motorcycle, powertools, packaging.

www.peivm.it



Nuova Metal S.r.l. verfügt über eine dreißigjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Feinblechbearbeitung. Die Firma ist gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert und auf die Projektierung und Produktion von Metallkonstruktionen für verschiedene Anwendungsbereiche spezialisiert, insbesondere für den Medizin- und Lebensmittelbereich.

www.nuovametal.com



Zanini S.r.l. ist nach DIN EN 3834-2 zertifiziert und verfügt über langjährige Erfahrung in der Metall- und Blechbearbeitung, mit Spezialisierung auf den Eisenbahn- und den Lebensmittelbereich.

www.zaninisrl.net

www.pei.eu

TELESKOPABDECKUNGEN



Standardausführung	4
Leichtbauweise	7
Sonderausführung	7
Kompakte Ausführung	8
Kompakte doppelte Ausführung	9
Kompakte runde Ausführung	9
Kompakte quadratische Ausführung	9
Kompakte zerlegbare Ausführung	10
Instandsetzung	11
Dichte Ausführung	12



FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER UND ABSTREIFBÜRSTEN



Profilierte Führungsbahnabstreifer	14
3D-Führungsbahnabstreifer	15
Führungsbahnabstreifer	16
Abstreifbürsten mit Befestigungsrahmen	19



ROLLOABDECKUNGEN



Rolloabdeckungen	20
Bandmaterial Ceramix - Ceramix Light	20
Aufwickelmechanismus Sure Spring® - Sure Spring® HP	21
Ohne Gehäuse	22
Mit Gehäuse	24
Rolloabdeckungen für Drehmaschinen - Instandsetzung	26
Abdeckungssysteme	27
Abdeckschrüzen	28
Vertikal mit Motor	28
Frontal	29
Begehbar	30
Begehbar, für lange Hübe	31
Über 2 Achsen	32
Mit extrudierten Elementen	33



FALTENBÄLGE



Eckige Faltenbälge	35
Standardausführung	35
Mit fest montierten Lamellen	36
Mit beweglichen Lamellen	37
Faltenbälge für Hubtische	41
Quick Box Bellows	41
Thermogeschweißte Bälge für Linearführungen	43
Faltenbälge für Laserschneidmaschinen	44
Unique Steel Cover EVO	45
Sonderanfertigungen	46
Genäht	47
Rundfaltenbälge	48
Genäht	48
Thermogeschweißt	48
Heißgeformt	49



X-Y ABDECKUNGSSYSTEME MIT LAMELLEN



X-Y Abdeckungssysteme	50
Modulare X-Y-Abdeckungssysteme	51
Schutzwand-Giant Shield	54



FALTDACHABDECKUNGEN



Wave Sky	55
Wave Sky Light	56
Wave Sky Heavy	56
Wave Sky Chemical	57
Wave Cover	57
Smartdrive HP	58
Gewebe	59



ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Anwendungen	60
Vertriebsnetz Italien und Deutschland	62
Vertriebsnetz Europa	63
Die P.E.I. – Welt	64





TELESKOPABDECKUNGEN ■ Standardausführung

TELESKOPSTAHLABDECKUNGEN

für alle Werkzeugmaschinentypen



Verarbeitung von hochwertigem Stahl mit maximaler Ebenheit, Abriebfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Es kommen Bleche mit einer Stärke von 1,5 bis 3 mm zum Einsatz.


Es können auch Standard-Teleskopabdeckungen aus Edelstahl hergestellt werden.



Bei schweren Abdeckungen können **Aufhängevorrichtungen** zum leichten und sicheren Transport / für die Montage angebracht werden. Diese sind für verschiedene Abdeckungsformen geeignet und verfügen je nach den Bedürfnissen des Kunden und je nach Gewicht der Abdeckung über entsprechende Eigenschaften.

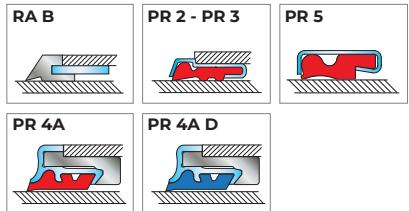

Abstreifer halten die Oberfläche sauber und verhindern das Eindringen von Spänen unter die Abdeckbleche. Hier ist Hitze- und Kühlmittelbeständigkeit ein wichtiges Kriterium, daher werden unsere Abstreifer aus Polyurethan mit oder ohne Edelstahlmantel gefertigt.

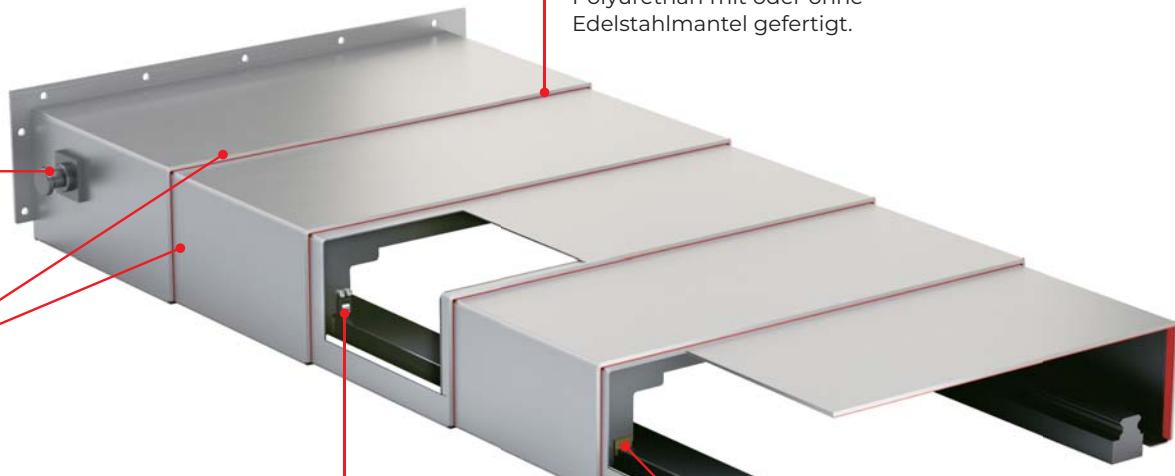

Bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten werden in diesem Bereich **P.E.I. Stoßdämpfer** (patentiert) eingesetzt. Die Stoßdämpfer werden aus einem külschmiermittelbeständigem Polymermaterial hergestellt. Sie verringern gleichzeitig die Geräuschbelastung und den Verschleiß während des Arbeitsablaufs.



Für ein geräuscharmes Gleiten bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten werden spezielle **Stützrollen** aus Messing oder Kunststoff eingesetzt. Diese nutzen die Führungsbahnen auf denen sie rollen nicht ab. Bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten mit hoher Gewichtsbelastung werden für ein sicheres und geräuscharmes Gleiten spezielle **Lager** eingesetzt.

Sowohl die Stützrollen als auch die Lager werden auf Halterungen montiert die eine korrekte Ausrichtung und eine schnelle und einfache Wartung ermöglichen.



Spezielle **Gleitern**, hergestellt aus Messing oder Kunststoff, sind reibungsarm und nutzen so die Führungsbahnen der Maschine auf denen sie laufen, nicht ab. Verfügbar in verschiedenen Größen und Querschnitten.



Arbeitsstellungen

Horizontal

Bei horizontalen Arbeitsstellungen.

Dies ist die am weitesten verbreitete Lösung für kleine bis sehr große Abdeckungen mit sehr weitem Verfahrweg.

In den meisten Fällen erfolgt die Montage in der Maschine durch ein Herablassen der Abdeckung von oben. So kann diese auch bei begrenzten Platzverhältnissen montiert werden.




Frontal

Bei frontalen Arbeitsstellungen und für kleine bis große Abdeckungen.

Um ein Herausspringen der Abdeckkästen von den Führungsbahnen zu verhindern, werden im oberen Bereich spezielle Rückhaltegleiter vorgesehen, die genau auf das Profil der Führungsbahn passen.

Je nachdem welcher Platz zur Verfügung steht und der Form und Position der Führungen, kann die Montage der Abdeckung in der Maschine frontal von oben erfolgen oder es kann notwendig sein, die Abdeckung auf die Führung zu schieben.

Bei frontalen Abdeckungen zwischen zwei Schlitten muss eine frontale Montage von oben bei der Ausarbeitung berücksichtigt werden.

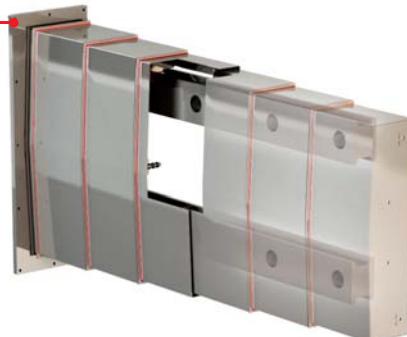

Vertikal

Bei vertikalen Arbeitsstellungen und bei kleinen bis mittelgroßen Abdeckungen.

Um zu verhindern, dass die Abdeckkästen von den Führungen springen, werden spezielle Rückhaltegleiter hergestellt, die dem Führungsbahnprofil angepasst sind.

Bei größeren Dimensionen ist es möglich, Rückhaltegleiter zu montieren, die eine Montage der Abdeckung direkt von vorne auf die Führungen ermöglichen.

Auf Wunsch können im Inneren der Abdeckung Bleche ausgearbeitet werden, die ein Austreten von Schmiermitteln auf hydrostatische Führungen verhindert.




Mehrachsig für Drehmaschinen

Eine Teleskopabdeckung für die Z-Achse von Drehmaschinen oder für Achsen, die parallel zur Z-Achse laufen, wie zum Beispiel für Gegenspindeln und Lunetten.

Basierend auf der betroffenen Achse, der Form der Teleskopelemente, der Form und Position der Führungen, kann die Montage von vorne erfolgen oder es kann notwendig sein, die Abdeckung auf die Führung zu schieben.



Formenbeispiele

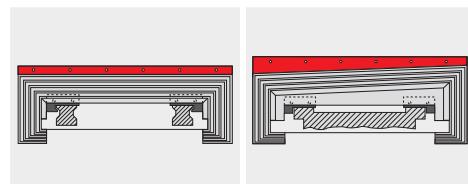

Form 1


Form 2

Form 3

Form 3 Variante

Form 4

Für Drehmaschinen



Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular, um ein gezieltes Angebot für Teleskopstahlabdeckungen zu erhalten.

[Zum Anfrageformular](#)



Synchron- und Dämpfungssysteme

SCHERENSYSTEM

Ein System für eine synchronisierte Verfahrbewegung aller Abdeckkästen einer Teleskopabdeckung. Hierdurch bewegen sich alle Kästen zusammen und gleichmäßig. Da es keinen Anschlag zwischen den Abdeckkästen gibt, arbeitet das System unabhängig von der Antriebsgeschwindigkeit und ermöglicht somit hohe Verfahrgeschwindigkeiten. Durch die richtige Dimensionierung der Komponenten aus denen das Scherensystem besteht, sowie einer sachgemäßen Auslegung der Größe und Form der Abdeckkästen ist dieses System robust und langlebig.

Die Maschine muss die Antriebskraft aufbringen um alle Abdeckkästen immer gleichzeitig zu bewegen, auch für kurze Hübe. Durch das Scherensystem bewegen sich alle Kästen synchron, es werden keine Vibrationen auf die Maschine und auf das Werkzeug übertragen, was die Beibehaltung der Oberflächengüte während der Bearbeitung begünstigt.

SYNCHRO-TEL TECH (Patentiert)

Geeignet für hohe Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen.


P.E.I. hat die Passungstoleranz der Teleskopstangen verringert. Alle Lagerungen sind an den Kästen spielfrei befestigt.

Stabilität der Teleskopstange durch Dreifach-Lagerung. Gegenüber bekannten Gleichlaufmechanismen besonders zuverlässige, langlebige und gleichzeitig wirtschaftlich vorteilhafte Lösung.

Ein gleichmäßiges Auseinander- und Zusammenfahren von mittelgroßen Teleskopabdeckungen mit **SYNCHRO-TEL TECH**. Teleskopstangen verhindern den mechanischen Anschlag zwischen den Abdeckkästen.



[Video auf YouTube](#)

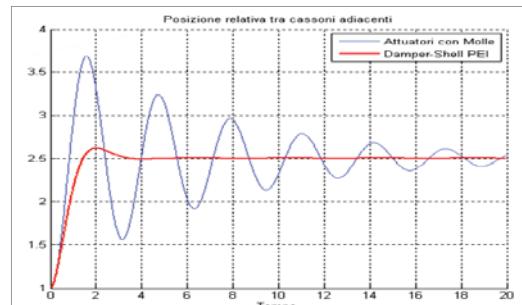

DAMPER-SHELL EVO (Patentiert)

Viskoelastische Dämpfer zur Reduzierung der Schlagenergie bei großen Teleskopabdeckungen, in horizontaler und frontaler Arbeitsposition.

Aus einem speziellen Polymer nach **P.E.I.**-Rezeptur hergestellt, wird dieser Dämpfer in zwei verschiedenen Formen gefertigt. Diese Ausführung garantiert bis zu 2 Mio. Zyklen und ist für Verfahrgeschwindigkeiten bis 100 m/min. und Beschleunigungen bis 1g geeignet.

DAMPER-SHELL EVO unterstützt das stufenlose, angeschlaglose Auseinanderfahren, keine Restschubkraft bei zusammengefahrenen Teleskopabdeckungen oder im Stillstand.

Dieser Dämpfer ist eine geräuscharme, langlebige und zuverlässige Lösung für sehr lange Arbeitshübe und gleichzeitig kostengünstig und wartungsfrei.



MULTIBEND

Die "A++" Teleskop-Abdeckung für den Schutz horizontaler Achsen

Die **MULTIBEND** Teleskopstahlabdeckung für horizontale Achsen ist um bis zu 50% leichter als eine herkömmliche Teleskopabdeckung. Die Reduzierung der zu bewegenden Masse führt zu einer Verringerung der Trägheitskräfte, die Schutzabdeckung kann der hohen Dynamik heutiger Maschinen problemlos folgen.

Die von **P.E.I.** eigens entwickelte Software berechnet die Durchbiegung der Abdeckkästen und optimiert so Bauform und Kosten der Abdeckung.

Durch Einsatz der Teleskopabdeckung **MULTIBEND** erreicht man eine Reduzierung des Energiebedarfs für den Antrieb der Werkzeugmaschine und eine Minderung der CO₂ Emissionen.



TELESKOPABDECKUNGEN ■ Sonderausführung



Beispiele für Sonder-Teleskopabdeckungen:

Zwei miteinander verbundene Teleskopabdeckungen für lange Verfahrwege.



Eine doppelte Teleskopabdeckung in Form eines rechteckigen Teleskops.



Eine Absaugvorrichtung aus Edelstahl mit Teleskopsäule und Scherensystem.



Eine doppelte vertikale Teleskopabdeckung in Form eines Fernrohrs für Gewindespindeln.





TELESKOPABDECKUNGEN ■ Kompakte Ausführung

SHEET-POCKET™ (Patentiert)

Die Teleskop-Stahlabdeckungen des Typs **SHEET-POCKET™** sind die Lösung für die Problematiken rund um eine Abschirmung der Y-Achse in horizontalen Bearbeitungszentren und Bohrwerken, auch mit sehr langen Verfahrwegen.

Der komplett geschlossene und von der tragenden Maschinenstruktur unabhängige Führungsrahmen ist so ausgelegt, dass ein einfacher Aus- und Einbau wie etwa zu Wartungszwecken, erfolgen kann.

Die Formstabilität der Elemente sorgt dafür, dass diese aneinander gebunden und ausgerichtet bleiben. So wird stets ein perfektes Abstreifen auch bei großen Mengen von Spänen gewährleistet und die Lebensdauer der **SHEET-POCKET™** verlängert. Minimaler Wartungsaufwand.

Die doppelt abgestufte Version bietet einen maximalen Rückhalt gegen das Eindringen von Bearbeitungsflüssigkeiten. Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 150 m/min. Beschleunigungen bis zu 2g.

SHEET-POCKET™ Abdeckungen können auch mit Rolloabdeckungen des Typs **SURE-SPRING®** kombiniert werden.




Der **Führungsrahmen** der Teleskopabdeckung wurde ausgelegt um:

- die Abdeckung zu verstauen
- die Installation der **SHEET-POCKET™** in der Maschine zu vereinfachen
- im Falle einer Wartung einen schnellen und einfachen Ein- und Ausbau zu ermöglichen
- bei größer dimensionierten Abdeckungen den Transport sicherer zu machen.



Die Systeme bestehen aus **Blechen** aus speziellem, besonders beständigem Stahl, die ohne Abstand übereinander gleiten und das Eindringen von Spänen in das Innere der Abdeckung verhindern.

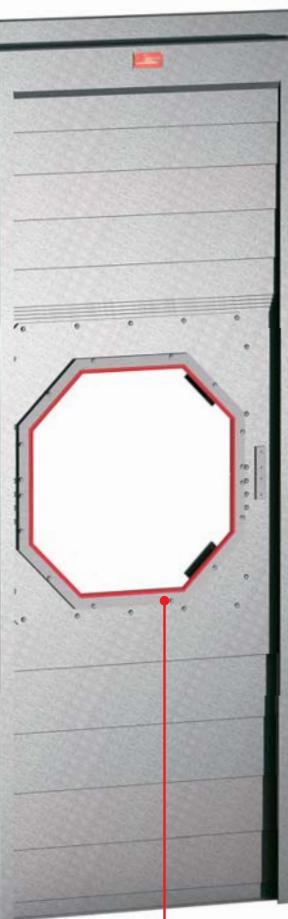

Der **Durchlass** der Arbeitsspindel kann mit **verdeckten PU-Abstreifern** abgedichtet werden.

**SHEET-POCKET™ PROSHD** (Patentiert)

SHEET-POCKET™ PROSHD ist eine Schutzwand die den Arbeitsbereich vom Motor trennt und der Spindel ermöglicht, sich frei in alle Richtungen zu bewegen.

Die spezielle Auslegung hält auch die kleinsten Späne, die bei der Bearbeitung von Hartmetallen, Messinglegierungen oder Aluminium entstehen können, davon ab, einzudringen.

Die Version mit Abstreifer zwischen den Elementen verhindert besonders das Eindringen von Flüssigkeiten.

Diese Abdeckungen sind geeignet für horizontale Bearbeitungszentren mittlerer Größe.


Ausgestattet mit Abstreifern und Druckbeaufschlagung in horizontaler Einbaulage, verhindert die Abdeckung das Eindringen von Kühlmittel und -öle.


**TELESKOPABDECKUNGEN
Kompakte runde und quadratische Ausführung**


Die Teleskopabdeckungen des Typs **ROUND SLIDING COVER™** und **SQUARE SLIDING COVER™** erfüllen die Anforderungen, die häufig bei Sonder- und Transfermaschinen oder kleineren Bearbeitungszentren auftreten.

ROUND SLIDING COVER™ und SQUARE SLIDING COVER™

- Funktionsweise in zwei Achsen
- Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Montage

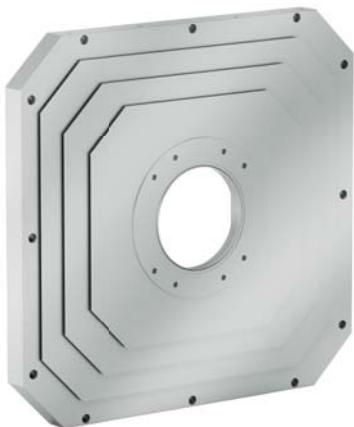



TELESKOPABDECKUNGEN ■ Kompakte zerlegbare Ausführung

SNAP TELESCOPIC COVER

Die "EASY-ACCESS" Abdeckung

Eine komplett zerlegbare Teleskopabdeckung, die für den Schutz der frontalen und vertikalen Achsen in kleinen bis mittelgroßen Bearbeitungszentren, Transfer-, Dreh-, und Fräsböhrmaschinen geeignet ist.


Bei dieser neuartigen Abdeckung ist nicht nur die Schutzabdeckung als ganzes, sondern auch die Werkzeugmaschine leicht zugänglich: eventuelle Wartungsarbeiten können schnell durchgeführt werden wodurch der Gesamtzeitaufwand für weitere Schritte minimal ist.

Durch die zerlegbare Bauweise dieser Abdeckung können einzelne beschädigte Elemente ohne dass es spezieller Werkzeuge bedarf, ausgetauscht werden. Die Abdeckung wird ohne Verschweißungen zusammengebaut und kann somit komplett in ihre Einzelteile zerlegt werden.

Diese Teleskopabdeckung wird aus hochbeständigem Stahl gefertigt, die empfohlenen maximalen Abmessungen liegen bei einem Meter in der Breite und 4,5 Metern Höhe.

Der Durchlass der Arbeitsspindel kann mit verdeckten PU-Abstreifern abgedichtet werden. Ausgestattet mit einem Synchronisierungsmechanismus erreicht die Abdeckung Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 150 m/min und Beschleunigungen von 2g. **P.E.I.** hat diese Ausführung zum Patent angemeldet.

[Video auf YouTube](#)

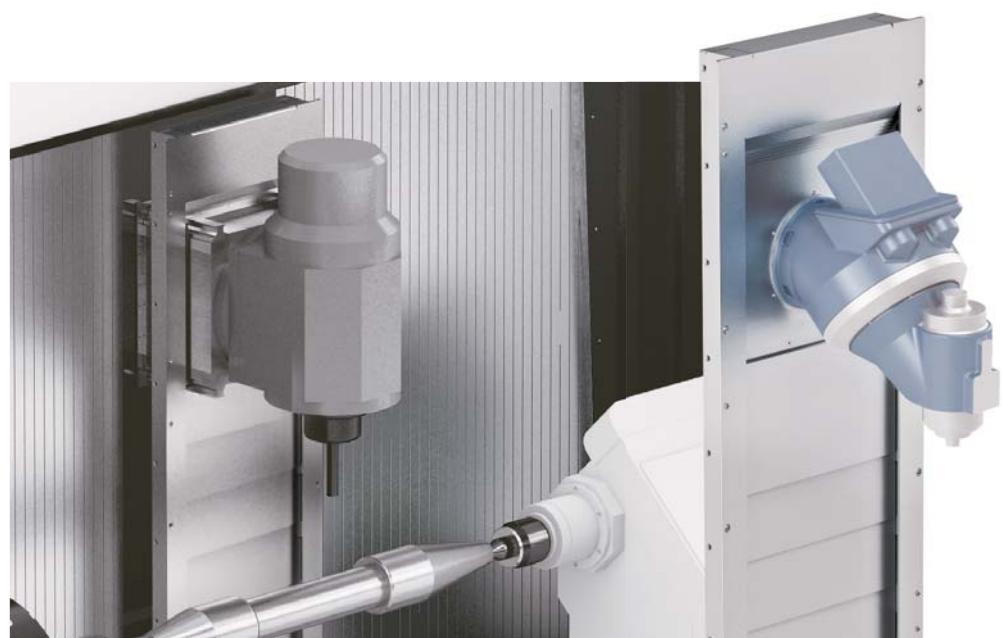


Eigenschaften

- WARTUNG: schnelle Inspektionsarbeiten
- AUSBAU: die Abdeckung wird direkt an der Maschine ausgebaut
- MONTAGE: manuell da die Bauteile nicht verschweißt sind
- MATERIAL: hochbeständiger Stahl
- ABMESSUNGEN: bis zu 1000 mm Breite und 4500 mm Höhe
- GESCHWINDIGKEIT: bis zu 150 m/min und Beschleunigung von 2g.



Demontage

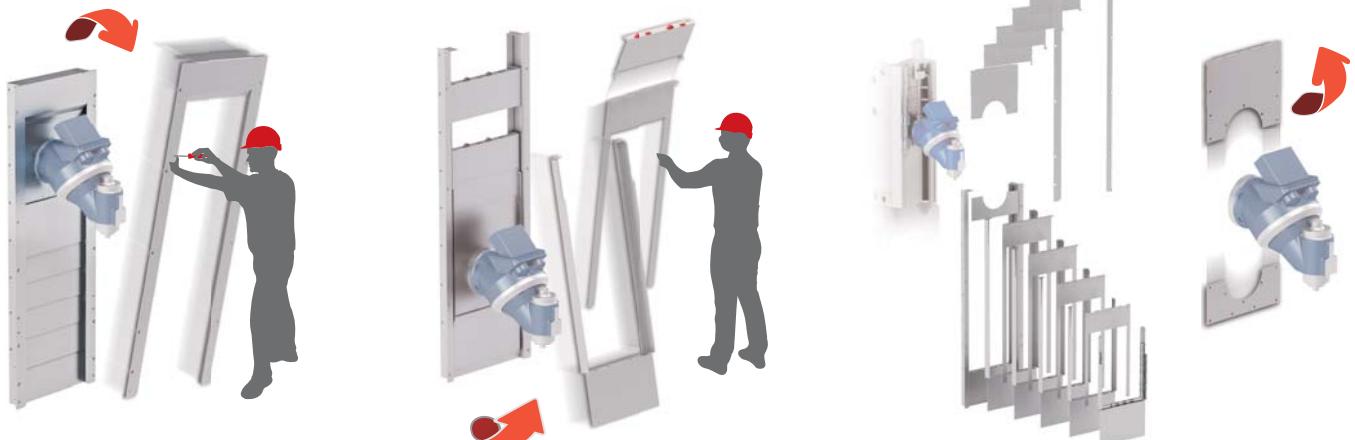



INSTANDSETZUNG VON TELESKOPABDECKUNGEN

- Instandsetzung von Teleskop-Abdeckungen für Werkzeugmaschinen jeden Typs
- Reparatur oder Austausch von beschädigten Abdeckkästen
- Bei Verschleiß Ersatz von Stützrollen und Stützgleitern
- Bei Verschleiß Ersatz von Abstreifern (Messing- oder Polyurethan)
- Reinigung und Satinieren der Oberflächen
- Ist eine Instandsetzung der Teleskop-Abdeckungen nicht möglich, kann anhand der Abmessungen des Musters die Abdeckung neu gefertigt werden
- Die **P.E.I.** Mitarbeiter sind zudem in der Lage, den Kunden technisch zu beraten und eventuelle Änderungen zu empfehlen oder Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.
- Kurze Lieferzeiten.



VOR ORT AUFMASS DURCH GESCHULTES P.E.I.-PERSONAL



TELESKOPABDECKUNGEN ■ Dichte Ausführung

DUAL BARRIER SYSTEM

Das **DUAL BARRIER SYSTEM** besteht aus Teleskopabdeckungen und thermogeschweißten Faltenbälgen.

Hier wird zumeist das System der "doppelten Isolierung" eingesetzt, ein thermogeschweißter Faltenbalg unterhalb einer Teleskopabdeckung.

Gleichzeitig wird in diesen Maschinen auch das übliche Kühlöl eingesetzt um die Werkzeuge abzukühlen. Hier ist es absolut unerlässlich sicherzustellen, dass dieses Kühlmittel nicht in den Bereich der hydrostatischen Führungen gelangt, das Öl verunreinigt und dadurch das gesamte System beeinträchtigt was große Schäden zur Folge haben kann.

Bei Anwendungen im Arbeitsschutzbereich können die **DUAL BARRIER SYSTEM** Teleskopabdeckungen auch als begehbarer Version angeboten werden.

DUAL BARRIER - 2EVO (Patentiert)


DUAL BARRIER 2EVO weist ein innovatives, modulares System auf: jeder Abdeckkasten der Teleskopabdeckung beinhaltet ein Faltenbalgsegment. Auf diese Weise erhält der Maschinenhersteller eine Gesamtdeckung und muss nur eine Führungsbahn montieren. Der Faltenbalg wird hier von der Teleskopabdeckungen geführt.



[Video auf YouTube](#)



Zusammendruckmaß

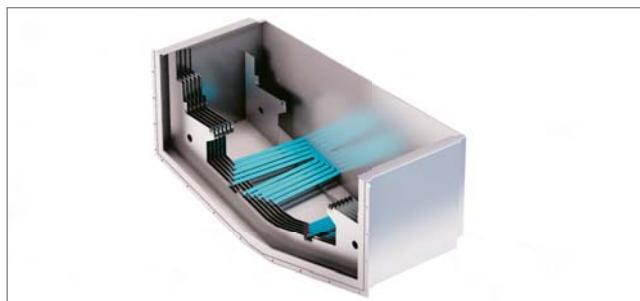

Das Zusammendruckmaß ist größer als das einer normalen Teleskopabdeckung. Die Differenz variiert je nach den räumlichen Gegebenheiten in der Maschine und den spezifischen Anforderungen.

Eigenschaften



Bei **DUAL BARRIER 2EVO** liegt nur die Teleskopabdeckung auf den 2 Führungen auf, der Faltenbalg wird durch in der Abdeckung integrierte Halterungen gestützt.




DUAL BARRIER - 4SPC

Die Faltenbalgsegmente sind mit den Abdeckkästen der Teleskopabdeckung vereint zu einem einzelnen undurchlässigen Abdecksystem.

Zusätzliche Führungen oder Flächen für die Befestigung der Endrahmen der Faltenbälge sind nicht notwendig.

Die dafür vorgesehenen Führungen sollten ausreichen Platz für die Rollen der Teleskopabdeckung und Gleiter der Faltenbälge haben, damit diese nebeneinander laufen können.

Für den Aus- oder Einbau der Abdeckung muss lediglich die Teleskopabdeckung angehoben werden.

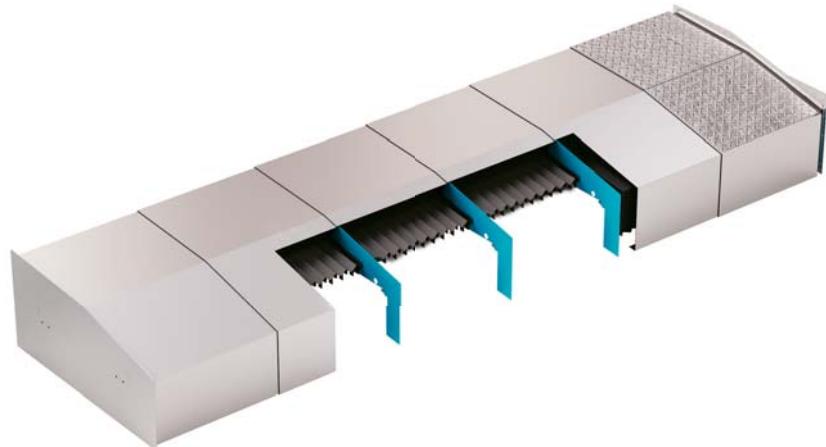

Zusammendruckmaß



Die Summe der Zusammendruckmaße der Teleskopabdeckung und des thermogeschweißten Faltenbalgs ergibt das Zusammendruckmaß der kompletten Abdeckung.

Eigenschaften




DUAL BARRIER - 4SPC benötigt 2 Führungen mit jeweils 2 Auflageflächen für die Teleskopabdeckung und 2 Auflageflächen für den Faltenbalg.

DUAL BARRIER - 4STD

Die Komplettabdeckung mit Faltenbalgsegmenten im Inneren einer Teleskopabdeckung.

Um an die Führungen der Maschine zu gelangen muss sowohl der Befestigungsflansch der Teleskopabdeckung, als auch der des Faltenbalgs entfernt werden. Für den Ein- oder Ausbau der Abdeckung müssen in zwei Schritten sowohl der Faltenbalg als auch die Teleskopabdeckung angehoben werden.

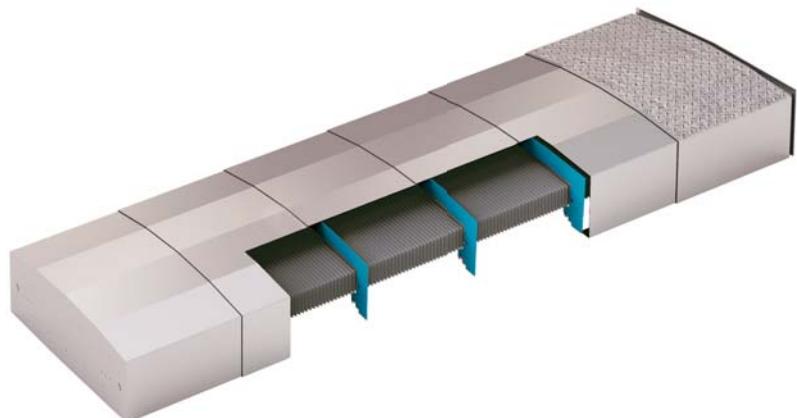

Zusammendruckmaß



Gleiches Zusammendruckmaß wie bei Teleskopabdeckungen ohne integrierten Faltenbalg.

Eigenschaften



DUAL BARRIER - 4STD benötigt 2 Führungen für die Teleskopabdeckung und 2 weitere Führungen für die Auflage des Faltenbalgs.

FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER




Die Abstreifer reinigen die Führungsbahnen der Werkzeugmaschinen von Spänen, Metallstaub und Schleifmitteln.

PROFILIERTER ABSTREIFER

Einsatz bei großem Anfall von scharfkantigen Spänen. Die hochabriebfesten Abstreiferlippen aus Polyurethan sind einfach austauschbar.

Beliebige Formen und Abmessungen nach Kundenzeichnung lieferbar. Klein- sowie Großserienproduktion möglich da keine Werkzeugkosten anfallen.

Für die Befestigung der Abstreifer empfehlen wir Innensechskant-Schrauben, die nicht überstehen.

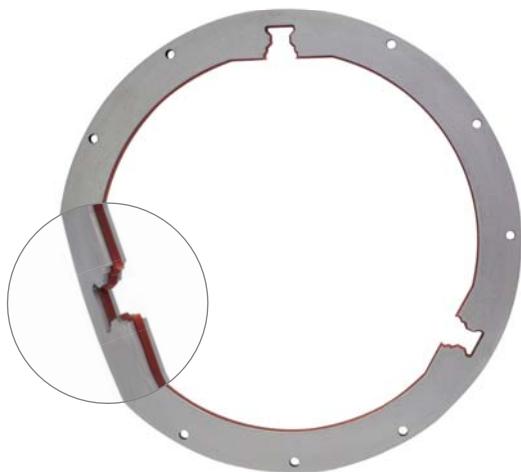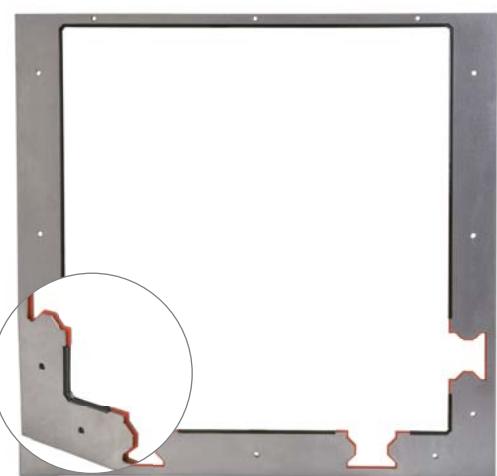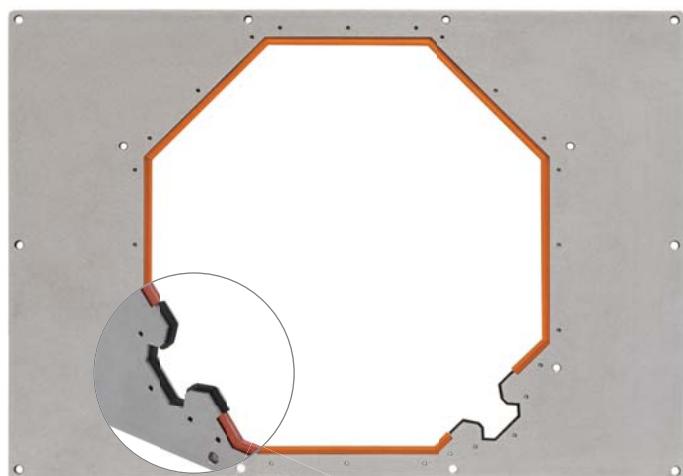

ANWENDUNGSBEISPIEL





Profilierte Abstreifer können in herkömmlicher Weise gefertigt werden oder mittels innovativer additiver Technologie.

3D-FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER

Die neue P.E.I. Abstreifserie mit Polyurethanmantel und integrierter -Lippe wird mit additiver Technologie hergestellt.


P.E.I. hat eine eigene, auf dem Markt einzigartige additive Technologie entwickelt und eigene Drucker gebaut um optimal funktionsfähige Abstreifer fertigen zu können, die mit den Eigenschaften gepresster Abstreifer mithalten können.

Die P.E.I. Technologie kann Abstreifer bis zu 1.000 x 1.000 mm aus einem einzigen Stück produzieren, das Polyurethanelement weist dabei keine Unterbrechungen auf.

- flexible Maße
- es muss kein Werkzeug angefertigt werden
- keine minimalen bzw. maximalen Fertigungslosgrößen

Für die Ausarbeitung der konventionellen, genauso wie für die mittels additiver Technologie gefertigten Abstreifer genügt eine ausführliche 2D Zeichnung oder ein 3D Modell der Führungsbahn inklusive der Bohrungskoordinaten der Anbindung im CAD Format.

Die Vorspannung wird je nach Profil von uns festgelegt.

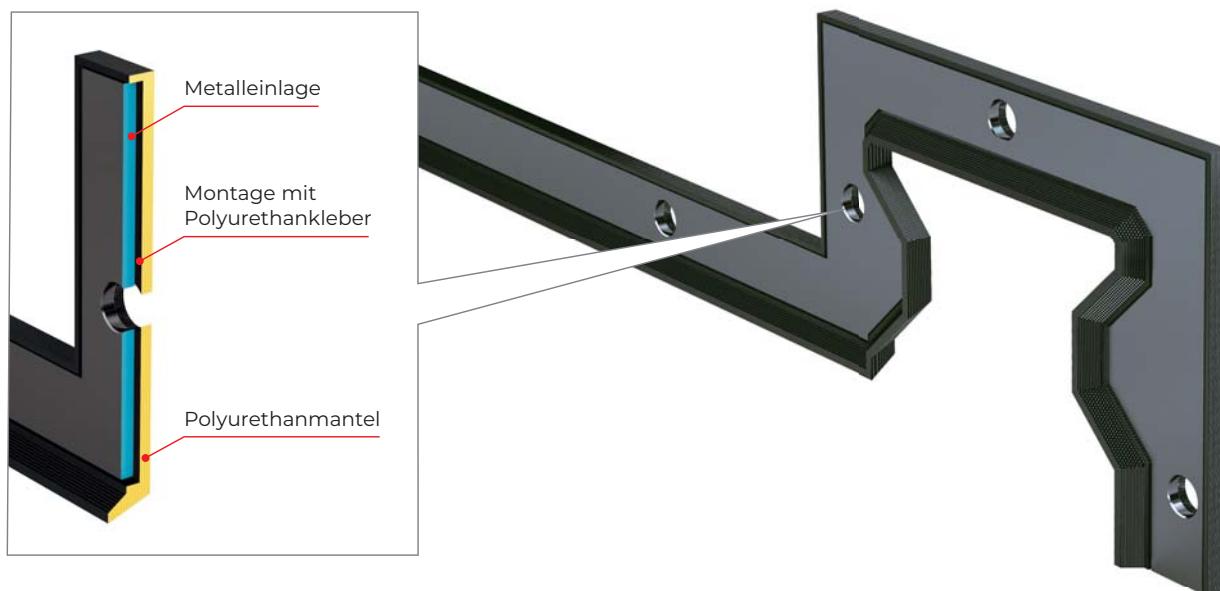

ANWENDUNGSBEISPIELE



FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER UND ABSTREIFBÜRSTEN ■


Standardabstreifer

KUNSTSTOFF-ABSTREIFER

P.E.I. Kunststoff-Abstreifer werden nach Kundenzeichnung profiliert geliefert. Lieferung in Standardlängen ab Lager.




Auch über unseren Online-Shop erhältlich: <https://shop.pei.it/de/3-fuehrungsbahnabstreifer>

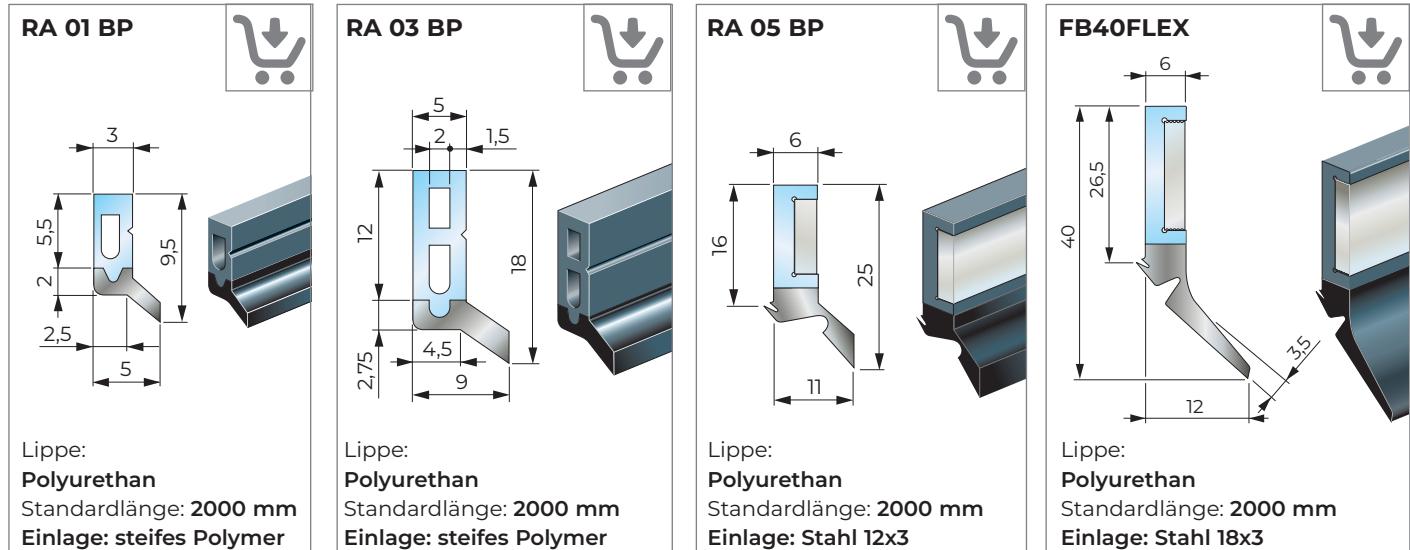

FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER FB

Die Führungsbahnabstreifer **FB** werden nach Kundenzeichnung profiliert oder als Stangenmaterial geliefert.

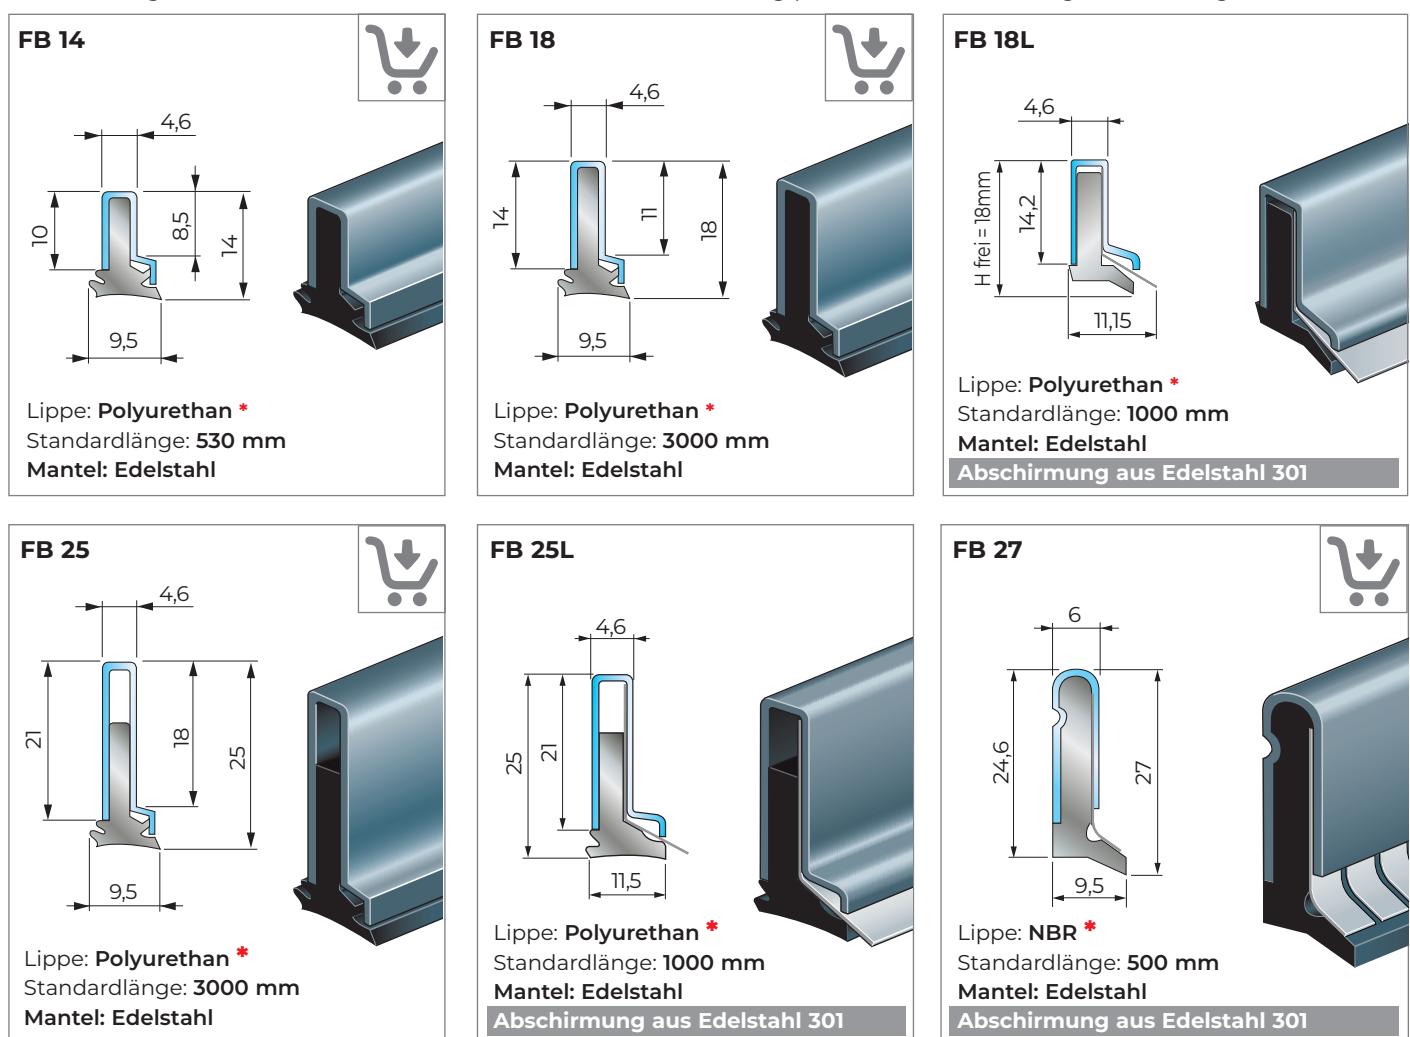



* Lieferung ab Lager

Abmessungen in mm.



FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER RA

Die Führungsbahnabstreifer RA werden nach Kundenezeichnung profiliert oder als Stangenmaterial geliefert.

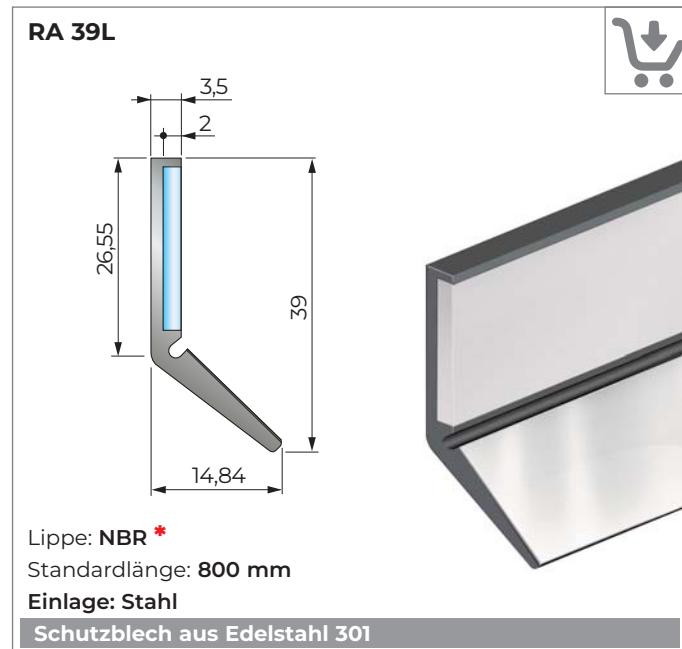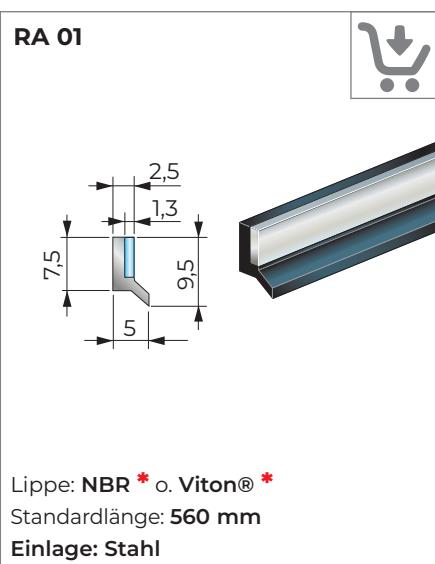

* Lieferung ab Lager

FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER FÜR TELESKOPABDECKUNGEN


Diese Abstreifer werden normalerweise in Teleskop-Stahlabdeckungen eingesetzt:

Bei den Abstreifern **RA B1**, **RA B2** und **RA B3** wird durch Vulkanisation eine Lippe aus NBR auf eine Metalleinlage aufgebracht.


Die Abstreifer **PR 2** und **PR 3** bestehen aus einem Stahlmantel und einer Polyurethanlippe.

Diese austauschbaren **PR 4A** und **PR 4A D** Abstreifer werden ohne Demontage der Teleskopabdeckung entfernt und montiert. Diese bestehen aus einem Metallgrundträger und einer Polymer-Abstreiflippe.

Der Abstreifer **PR 5** ist für grosse Teleskopabdeckungen geeignet. Ragt nicht aus dem Gehäuse heraus, dadurch besser vor Spänen geschützt. Bietet eine ansprechendere Optik der Teleskopabdeckung.

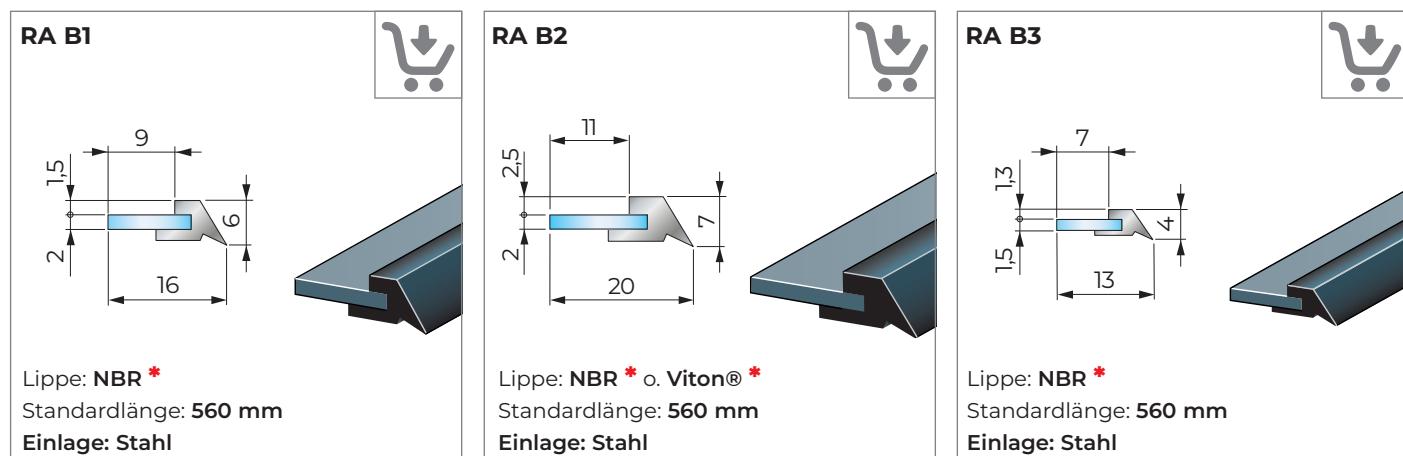

* Lieferung ab Lager

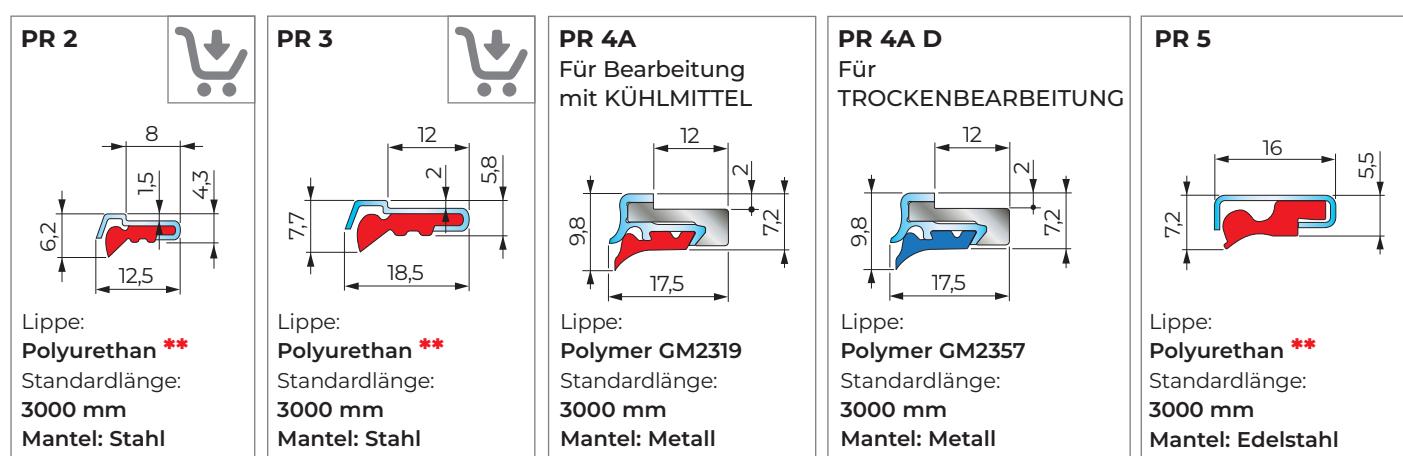

** Lieferung in Standardlängen ab Lager

Abmessungen in mm.

PR 4A Der schnell auswechselbare Abstreifer (Patentiert)



Er besteht aus drei separaten Teilen: einem Grundträger, der fest mit den Kästen der Teleskopabdeckung verbunden ist, dann einem Klemmprofil, das entfernt werden kann und einer Abstreiflippe für die Reinigung der Abdeckung.

Dieser Abstreifer besitzt technische Eigenschaften, die auf die jeweilige Arbeitsumgebung abgestimmt sind.

Die mit dem **PR 4A** Abstreifer ausgestatteten Teleskop-Abdeckungen ermöglichen es dem Kunden, die Abstreiflippe nach Bedarf eigenständig auszutauschen.



MATERIALEIGENSCHAFTEN



MATERIALTYP	THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT		BESTÄNDIG GEGEN SYNTETISCHE ÖLE		BESTÄNDIG GEGEN MINERALÖLE		BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE		ABRIEFESTIGKEIT	
	KURZZEITIG IN °C	DAUERND IN MIN °C / MAX °C	SEHR GUT	GUT	SEHR GUT	GUT	SEHR GUT	GUT	SEHR GUT	GUT
NBR	250	-20 ÷ +100		•		•		•		•
Polyurethan	200	-30 ÷ +90	•		•			•		•
VITON®	1000	-20 ÷ +280	•		•			•		•
Polymer GM2319 (rot) für Bearbeitung mit Kühlmittel	200	-30 ÷ +90	•		•			•		•
Polymer GM2357 (blau) für Trockenbearbeitung	280	-30 ÷ +120	•		•			•		•

ABSTREIFBÜRSTEN (KOMPLETT MIT BEFESTIGUNGSRÄHMEN)



→ Auch über unseren Online-Shop erhältlich: <https://shop.pei.it/de/4-burste>

- Sichere Abdichtung gegen Staub aus Doppelböden
- Vermeidung von Systemstörungen aufgrund Überhitzung
- Lange Lebensdauer
- Spezialmaße und -Ausführungen möglich
- Sonderformen möglich
- Einfaches Auswechseln der Bürste
- Material des Befestigungsrahmens: Stahl verzinkt
- Lieferung in Standardlängen ab Lager.

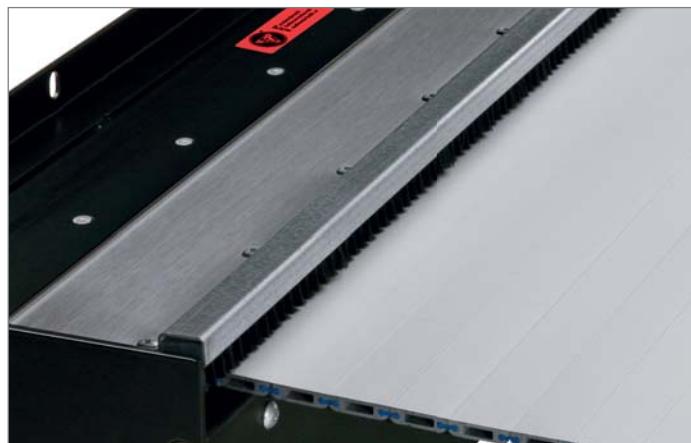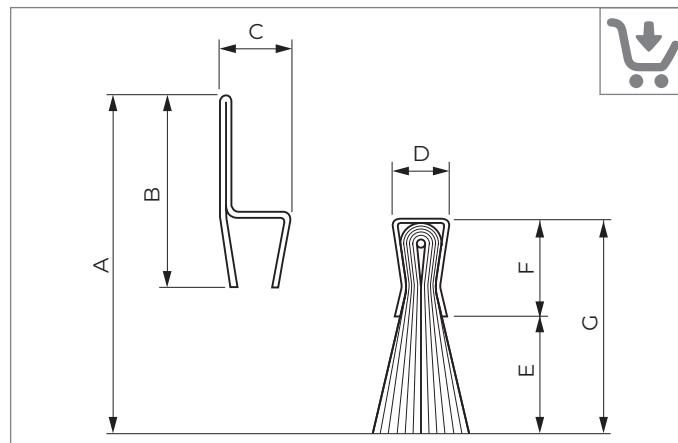


Serien-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	Länge	Abstreifbürste
SN1	32	21	17	14	9	9	18	1000	Nylon Ø 0,15
SN2	46	20	9	6	26	5	31	2000	Nylon Ø 0,15
SN3	72	32	15	10	40	10	50	2000	Nylon Ø 0,25
SN4	92	32	15	10	60	10	70	2000	Nylon Ø 0,50
SN5	112	32	15	10	80	10	90	2000	Nylon Ø 0,50
SN6	132	32	15	10	100	10	110	2000	Nylon Ø 0,50
S01	44	20	9	6	24	5	29	2000	Messing Ø 0,15
S02	74	20	9	6	54	5	59	2000	Messing Ø 0,15
S03	104	20	9	6	84	5	89	2000	Messing Ø 0,15



ROLLOABDECKUNGEN OHNE BZW. MIT GEHÄUSE

Die Rolloabdeckungen von **P.E.I.** sind grundsätzlich mit Mehrfach-Rückholfederpaketen (**patentiertes System**) ausgerüstet und bieten folgende wesentliche Vorteile:

- Für besonders hohe Verfahrgeschwindigkeiten
- Beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen
- Garantie bis 1 Mio. Bewegungen
- Minimaler Raumbedarf
- Einfache Montage
- Konstante Spannung.

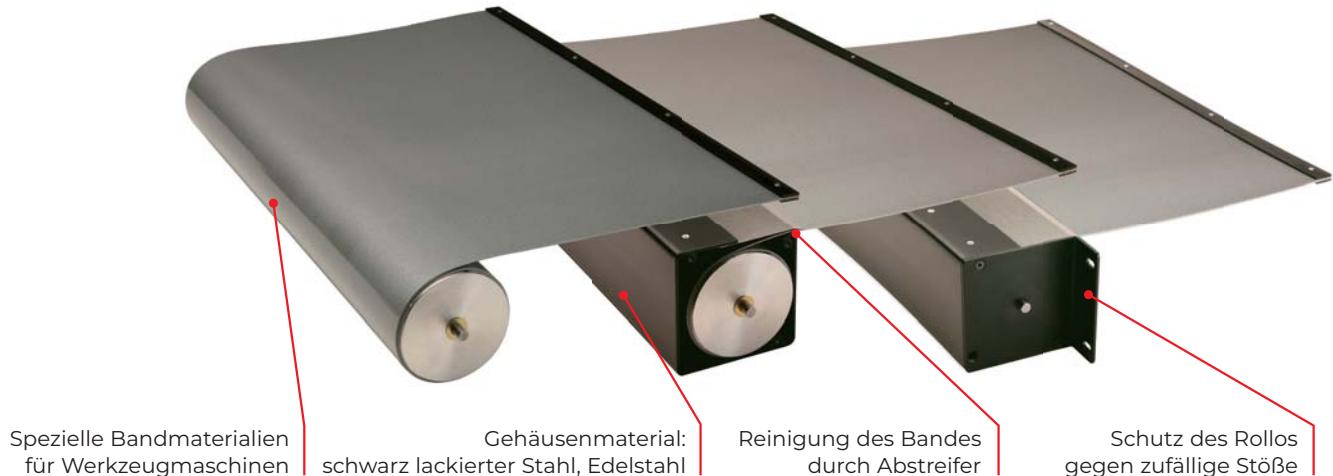

SCHUTZWAND CERAMIX

Raumfahrttechnik in Werkzeugmaschinen – eine leistungsfähige und kostengünstige Neuerung

Eigenschaften des Bandmaterials **CERAMIX**:

- besteht aus einem Trägergewebe, das mit einem Polymer mit hohem Keramikgehalt beschichtet ist
- verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen heiße Späne bei der Trockenbearbeitung
- besitzt eine ausgezeichnete Abrieb- und Scherbeständigkeit und wird beim Einsatz von Mineralölen empfohlen
- ist 1,8 mm dick und wiegt 2 kg/m²
- antistatisch.

CERAMIX kann auf allen **P.E.I.**-Rolloabdeckungen mit Mechanismen ab 70 mm Rohrdurchmesser eingesetzt werden.



SCHUTZWAND CERAMIX LIGHT

Gleiche Festigkeit bei halbem Gewicht

CERAMIX LIGHT bietet alle Eigenschaften des CERAMIX jedoch bei einer Bandstärke von 0,9 mm und einem Gewicht von 1 kg/m².

- antistatisch
- ist geeignet für Mechanismen mit einem Rohrdurchmesser schon ab 20 mm.


[Video auf YouTube](#)






SURE-SPRING® MECHANISMUS (Patentiert)

Die mit dem **SURE-SPRING®** Mechanismus ausgestatteten **P.E.I.** Rolloabdeckungen sind die neueste technologische Dimension im Bereich der Rolloabdeckungen.

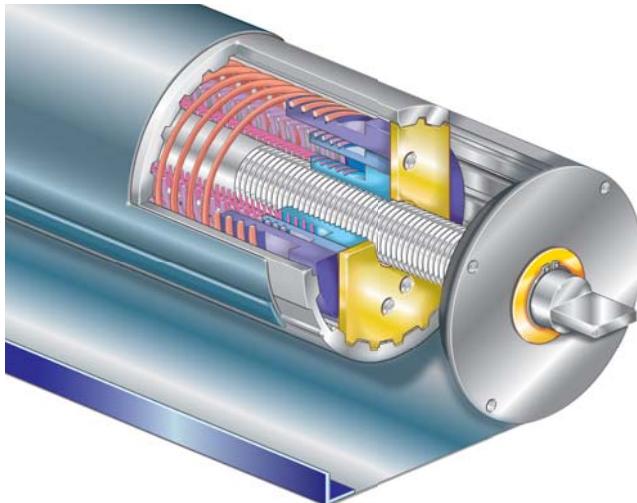

- Geeignet für hohe Verfahrgeschwindigkeiten
- Die koaxiale Lage der Mehrfachfedern wird beibehalten
- Es tritt keine Überschneidung der Federn auf
- Der Rollo-Durchmesser kann reduziert werden
- Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 150 m/min
- Beschleunigungen bis 2g
- Garantie für 2.000.000 Bewegungen
- Sichere Verankerung des Bandes am Rohr, da keine Klebemittel verwendet werden
- Einfache Wartung: das Abdeckband lässt sich schnell und einfach auswechseln
- Auch für Einsatzbedingungen geeignet, bei denen aggressive chemische Mittel anfallen.

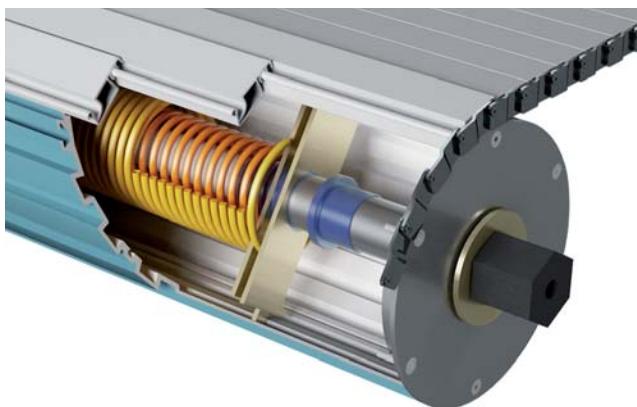


SURE-SPRING® MECHANISMUS VERSION HP

Der **SURE-SPRING® HP** Aufwickelmechanismus für Rolloabdeckungen ist die Antwort auf den erhöhten Kraftbedarf für das Aufwickeln von sehr großen Abdeckungen.


Die optimale Auslegung der Federn ermöglicht eine Zugkraft wie sie für Schürzen der "J"-Serie nötig ist.

Bewegungsübersetzung

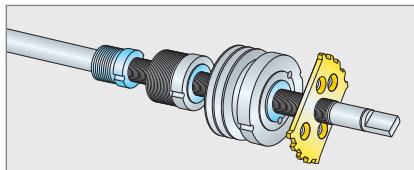


Die Drehbewegung des Rohres zur feststehenden Welle wird durch ein verschiebbares Zahnelement erreicht. Dieses System ermöglicht es, die Ausdehnung der Mehrfachfedern durch eine axiale Verschiebung der Federbefestigung mittels eines mehrgängigen Gewindegelenks auszugleichen.

Innovative Eigenschaften

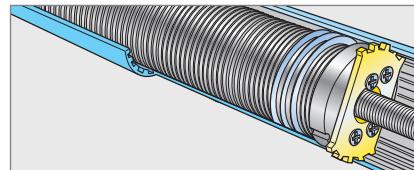


Durch dieses System arbeiten die Mehrfachfedern unter optimalen geometrischen Voraussetzungen, denn ihre Windungen bleiben durch die Verschiebung entlang der Achse geschlossen.

Mechanische Befestigung

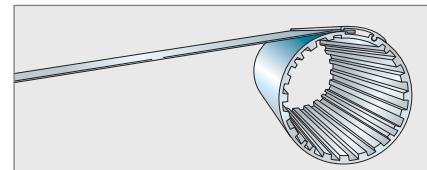

Dies ist der zuverlässigste Weg um eine sichere Verankerung des Bandes am Rohr zu gewährleisten.


Funktionskonzept von SURE-SPRING®

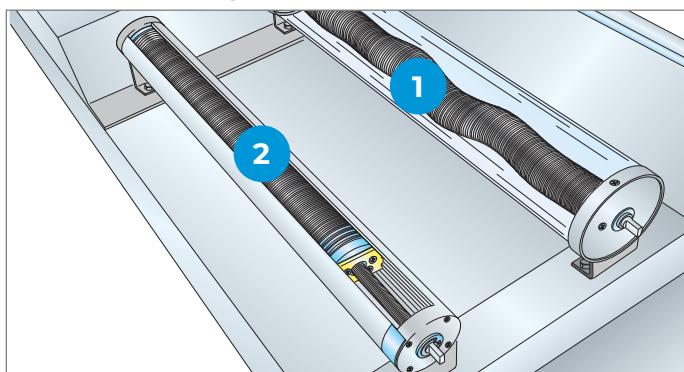

Bei der Rolloabdeckung **1 (konventionelle Ausführung)** werden die Federn direkt an den Seitenteilen befestigt. In dieser Ausführung verdrehen sich aber die Federn schraubenartig und schlängeln sich beim Wickeln oder Abwickeln. Hierbei entstehen Probleme wie Abrieb und Verschleiß an den Federspiralen, sowie zwischen Feder und Welle.

Bei der Rolloabdeckung **2 (SURE-SPRING®-System)** werden die Federn an einem speziellen beweglichen Seitenteil angebracht, das sich beim Aufwickeln längsseitig verschiebt. Dabei werden die Federspiralen kontinuierlich verpackt und konzentrisch gehalten. Diese Federkonfiguration ermöglicht es, den oben beschriebenen Abrieb und folglich Verschleiß größtenteils zu vermeiden, was zu einer bedeutend besseren Funktion und einer viel längeren Betriebslebensdauer der Rolloabdeckung führt.

ROLLOABDECKUNGEN OHNE GEHÄUSE

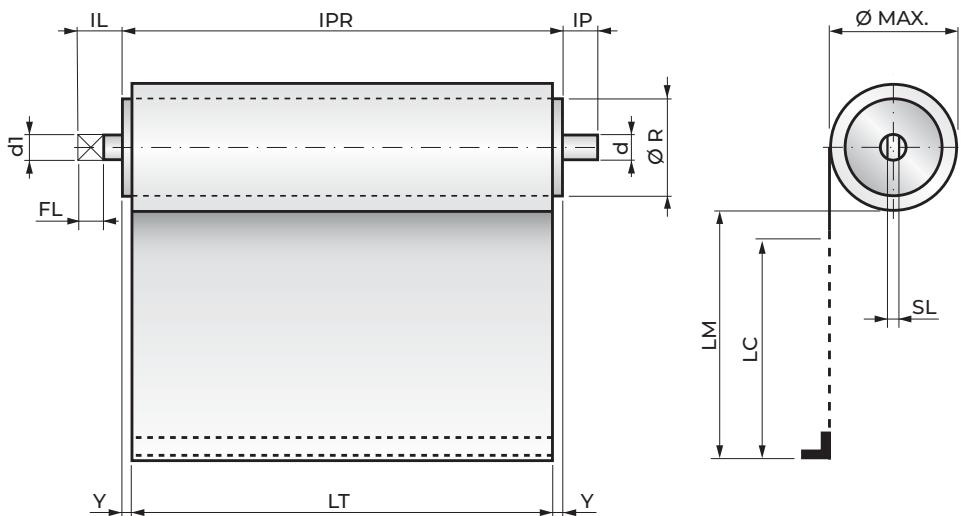

Ø Max = maximaler Aufwickeldurchmesser

SL = Schlüsselweite

LC = Hublänge

LM = Maximale Länge

LT = Bandbreite

Ø R = Rohrdurchmesser

IPR = Gesamtbreite

Die Gesamtbreite der Rolloabdeckung – IPR – hängt auch vom Y-Maß ab, das von unseren Konstrukteuren berechnet wird. Unsere Konstrukteure stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

LM		2 · Y =
von	bis	
0	400	4
401	600	5
601	800	6
801	1200	8
1201	1600	10
1601	2400	14
2401	3000	18
3001	3850	22
3851	4700	26
4701	5550	32

ACHSABMESSUNGEN

Standard-Rolloabdeckungen


Ø ROHR	d1	IL	FL	SL	d	IP
30	6	8	8	2.6	7	8
40-50-60-70-80-90-100-120	10	15	12	4	10	10

P.E.I. fertigt Wellen auch nach Kundenzeichnung.

SURE-SPRING® Rolloabdeckungen

Ø ROHR	d1	IL	FL	SL	d	IP
39-52-71	10	15	12	4	10	10

ABMESSUNGEN DER STANDARD-HALTERUNGEN

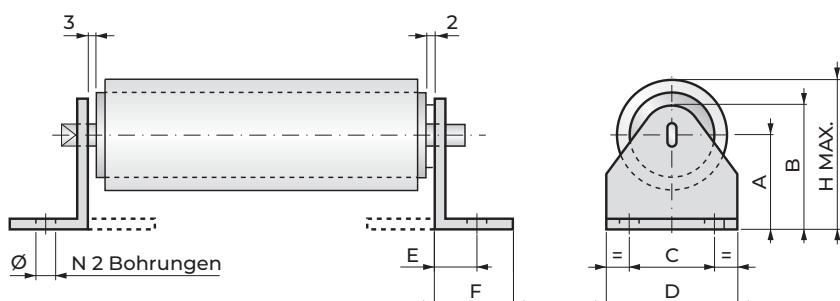

Serien-Nr.	A	B	C	D	E	F	Ø	Hmax	Materialdicke
33	33	45	26	40	11	18	6,5	59	St 15/10 verzinkt
50	50	62	26	40	11	18	6,5	93	St 15/10 verzinkt
60	60	76	36	50	15	22	6,5	112	St 20/10 verzinkt
80	80	96	42	60	17	26	6,5	151	St 25/10 verzinkt
119	119	136	54	106	37	70	10	225	St 40/10 verzinkt

Abmessungen in mm.

Berechnung der GESAMTBREITE

$$IPR = LT + 2Y$$

Beispiel:

$$LM = 1000 \quad LT = 500 \quad 2Y = 8 \\ GESAMTBREITE = 508$$

Formel für die Berechnung des max. Durchmessers

$$\text{Ø MAX.} = 2 \cdot \sqrt{\frac{L \cdot s \cdot 1,20}{\pi} + r^2}$$

L = MAX. AUFZUWICKELNDE LÄNGE

s = BANDDICKE*

r = Ø ROHR: 2

(* Sie finden die [Materialtabelle](#) auf unserer Webseite www.pei.eu)




Anwendungsbeispiele

Diese Montageabbildung gilt für alle Rolloabdeckung:


- Art der Bandbefestigung
- Position der Endbefestigung auf dem Abdeckband

- Ausgangsrichtung des Abdeckbandes
- Ansicht Welle/Schlüssel

Montagemöglichkeiten für horizontale und frontale Arbeitsstellungen

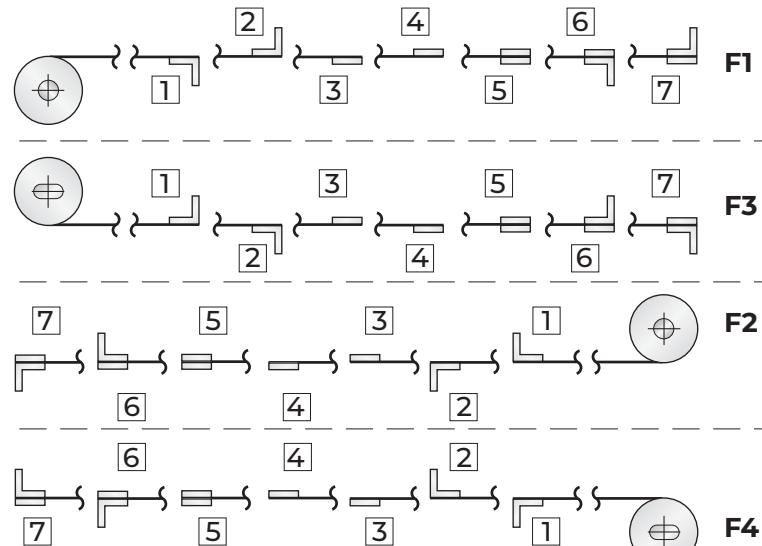

Montagemöglichkeiten für vertikale Arbeitsstellungen

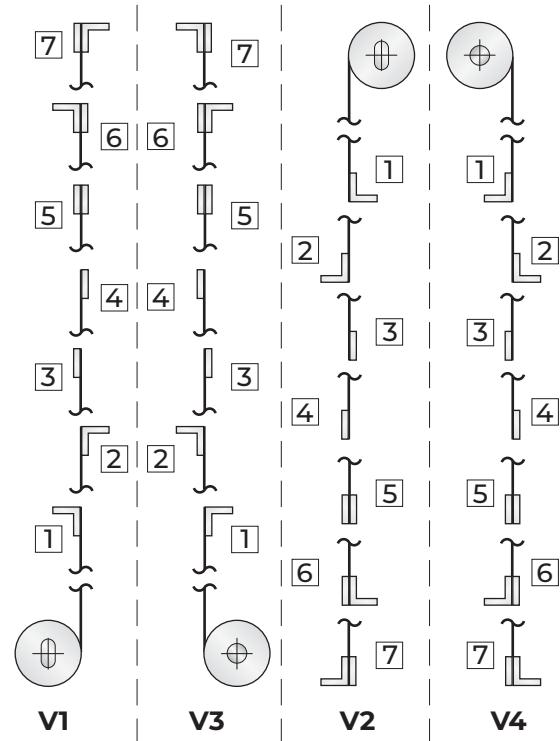


Endbefestigungen

Die Endbefestigungen des Abdeckbandes an der Maschine bestehen aus Leisten und Winkel aus Stahl oder Aluminium mit Bohrungen nach Kundenwunsch. Materialien für Bandbefestigung: Aluminium, Stahl

B x H		L x L x S	
14x2	25x3	15x15x2	
14x3	25x5.5	15x15x3	
15x2	28x2	20x20x2	
15x3	28x3	20x20x3	
18x2	30x2	25x25x2	
20x2	30x3	25x25x3	
20x3	40x3	30x20x5.5	
25x2	50x8	30x30x2	

Arbeitsstellungen

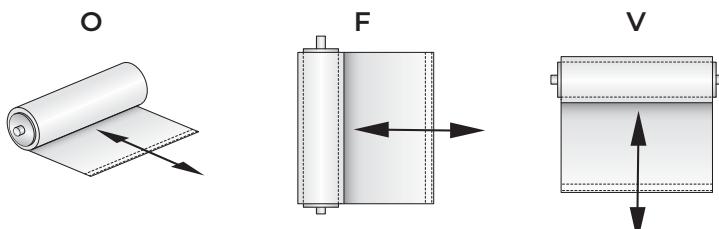

O = horizontale Arbeitsstellung

F = frontale Arbeitsstellung



V = vertikale Arbeitsstellung

Abmessungen in mm.

ROLLOABDECKUNGEN MIT GEHÄUSE

Die Ausführung mit Gehäuse stellt mehrere Vorteile dar:

- Ansprechende Optik
- Vielfältigkeit der Befestigungslösungen
- Garantie bis 1 Mio. Bewegungen

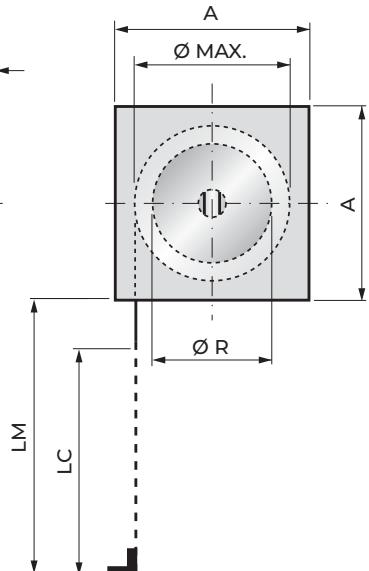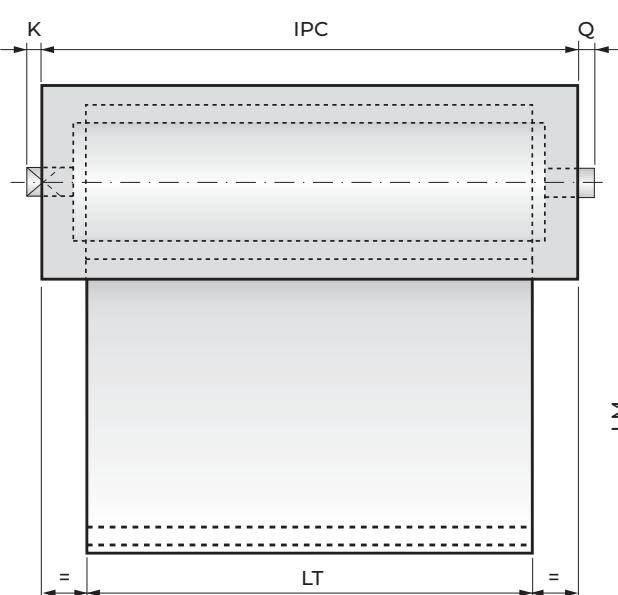

Gehäuse A x A
40 x 40
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90
100 x 100
110 x 110
120 x 120
130 x 130
140 x 140
150 x 150

A = Gehäusebreite

Ø Max = Maximaler Aufwickeldurchmesser

LC = Hublänge

LM = Maximaler Auszug

LT = Bandbreite

Ø R = Rohrdurchmesser

IPC = Gesamtbreite der Abdeckung mit Gehäuse.

Die Gesamtbreite der Rolloabdeckung, IPC, hängt unter anderem von den Maßen K und Q ab, die von unseren Technikern berechnet werden. Für Fragen stehen Ihnen unsere Techniker gerne zur Verfügung.

**Berechnung der kleinstmöglichen
Gehäusegröße = DC**

$$DC = \varnothing \text{ MAX} + 8$$

Gehäusematerial	K	Q	Z*
lackierter Stahl	10	7	13
Edelstahl	10	7	13

Z* = Rechenkonstante


BERECHNUNG DER GESAMTBREITE
mit Stahl- oder Edelstahlgehäuse

$$IPC = LT + Z + 2Y^* + \frac{(LM)}{100}$$

Beispiel mit Stahlgehäuse:
 LT= 500 2Y= 8 LM =1000
 LM/100 =10 Z= 13
 IPC = 531
 (* siehe Tabelle 2Y auf Seite 22)


Abstreifer

Dargestellt sind die 2 Möglichkeiten, einen Abstreifer am Gehäuse zu befestigen:

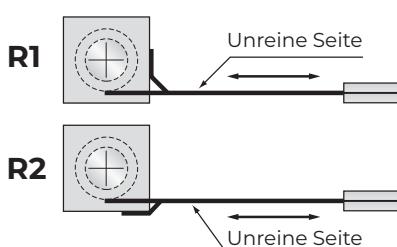

Abmessungen in mm.

Beispiel für eine Montage-Kodierung



Arbeitsstellung
Bandbefestigung
Gehäusebefestigung
Abstreiferbefestigung

F1
2
T5
R2




Montage


Die nachstehenden Variationsmöglichkeiten gelten für alle Rolloabdeckungen:

- Art der Bandbefestigung
- Position der Endbefestigung auf dem Abdeckband
- Ausgangsrichtung des Abdeckbandes
- Ansicht Welle/Schlüssel

Montagemöglichkeiten für horizontale und frontale Arbeitsstellungen

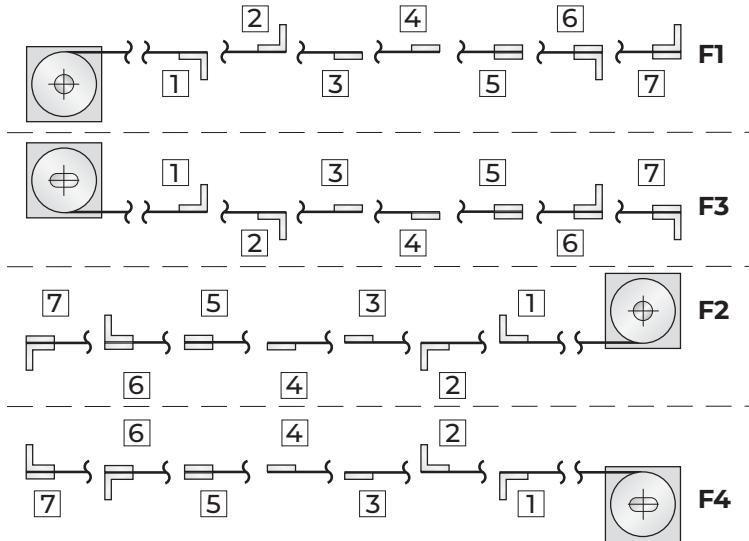

Montagemöglichkeiten für vertikale Arbeitsstellungen

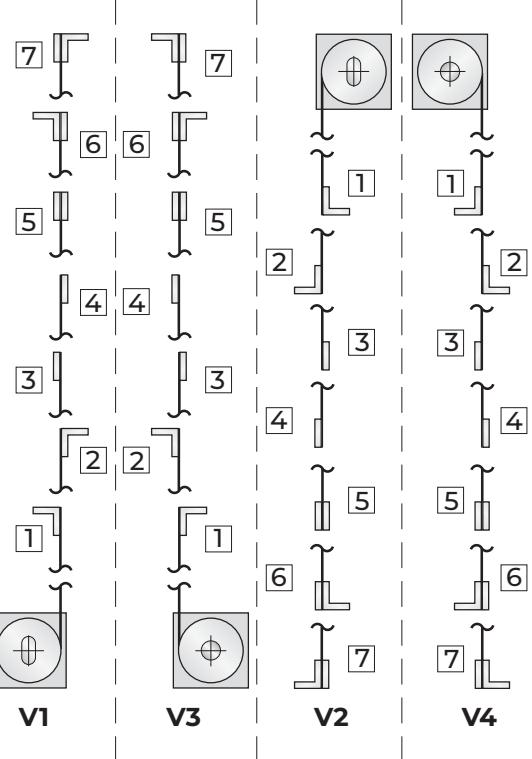


Endbefestigungen

Die Endbefestigungen des Abdeckbandes an der Maschine bestehen aus Leisten und Winkel aus Stahl oder Aluminium mit Bohrungen nach Kundenwunsch.


B x H	L x L x S
14x2	15x15x2
14x3	15x15x3
15x2	20x20x2
15x3	20x20x3
18x2	25x25x2
18x3	25x25x3
20x2	30x20x5.5
20x3	30x30x2
25x2	30x30x3

Befestigungsmöglichkeiten

Für die Wahl des am besten geeigneten Gehäuse-Befestigungssystems empfehlen wir, die dargestellten Befestigungsvarianten über die von Ihnen gewählte Rollovariante zu legen, ohne erstere zu drehen.

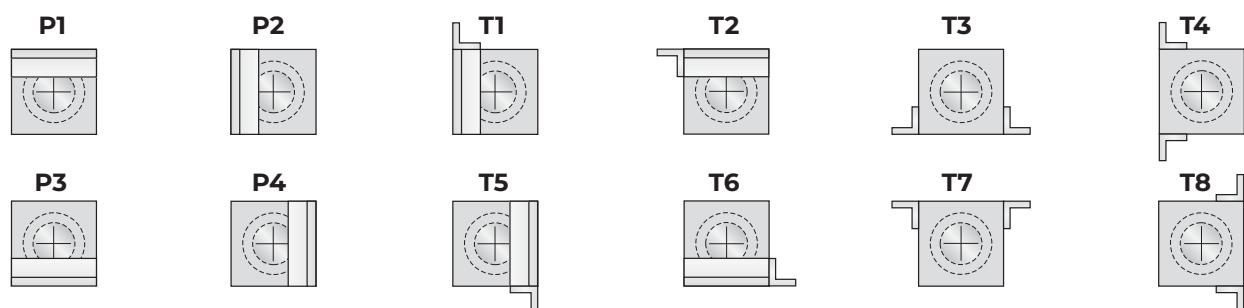

Arbeitsstellungen

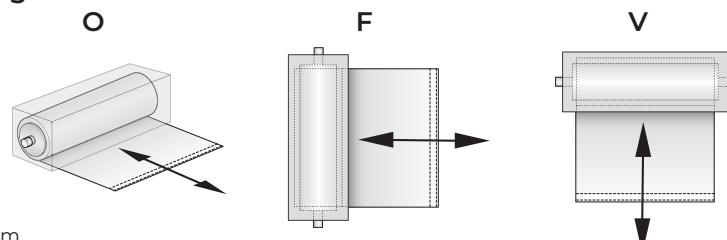

O = horizontale Arbeitsstellung


F = frontale Arbeitsstellung

V = vertikale Arbeitsstellung


Abmessungen in mm.

ROLLOABDECKUNGEN FÜR DREHMASCHINEN

Die **P.E.I.** Rolloabdeckungen für Drehmaschinen erfüllen die Erfordernisse an die Gefahrenbegrenzung bei Bewegungen der Leit- und Zugspindel bei Drehmaschinen (in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE).

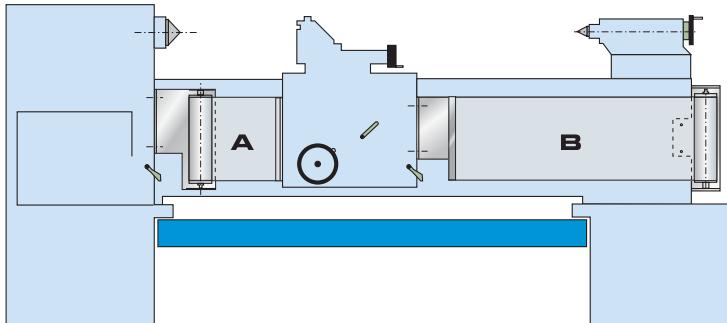

Das System besteht aus zwei separaten Rolloabdeckungen, die an den zwei Seiten des Kreuzschlittens sowie am Maschinensockel der entsprechenden Seite befestigt werden müssen.

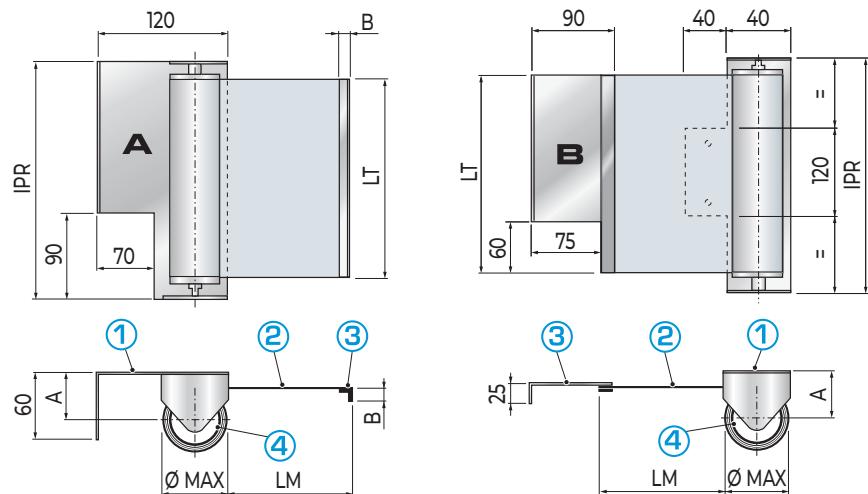

① ③ BEFESTIGUNGEN

Produktbezeichnung: LT150LM1200-LT200LM1500-LT200LM2000-LT250LM3000 sind aus verzinktem Stahl gefertigt
Produktbezeichnung: LT300LM4000-LT350LM5000-LT400LM6000-LT450LM7000 sind schwarz lackiert

② BAND

aus ölf- und kühflüssigkeitsresistentem Material

④ AUFWICKELMOTOR:

mit Einzel- oder Mehrfachfeder-Mechanismus

STANDARDABMESSUNGEN


Ref.	Beschreibung	Produktbezeichnung							
		LT150LM1200	LT200LM1500	LT200LM2000	LT250LM3000	LT300LM4000	LT350LM5000	LT400LM6000	LT450LM7000
LT	Bandbreite	150	200	200	250	300	350	400	450
LM	Max Auszug	1.200	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
Ø MAX	Max Durchmesser	48	52	62	83	100	121	141	144
A	Achsabstand Halterung	33	50	50	50	60	80	80	80
BxB	Winkel aus Rohaluminium	15x15x3	15x15x3	15x15x3	15x15x3	15x15x3	15x15x3	20x20x3	20x20x3

MAßE IN mm ■ GESAMTBREITE (IPR) = LT + 30 ■ LIEFERUNG AB LAGER

INSTANDSETZUNG VON ROLLOABDECKUNGEN

- Überholung von Rolloabdeckungen und Abdeckschürzen mit oder ohne Gehäuse, sowie jeden Typs.
- Austausch des beschädigten Abdeckbandes oder der defekten Schürze.
- Austausch des Mechanismus der Rolloabdeckungen.
- Auswechseln der Abstreifer und weiterer abgenutzter Komponenten.
- Reinigen und Polieren aller Oberflächen.
- Ist eine Instandsetzung der Rolloabdeckungen nicht möglich, dann können diese neu gefertigt werden.
- Kurze Lieferzeiten.

VOR ORT AUFMASS DURCH GESCHULTES P.E.I.-PERSONAL.

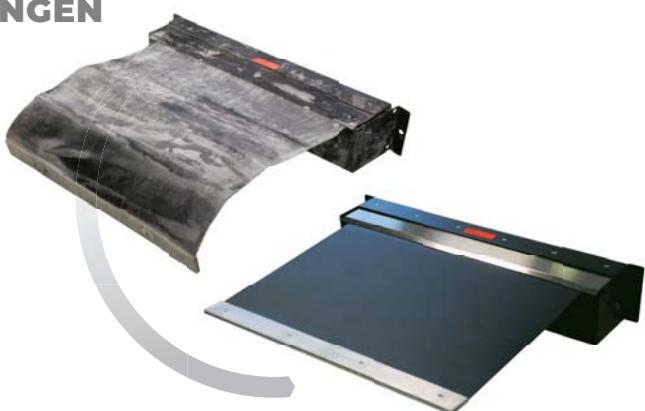

Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular, um ein gezieltes Angebot für Rolloabdeckungen zu erhalten.

Zum Anfrageformular



X-Y 4R ABDECKUNGSSYSTEM

Das X-Y 4R Abdeckungssystem bietet in Bearbeitungszentren eine effiziente Lösung bei der Abgrenzung des Arbeitsraumes vom Antriebsbereich. Die Schutzwand lässt die Spindelbewegung in allen Richtungen zu. Durch den Einsatz von vier SURE-SPRING® (patentierten) Rolloabdeckungen wird das System robust und zuverlässig. Das X-Y 4R Abdeckungssystem ist für Anwendungen bis zu 1,5 g und 90m/min ausgelegt. Bei höheren Beschleunigungen und Verfahrgeschwindigkeiten ist eine spezielle Projektierung notwendig.

ANWENDUNGSBEISPIELE



[Video auf YouTube](#)



X-Y SP-2R ABDECKUNGSSYSTEM

Das X-Y SP-2R Abdeckungssystem stellt ein äußerst zuverlässiges System zum Schutz des Arbeitsraums horizontaler und vertikaler Bearbeitungszentren, insbesondere vor heißen Spänen dar.

Bei dieser Auslegung, werden bei der Schutzwand auf der Y-Achse eine Stahlabdeckung vom Typ SHEET-POCKET™ (patentiert) und auf der X-Achse zwei Rollen mit speziellem Bandmaterial Ceramix montiert (je nach Anwendung sind andere Bandmaterialien möglich).

Dieses System erleichtert die Wartung, da die Montage einfach und schnell erfolgen kann.

ANWENDUNGSBEISPIELE





MOTOR ROLL-UP COVER

Abdeckschürzen mit Motor für den vertikalen Einsatz

Alle **P.E.I.** Schürzen können mit Antriebsmotor ausgerüstet werden und dienen als Trennwand zwischen dem Bearbeitungsbereich und dem Maschinenbediener. Hierdurch wird ein schneller Werkzeug- oder Werkstück-Wechsel ermöglicht.

Die Schürze arbeitet in vertikaler Position und kann mit oder ohne Gehäuse ausgelegt werden.

Der Motor wird auf der rechten oder linken Seite der Abdeckung, vertikal oder horizontal installiert.

Alle Schürzen der "J"-Serie sind aufprallgeprüft nach der Norm ISO 16090-1:2017.

Unser Konstruktionsbüro steht Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

AUSFÜHRUNG MIT BZW. OHNE GEHÄUSE



ANWENDUNG FÜR DEN
WERKZEUG-WECHSEL



BEISPIEL EINER ABDECKUNG MIT GEHÄUSE
UND GLEITLAGERN





WALL ROLL-UP COVER

Abdeckschürzen für den frontalen Einsatz

Späneschürzen für den frontalen Einsatz bilden eine sichere Trennwand zwischen dem Bearbeitungsbereich und dem Maschinenraum in großen Drehmaschinen.

Die Schutzwand **WALL ROLL-UP COVER** besteht aus speziellen **P.E.I.** Rolloabdeckungen mit Aluminiumschürzen der "J"-Serie auf der X-Achse und einer SHEET-POCKET™ Teleskopabdeckung inklusive Abstreifersystem auf der Y-Achse.

Alle Schürzen der "J"-Serie sind aufprallgeprüft nach der Norm ISO 16090-1:2017.

Unser Konstruktionsbüro steht Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.



ANWENDUNGSBEISPIEL



PIT ROLL-UP COVER


Begehbarer Grubenabdeckungen

Mit diesen horizontalen Schürzen werden bei Einhaltung der Einbauanweisungen aktuelle Unfallverhützungsvorschriften erfüllt.

Die von **P.E.I.** entwickelten begehbaren Schürzen decken den oberen Grubenbereich von Maschinen, deren Untergestell (oder andere Teile) unterhalb der Trittfäche liegt, ab und ermöglicht es den Maschinenbediern so, die abgedeckte Grube sicher zu überqueren. Die Abdeckschürzen der „J“-Serie sind besonders für die Absicherung von großen Gruben und Maschinenfundamenten geeignet.

- Für Trockenbearbeitung sowie für Nassbearbeitung geeignet
- Geschwindigkeit bis zu 120 m/min
- Garantierte Lebensdauer bis 1.000.000 Bewegungen
- Vollkommen ebene Oberfläche der dem Späneflug ausgesetzten Seite
- Reinigung durch Abstreifer der dem Späneflug ausgesetzten Seite
- Ausführung komplett aus Metall
- Der mechanische Aufwickelmechanismus erzeugt keinerlei Stoß- oder Vibrationsgeräusche
- Durch die Auslegung der seitliche Schürzenführung fallen die Späne in den Späneförderer
- Seitliche geschlossene Stahllaschen mit "Kettenwirkung"
- Modularsystem mit einzeln austauschbaren Elementen
- Schutz der Verbindungsstelle mit integriertem Labyrinth.

AUSFÜHRUNG MIT GEHÄUSEN, DIE AM ANFANG DER GRUBE BEFESTIGT WERDEN

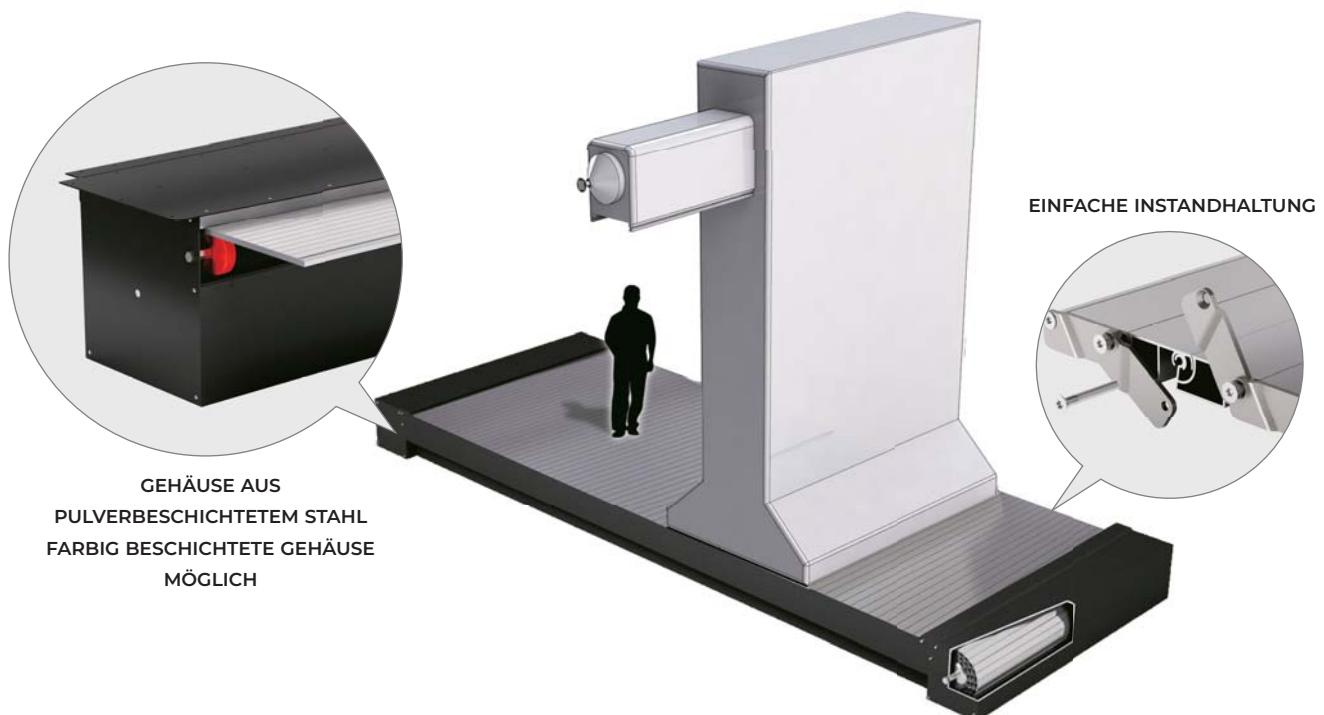

VERSION MIT AM MASCHINENSTÄNDER BEFESTIGTEN GEHÄUSEN






CHAIN ROLL-UP COVER

Begehbarer Abdeckschürze für lange Hübe

Abdeckschürze mit Kettenfunktion für den horizontalen Einsatz aus dem Hause **P.E.I.** Patentiertes System.

Eine absolute Neuheit besteht darin, dass die Schürze während des Maschineneinsatzes unbeweglich bleibt.

- Die Maschinengrube bleibt zu jeder Zeit, auch während der Bearbeitung, begehbar.
- Die im Gehäuse integrierten Aufwickelrohre sind am Maschinenständer befestigt. Ein System zur Durchmesserkompensation ermöglicht ein ausgewogenes Abrollverhalten.
- Die Abmessungen, die Anordnung sowie die Verfahrgeschwindigkeiten entsprechen den vorgegebenen Kundendaten: eine weitere Analyse durch unser Haus gewährleistet eine perfekte Funktion und Zuverlässigkeit des Systems.
- Auf Wunsch des Kunden kann der Antrieb mittels Gleichstrommotor oder Druckluftmotor erfolgen.

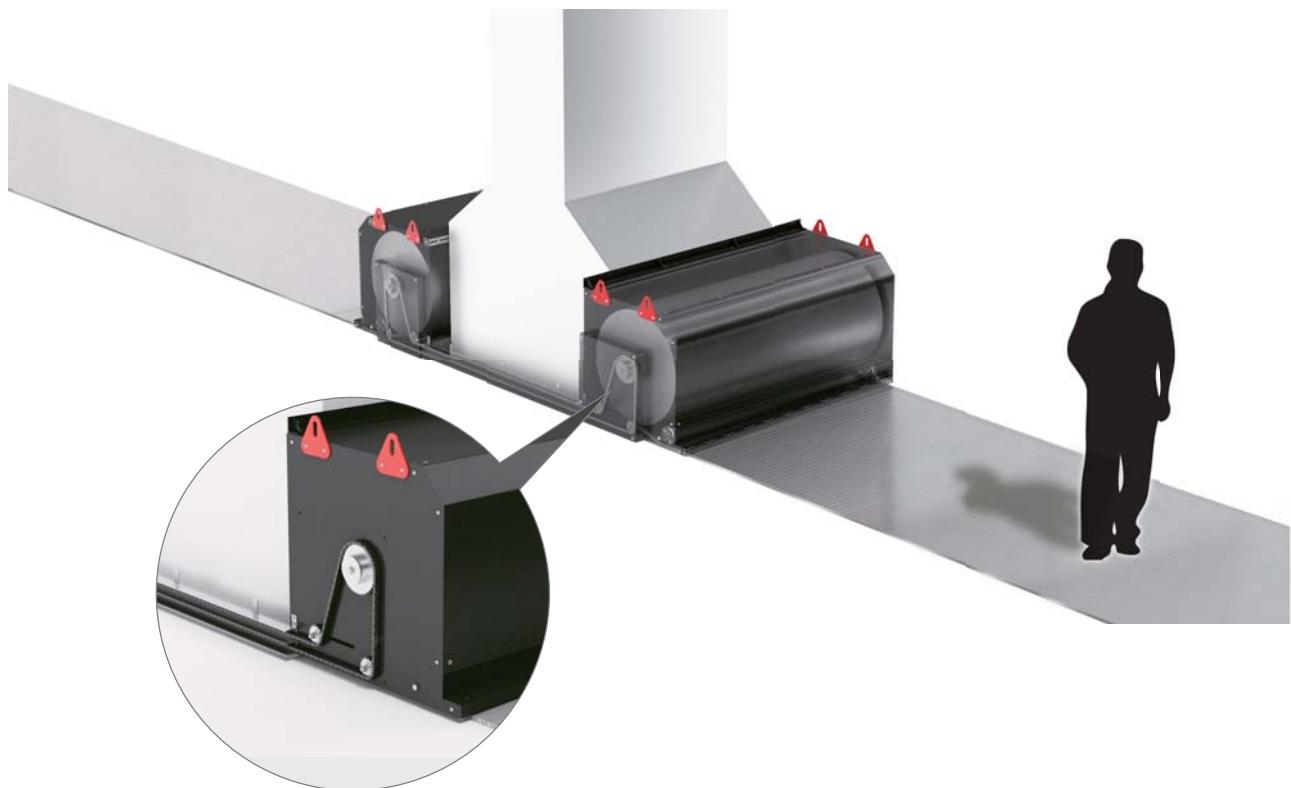

ANWENDUNGSBEISPIEL





CORNER ROLL-UP COVER JM (Patentiert)

Abdeckschürze über 2 Achsen

CORNER ROLL-UP COVER JM ist eine neue hochwertige Anwendung aus dem Hause **P.E.I.**: eine aufwickelbare Gliederschürze die mehrere Achsen, sowohl vertikal als auch horizontal, abdeckt.

Die Schürze wird auf einen **P.E.I.** Mechanismus aufgewickelt und durch einen Schubmotor mit seitlich an der Schürze integrierten Ketten abgewickelt.

CORNER ROLL-UP COVER JM besteht aus dem **JM** Aluminiumprofil mit 15,5 mm Profilstärke.

Alle Schürzen der "J"-Serie sind aufprallgeprüft nach der Norm ISO 16090-1:2017.



Es ist möglich, die Abdeckung im Inneren standardmäßig mit **Lichtquelle** auszustatten.




[Video auf YouTube](#)



Die Abdeckschürze kann mit Sichtfenstern in den folgenden Ausführungen ausgestattet werden:

- transparent
 - verdunkelt für Schweißarbeiten
 - verdunkelt für Laserarbeiten
- (bitte Art der Anlage und Strahlungsquelle angeben)

ANWENDUNGSBEISPIELE

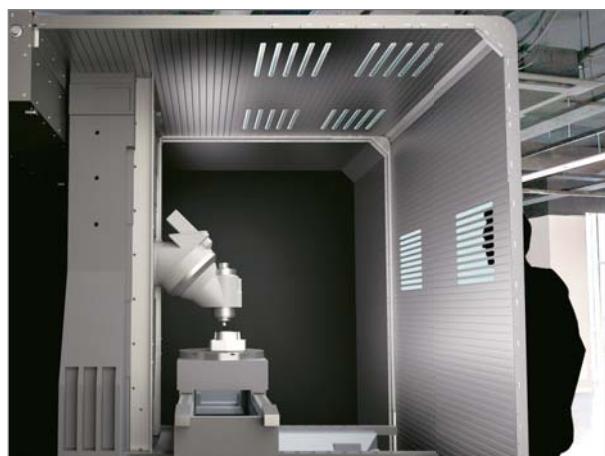




ABDECK- UND SPÄNESCHÜRZEN MIT EXTRUDIERTEN ELEMENTEN

Extrudierte Schürzen haben die Eigenschaft, besonders robust zu sein. Sie werden dort eingesetzt wo ein maximaler Schutz der Führungen vor heißen Spänen gefordert ist. Sie arbeiten fallend oder mit **P.E.I.** Aufwickelmechanismus.


MATERIAL: Aluminium eloxiert, silber

MAX. DURCHFÜHRBARE BREITE: 6000 mm.

Alle Schürzen der "J"-Serie sind aufprallgeprüft nach der Norm ISO 16090-1:2017.

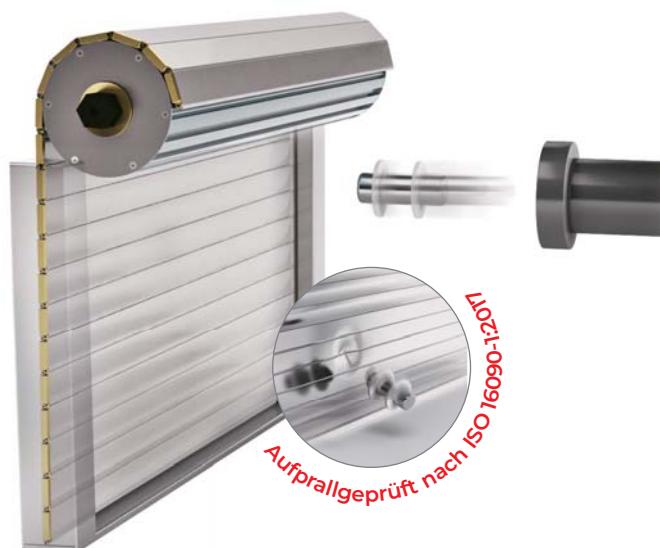

GEOMETRIE UND ABMESSUNGEN DER VERFÜGBAREN PROFILARTEN

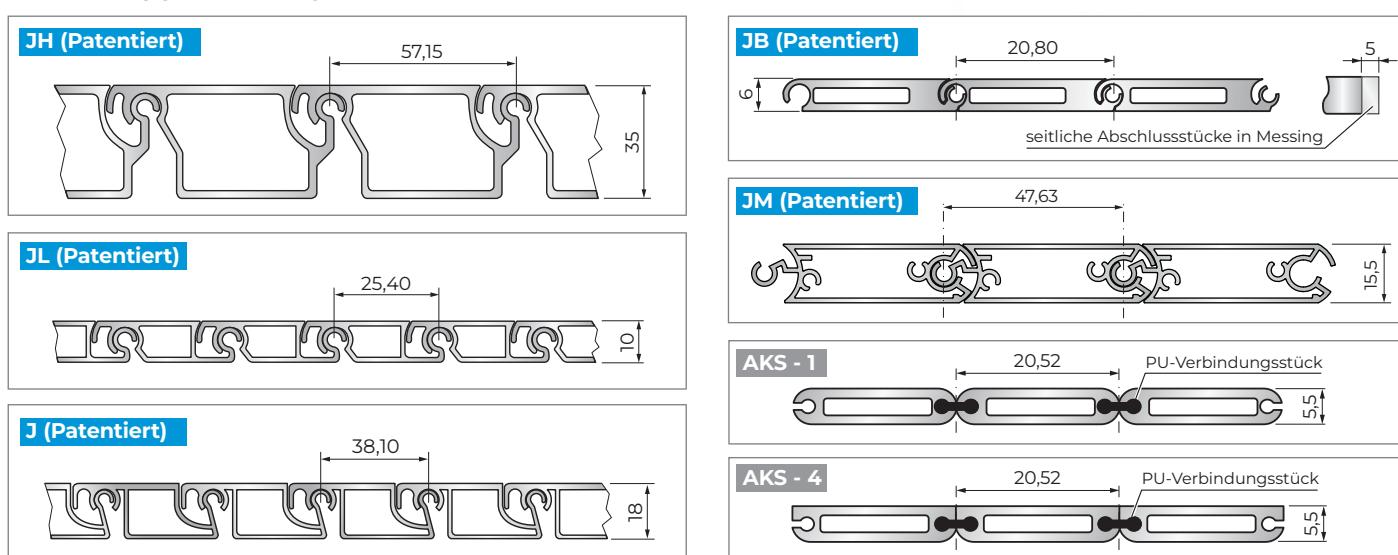


Abmessungen in mm.


Schürztyp	Aufwickeldurchmesser Mind. mm		Eigengewicht	Reinigungsart	Tragfähigkeit*		Belastbarkeit Kg je Rad Ø100	Rutschhemmung	Zugfestigkeit kN/m
	Rollo oben	Rollo unten			mm	mm	Kg	Joule	
JH	200	200	25,0	Abstreifer	4500	4000	75	230	Auf Anfrage
JL	100	100	12,2	Abstreifer	1200	1000	50	90	Auf Anfrage
J	150	150	12,5	Abstreifer	2200	1750	50	150	Auf Anfrage
JB	/	60	9,5	Abstreifer	750	600	50	150	Nicht erhältlich
JM	/	150	14,8	Abstreifer	2250	1850	50	120	Nicht erhältlich
AKS1	50	50	9,0	Bürste	750	600	/	/	Nicht erhältlich
AKS4	/	50	9,0	Abstreifer	750	600	10	/	Nicht erhältlich

* Max. Biegung 1% der Stützweite

BEISPIELE VERFÜGBARER PROFILARTEN

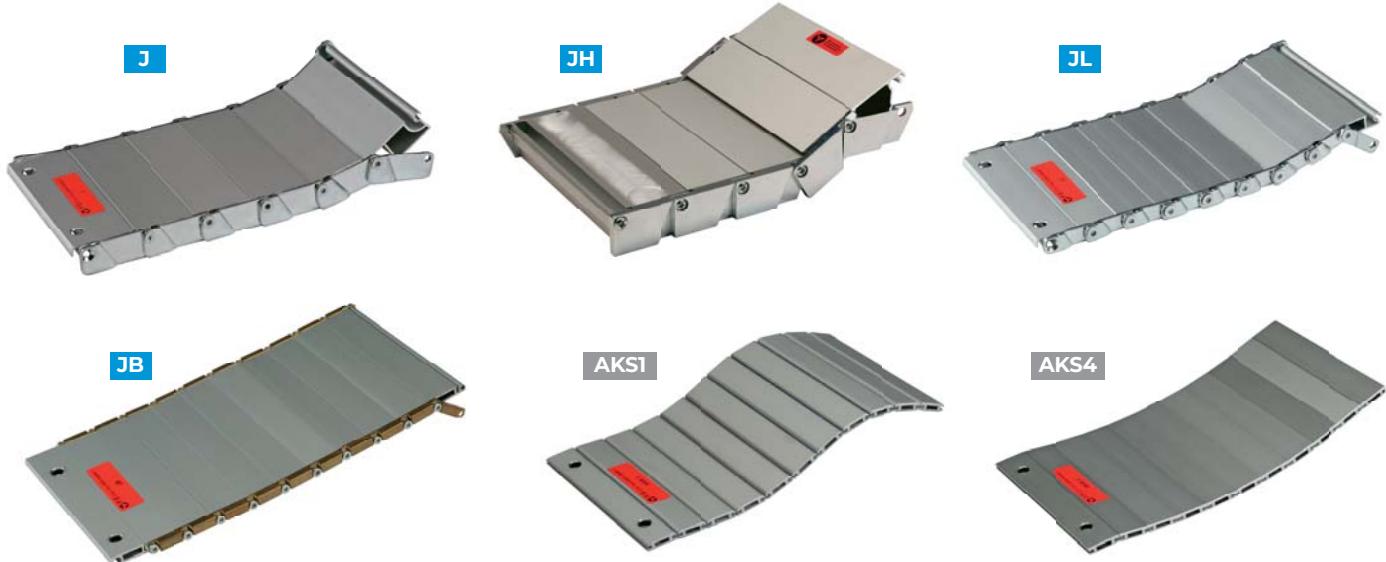

ENDSTÜCKE FÜR ALUMINIUMPROFILE

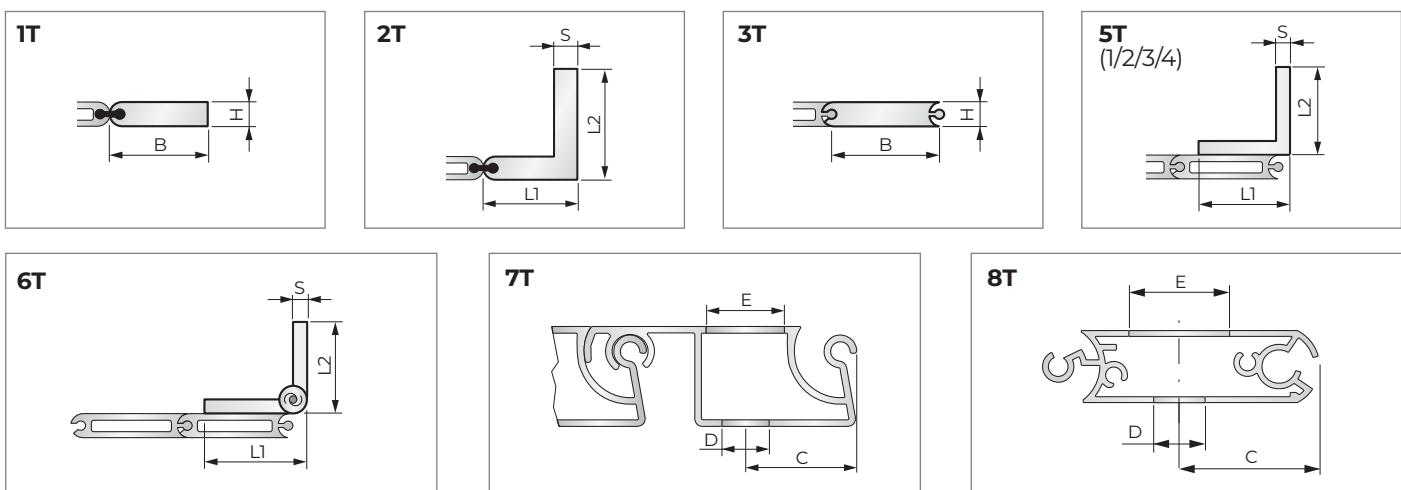

N.B. Wir können auch Endbefestigungen nach Kundenzzeichnung liefern.

ABMESSUNGEN DER ENDBEFESTIGUNGEN

Befestigungstyp	L1xL2xS	BxH	C	D	E	Material	Ausführung	Schürzentyp
1T		25x5,5				Alu	Flachstück	AKS-1 / AKS-4
2T	20x30x5,5					Alu	Winkel	AKS-1 / AKS-4
3T		20x6				Alu	Element Schürze	JB
5T/1	15x15x3					Alu-St	Winkel	JB
5T/2	20x20x3					Alu-St	Winkel	JB
5T/3	30x30x3					Alu-St	Winkel	J / JB / JL / JM
5T/4	40x40x5					St	Winkel	J / JH / JM
6T	30x30x2					St	Scharnier	AKS-1 / AKS-4 J / JL / JH / JB / JM
7T	Bohrung nur auf Anfrage		18	Ø 5,50	Ø 10	Alu	Element Schürze	JL
			20	Ø 8,50	Ø 14			J
			35	Ø 13	Ø 20			JH
8T			30	11	22	Alu-St	Winkel	JM


Alu = Aluminium St = Stahl

Abmessungen in mm.



THERMOGESCHWEISSTE STANDARD-FALTENBÄLGE

Die umfassende Auswahl an Standard-Faltenbälgen aus dem Hause **P.E.I.** garantiert die optimale Schutzabdeckung für jede Werkzeugmaschinenart, auch dank der unterschiedlichen Formen und hochwertigen Materialien. Das Balgmaterial ist verschleißfest, dicht und hitzebeständig, weshalb sich die **P.E.I.** Faltenbälge ideal zum Schutz der wertvollen Werkzeugmaschinenbereiche eignen.

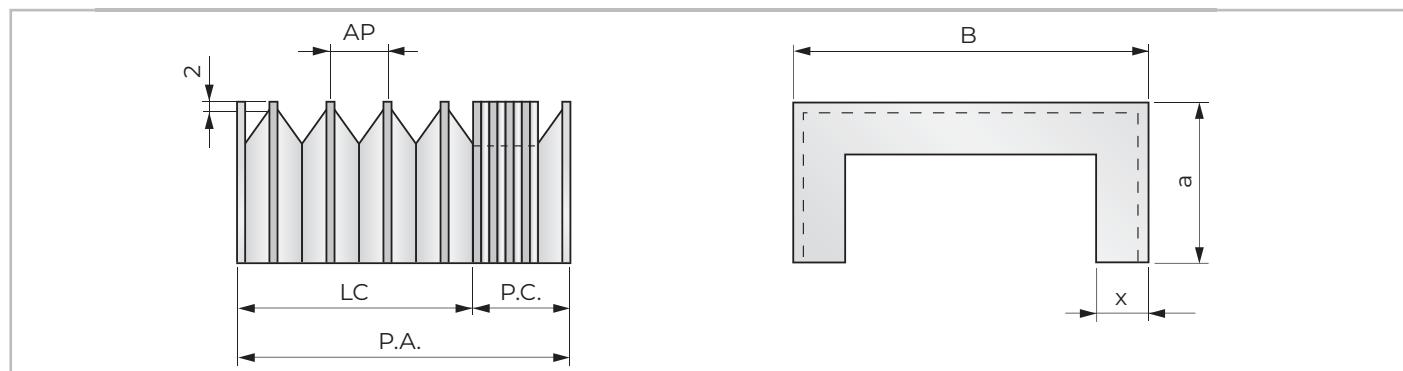

P.A. = Auszug
P.C. = Zusammendruck
LC (Hub) = Auszug - Zusammendruck

B = Balgbreite
a = Balghöhe
x = Faltenbreite

Berechnungsformel für das Zusammendruckmaß (Formel gilt als Richtwert)

AP = Auszug pro Falte = $x \cdot 2 - 8$

SM = Dicke der Balgdecke *

SS = Dicke des Führungsrahmens *

SF = Dicke des Endrahmens *

NP = Faltenzahl = $\frac{P.A.}{AP} + 2$

P.C. = $(SM \cdot 8 + SS) \cdot NP + (SF \cdot 2)$

* Siehe Listen auf Seite 38.

Dieses Datenblatt zeigt nur eine der möglichen Balgformen. Bitte senden Sie uns eine Skizze des von Ihnen gewünschten Faltenbalges, damit wir Ihnen unser Angebot ausarbeiten können.

Abmessungen in mm.

Beispiel:

gegeben: Faltenbreite = 15 mm
Auszug = 1000 mm

$$\text{Auszug pro Falte} = 15 \times 2 - 8 = 22$$

$$\text{Anzahl der Falten} = \frac{1000}{22} + 2 = 48$$

$$\text{Zusammendruck} = (0,25^* \times 8 + 1^{**}) \times 48 + (2^{***} \times 2)$$

$$\text{Zusammendruck} = 3 \times 48 + 4 = 148$$

Zusammendruck = 148 mm

* Die Materialdicke ist mit 0,25 mm angenommen (Bezeichnung "TEMATO15" - siehe Listen auf Seite 38)

** die Führungsrahmendicke mit 1 mm

*** die Endrahmendicke mit 2 mm

(siehe Listen auf Seite 38)



FALTENBÄLGE

THERMOGESCHWEISSTE BÄLGE MIT FEST MONTIERTEN LAMELLEN


Faltenbälge mit fest montierten Lamellen finden Anwendung auf jedem Werkzeugmaschinen-Typ. Sehr oft werden sie in Bearbeitungszentren und spanabhebenden Maschinen eingesetzt. Um den Faltenbalg bei starkem Beschuss mit heißen Spänen zu schützen, wird dieser mit Metallelementen, sogenannten „Lamellen“ abgeschirmt. Diese Lamellen bilden auch eine Abschirmung gegen glühende Späne.

Arbeitsweise:

Horizontal

Vertikal

Frontal (Querbalken)

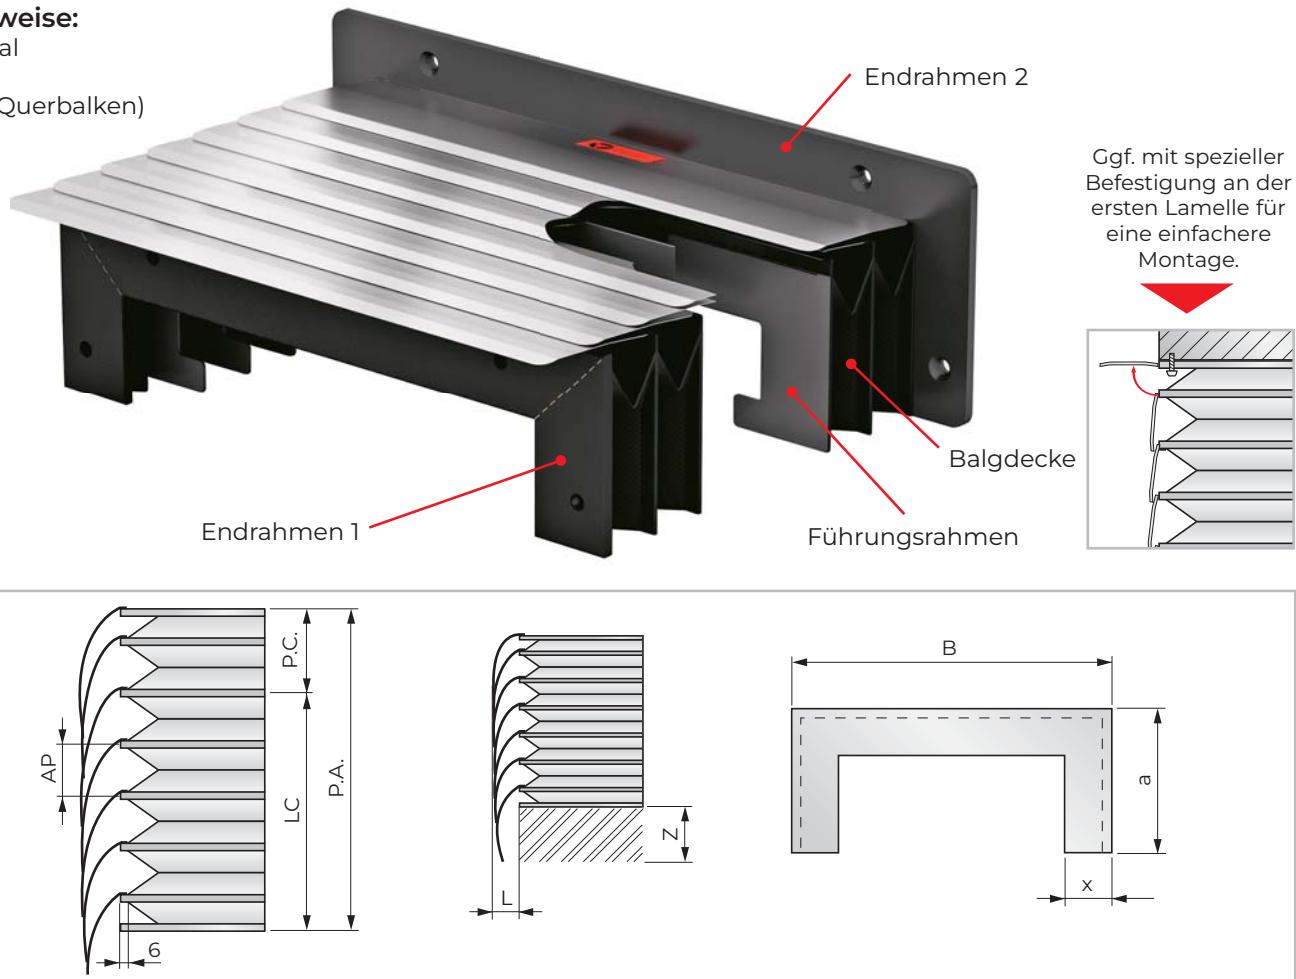

P.A.	= Auszug
P.C.	= Zusammendruck
LC (Hub)	= Auszug - Zusammendruck

B	= Balgbreite
a	= Balghöhe
x	= Faltenbreite

x(mm)	15	20	25	30	35	40	45
L(mm)	16	21	26	33	43	48	56
Z(mm)	45	55	65	75	85	95	105

Berechnungsformel für das Zusammendruckmaß

(Formel gilt als Richtwert)

AP = Auszug pro Falte = $x \cdot 2 - 16$

SM = Dicke der Balgdecke *

SS = Dicke des Führungsrahmens *

SF = Dicke des Endrahmens *

NP = Faltenzahl = $\frac{P.A.}{AP} + 2$

P.C. = $(SM \cdot 8 + SS) \cdot NP + (SF \cdot 2)$

* Siehe Listen auf Seite 38

Dieses Datenblatt zeigt nur eine der möglichen Balgformen. Bitte senden Sie uns eine Skizze des von Ihnen gewünschten Faltenbalges, damit wir Ihnen unser Angebot ausarbeiten können.

Abmessungen in mm.

Beispiel:

gegeben: Faltenbreite = 45 mm
Auszug = 1800 mm

$$\text{Auszug pro Falte} = 45 \times 2 - 16 = 74$$

$$\text{Anzahl der Falten} = \frac{1800}{74} + 2 = 27$$

$$\text{Zusammendruck} = (0,35 \cdot 8 + 1) \cdot 27 + (3 \cdot 2)$$

$$\text{Zusammendruck} = 3,8 \cdot 27 + 6 = 109$$

Zusammendruck = 109 mm

- * Die Materialdicke ist mit 0,35 mm angenommen (Bezeichnung "TEMAT151" - siehe Listen auf Seite 38)
- ** die Führungsrahmendicke mit 1 mm
- *** die Endrahmendicke mit 3 mm (siehe Listen auf Seite 38)




THERMOGESCHWEISSTE BÄLGE MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN

Faltenbälge mit beweglichen Lamellen werden auf allen Werkzeugmaschinenarten eingesetzt, insbesondere in Bearbeitungszentren und spanabhebende Maschinen. Diese sorgen dafür, dass die Lamellen mit Vorspannung und eng aufeinander aufliegen um ein Eindringen von Schmutz und Spänen zu verhindern. Gleichzeitig können sie bis zu 90° geöffnet werden um die Befestigung der Endrahmen des Balgs an der Werkzeugmaschine zu erleichtern.

Arbeitsweise:

Vertikal

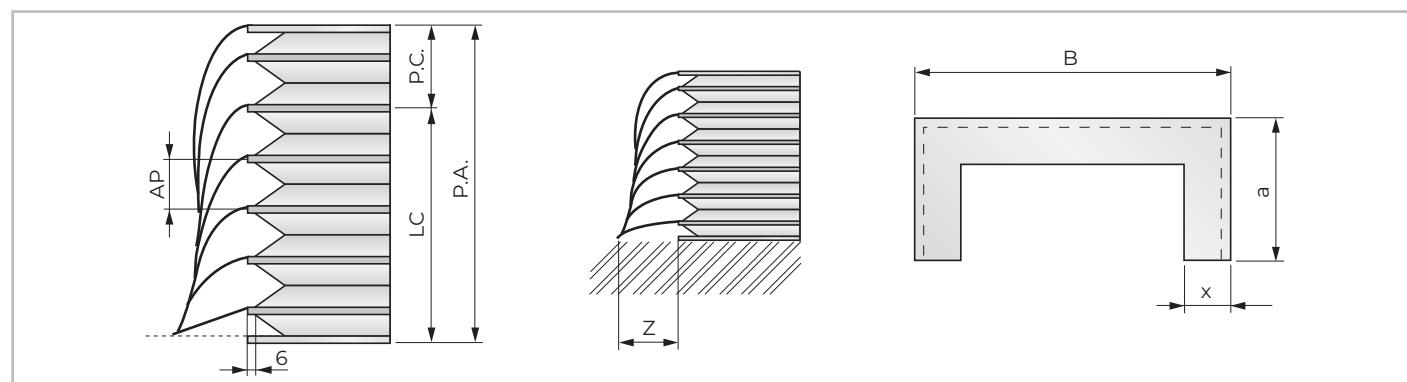

P.A. = Auszug

P.C. = Zusammendruck

LC (Hub) = Auszug - Zusammendruck

B = Balgbreite

a = Balghöhe

x = Faltenbreite

x (mm)	15	20	25	30	35	40	45
---------------	----	----	----	----	----	----	----

Z (mm)	40	50	60	70	80	90	100
---------------	----	----	----	----	----	----	-----

Berechnungsformel für das Zusammendruckmaß

(Formel gilt als Richtwert)

AP = Auszug pro Falte = $x \cdot 2 - 16$

SM = Dicke der Balgdecke *

SS = Dicke des Führungsrahmens *

SF = Dicke des Endrahmens *

NP = Faltenzahl = $\frac{P.A.}{AP} + 2$

P.C. = $(SM \cdot 8 + SS) \cdot NP + (SF \cdot 2)$

* Siehe Listen auf Seite 38

Dieses Datenblatt zeigt nur eine der möglichen Balgformen. Bitte senden Sie uns eine Skizze des von Ihnen gewünschten Faltenbalges, damit wir Ihnen unser Angebot ausarbeiten können.

Abmessungen in mm.

Beispiel:

gegeben: Faltenbreite = 30 mm

Auszug = 1000 mm

Auszug pro Falte = $30 \times 2 - 16 = 44$

Anzahl der Falten = $\frac{1000}{44} + 2 = 25$

Zusammendruck = $(0,25 \cdot 8 + 1) \cdot 25 + (2 \cdot 2)$

Zusammendruck = $3 \cdot 25 + 4 = 79$

Zusammendruck = 79 mm

* Die Materialdicke ist mit 0,25 mm angenommen
(Bezeichnung "TEMATO15" - siehe Listen auf Seite 38)

** die Führungsrahmendicke mit 1 mm

*** die Endrahmendicke mit 2 mm (siehe Listen auf Seite 38)



Materialauswahl für Faltenbälge

Die von P.E.I. ausgewählten Materialien haben eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit, sowie eine gute Biege- und Knickstabilität. Sie sind beständig gegen Öle und Fette auf Mineralölbasis, bei starkem Abrieb sowie gegen kleine Schweißspritzer und glühendes Material.

Material-Nr.	Materialbeschreibung			Materialdicke (mm)	Temperaturbeständigkeit			Materialeigenschaften		
	Oberseite (sichtbar) beschichtet mit	Trägermaterial	Unterseite beschichtet mit		kurzzeitig °C	dauernd				
						min. °C	max. °C			
TEMAT106	Ptfe	Polyester	Polyurethan	0,30	+200	-30	+120	Sehr gute Beständigkeit gegen Öle und chemische Produkte. Oberfläche antiadhäsiv. Niedriger Reibungswert. Exzellente chemische Beständigkeit. Hohe Abrieb-, Zug- und Weiterreißfestigkeit. Es findet breite Anwendung bei den Schleifmaschinen.		
TEMAT015	Polyurethan	Polyester	Polyurethan	0,25	+200	-30	+ 90	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette auf Mineralölbasis; hohe Abriebfestigkeit;		
TEMAT151	Polyurethan	Polyester	Polyurethan	0,35	+200	-30	+ 90	gute Biegestabilität.		
TEMAT164	Polyurethan	Kevlar*	Polyurethan	0,35	+350	-30	+180	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette auf Mineralölbasis; hohe Abriebfestigkeit; gute Biegestabilität. Kevlar ist sehr scherfest und wird bei starker mechanischer Belastung, selbst bei starkem Anfall von scharfkantigen Spänen und bei hohen Temperaturen eingesetzt; selbstverlöschend.		
TEMAT165	Polyurethan	Nomex*	Polyurethan	0,36	+300	-30	+130	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette auf Mineralölbasis; hohe Abriebfestigkeit; gute Biegestabilität. Das Material wird eingesetzt bei starker mechanischer Belastung, bei kleinen Schweißspritzen und glühendem Material; häufiger Einsatz bei Laser-Schneidmaschinen; selbstverlöschend.		
TEMAT169	Polyurethan	Panox*/Kevlar*	Polyurethan	0,33	+300	-30	+130	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette auf Mineralölbasis; hohe Abriebfestigkeit. Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit und Biegestabilität. Gute Beständigkeit bei Anfall von kleinen Schweißspritzen oder glühendem Material; kann derzeit als das beste Gewebe auf dem Markt für den Einsatz in Laser-Schneidmaschinen erachtet werden; selbstverlöschend.		
TEMAT017	PVC	Polyester	PVC	0,36	+100	-30	+ 70	Das Material wird hauptsächlich eingesetzt bei Umgebungsstaub, bei geringem Anfall von Kühlmittel und Öl; weitgehend resistent gegen Säuren.		
TEMAT020	PVC	Polyester	PVC	0,25	+100	-30	+ 70			

* Kevlar, Panox und Nomex sind registrierte Markenzeichen der Firma Dupont.

Auf Wunsch sind weitere Materialien erhältlich, bitte kontaktieren Sie unser Konstruktionsbüro.

Trägermaterialien

Trägermaterial Nr.	Materialbeschreibung	Materialdicke (mm)	Hinweise
PVC 05	PVC	0,50 **	Balgbreite (B) bis 300 mm
PVC 10	PVC	1	Balgbreite (B) von 301 bis 700 mm
PVC 15	PVC	1,5	Balgbreite (B) von 701 bis 1500 mm

** NICHT bei thermogeschweißten Faltenbälgen mit Lamellen empfohlen.

Material für die Endrahmen

Material	Materialbeschreibung	Dicke (mm)
AL	Aluminium	2 - 3 - 4 - 5
INOX	Edelstahl AISI304	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
AC	Stahl	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
PVC	PVC	1 - 1,5 - 2 - 3

Material für die Lamellen


Material	Materialbeschreibung	Einsatzbereiche
AL	Einbrennlackiertes Aluminium	Bei Schweißspritzen, bei glühenden kleinen und mittelgroßen Spänen. Besonders geeignet bei kontinuierlichem Funkenbefall. Geringes Eigengewicht.
INOX	Edelstahl	Bei größerem Späneanfall. Besonders empfohlen bei säurenhaltigen Medien.

Abmessungen in mm.



Standardformen für thermogeschweißte Faltenbälge

Weitere Formen auf Anfrage.

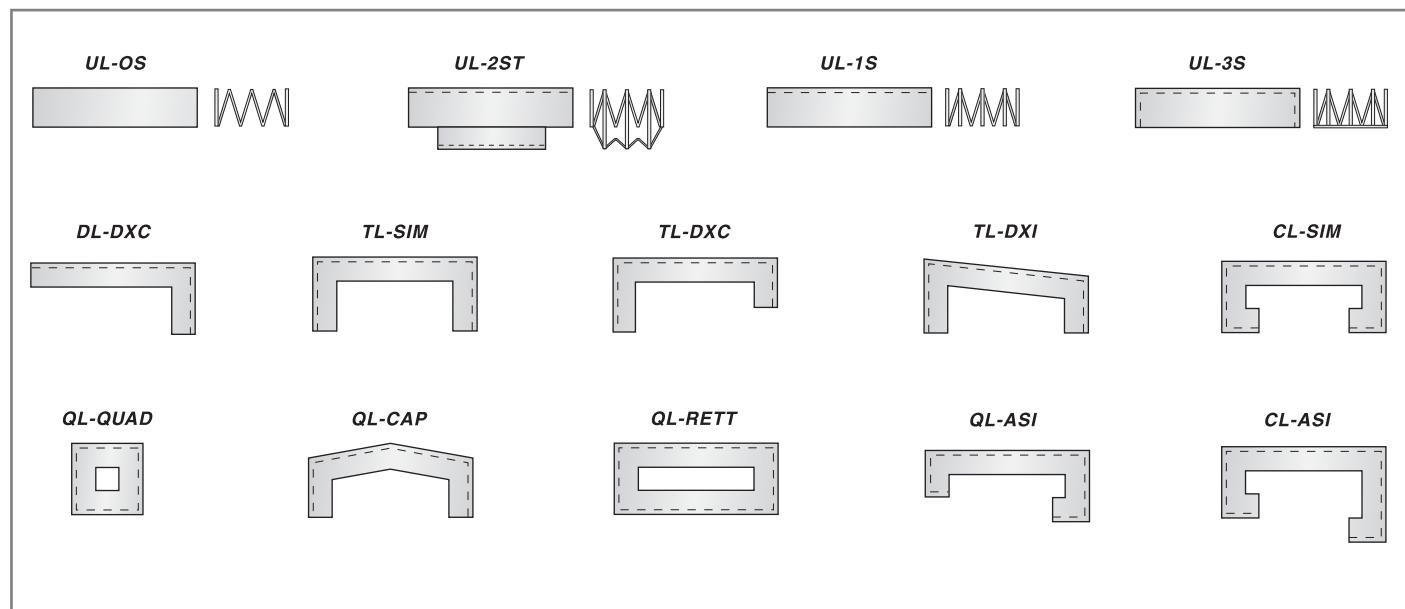

Beschreibung der Formenschlüssel:

- UL-OS** = Faltschürze
- UL-2ST** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit zwei Schweißnähten und Auszugssperre auf der Balginnenseite
- UL-1S** = Einseitiger Faltenbalg mit PVC Stützrahmen
- UL-3S** = Thermogeschweißter Faltenbalg einseitig mit drei Schweißnähten
- DL-DXC** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit zwei Schweißkanten
- TL-SIM** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit drei Schweißkanten, symmetrische Form
- TL-DXC** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit drei Schweißkanten, asymmetrische Form
- TL-DXI** = Thermogeschweißter Faltenbalg, schräge Form, mit drei Schweißkanten
- CL-SIM** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit Umgriff, symmetrische Form
- QL-QUAD** = Thermogeschweißter Faltenbalg, quadratische Form
- QL-CAP** = Thermogeschweißter Faltenbalg in Dachform
- QL-RETT** = Thermogeschweißter Faltenbalg, rechteckige Form
- QL-ASI** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit Umgriff, asymmetrische Form
- CL-ASI** = Thermogeschweißter Faltenbalg mit Umgriff beidseitig, asymmetrische Form




FALTENBÄLGE


Befestigungen

- Befestigungsflansch **Typ A**: mit Balgmaterial verkleideter Endrahmen (ohne letzten Stützrahmen)
- Befestigungsflansch **Typ I**: lackierter Endrahmen, befestigt am letzten Stützrahmen des Faltenbalgs
- Ausführung mit Befestigungsflansch aus Stahlblech, Aluminium oder PVC
- Form und Bohrungen nach Kundenzeichnung

Typ A




Typ I




1 = Endrahmen

- Befestigungsflansch **Typ B1**: Endrahmen der auf der Innenseite über das Balgprofil hinausragt
- Befestigungsflansch **Typ B2**: Endrahmen der auf der Außenseite über das Balgprofil hinausragt
- Ausführung mit Befestigungsflansch aus Stahlblech, Aluminium oder PVC
- Form und Bohrungen nach Kundenzeichnung.

Typ B1




Typ B2




- Befestigungsflansch **Typ C**: lackierter Endrahmen, befestigt am letzten Stützrahmen des Faltenbalgs
- Flansche aus Stahlblech
- Form und Bohrungen nach Kundenzeichnung
- Flansch mit Gewindebohrungen ausgestattet.

Typ C




- Ausführung mit Klettverschluss.
- Befestigung erfolgt durch einen Rahmen aus PVC mit Klettverschluss. Ein weiterer Klettstreifen wird direkt an der Maschine befestigt.
- Diese Ausführung bietet folgende Vorteile:
 - Schnelles Befestigen und Lösen des Balges
 - Kostengünstig.

Typ E



Typ H




- 1 = Führungsrahmen aus PVC mit Klettverschluss
 2 = Klettstreifen (mit selbstklebender Rückseite) zur Befestigung an der Maschine
 3 = Führungsrahmen aus PVC
 4 = Endrahmen mit Klettverschluss
 5 = Klettstreifen (mit selbstklebender Rückseite) zur Befestigung an der Maschine

Empfohlen für trockene Arbeitsumgebungen.


- Befestigung mit Klettverschluss von HOHER FESTIGKEIT.
- Endrahmen aus Stahlblech, Aluminium oder PVC, Form und Bohrungen gemäß Kundenzeichnung.
- Diese Ausführung bietet folgende Vorteile:
 - Schnelles Befestigen und Lösen des Balges
 - Sichere, rundherum hermetische Abdichtung durch Moosgummi.

Einsatz auch in feuchter Arbeitsumgebung möglich.

Typ F



**Typ G
(ganze Falte mit PVC Rahmen)**



- 1 = Führungsrahmen aus PVC
 2 = Endrahmen
 3 = Führungsrahmen aus PVC
 4 = Endrahmen
 5 = Befestigungsflansch

Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular, um ein gezieltes Angebot für eckige Faltenbälge zu erhalten.

Zum
Anfrageformular




FALTENBÄLGE FÜR HUBTISCHE

Hebebühnen finden häufig Anwendung in Industrie- oder Logistikbereichen, werden jedoch auch als Untergestell für medizinische Einrichtungen eingesetzt und überall dort, wo Waren bewegt werden müssen.


Der Hubbereich unterhalb der Plattform ist Staub, Dreck oder anderen Fremdkörpern ausgesetzt und sollte geschützt werden. Der Faltenbalg fungiert zudem als Eingriffsschutz wodurch das Verletzungsrisiko für die Mitarbeiter minimiert wird.




Befestigungen Faltenbälge für Hubtische



Flansche aus Stahlblech, Aluminium oder PVC. Form und Bohrungen nach Kundenezeichnung.



Flansche aus Stahlblech, Aluminium oder PVC. Form und Bohrungen nach Kundenezeichnung.

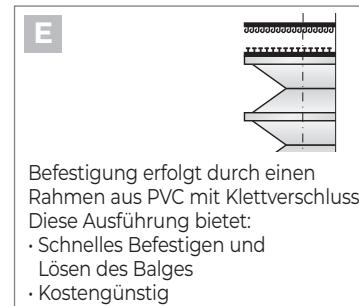

Befestigung erfolgt durch einen Rahmen aus PVC mit Klettverschluss. Diese Ausführung bietet:

- Schnelles Befestigen und Lösen des Balges
- Kostengünstig



Befestigung innerhalb des Balges. Zur Befestigung mit Schrauben geeignet.



Flansche außerhalb des Balgprofils. Zur Befestigung mit Schrauben geeignet.

QUICK BOX BELLOWS (Patentiert)

Der Faltenbalg für Hebebühnen der zerlegt geliefert wird für eine einfache Montage direkt vor Ort

QUICK BOX BELLOW wird in separaten Einzelteilen geliefert, die lediglich mittels einfacher mechanischer Befestigungen und ohne Bedarf an Werkzeugen miteinander verbunden und anschließend an der Plattform befestigt werden. Die kompakte Verpackung führt zu einer bedeutenden Ersparnis beim Transport und der Lagerhaltung.


Erhältlich in schwarz bzw. in gelb.



Es wird nach Kundenezeichnung gefertigt:

a - b - x = Abmessungen auf Anfrage des Kunden

* = Innenliegende Eckverbindungen
bei der Planung berücksichtigen

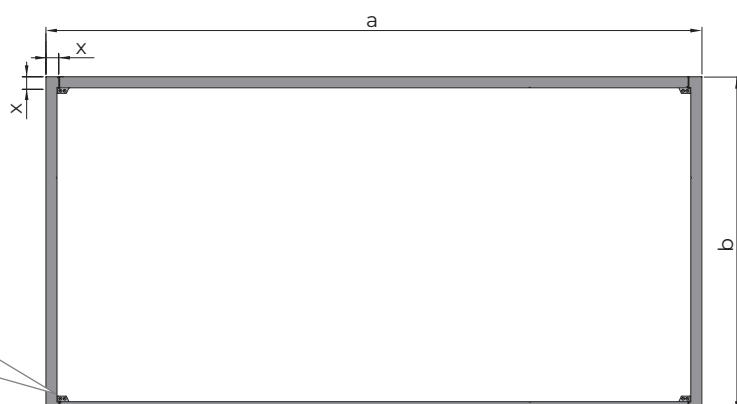

Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular,
um ein gezieltes Angebot für Faltenbälge für Hubtische zu erhalten.


**Zum
Anfrageformular**



FALTENBÄLGE

QUICK BOX BELLOWS (Patentiert)

Montageschritte:

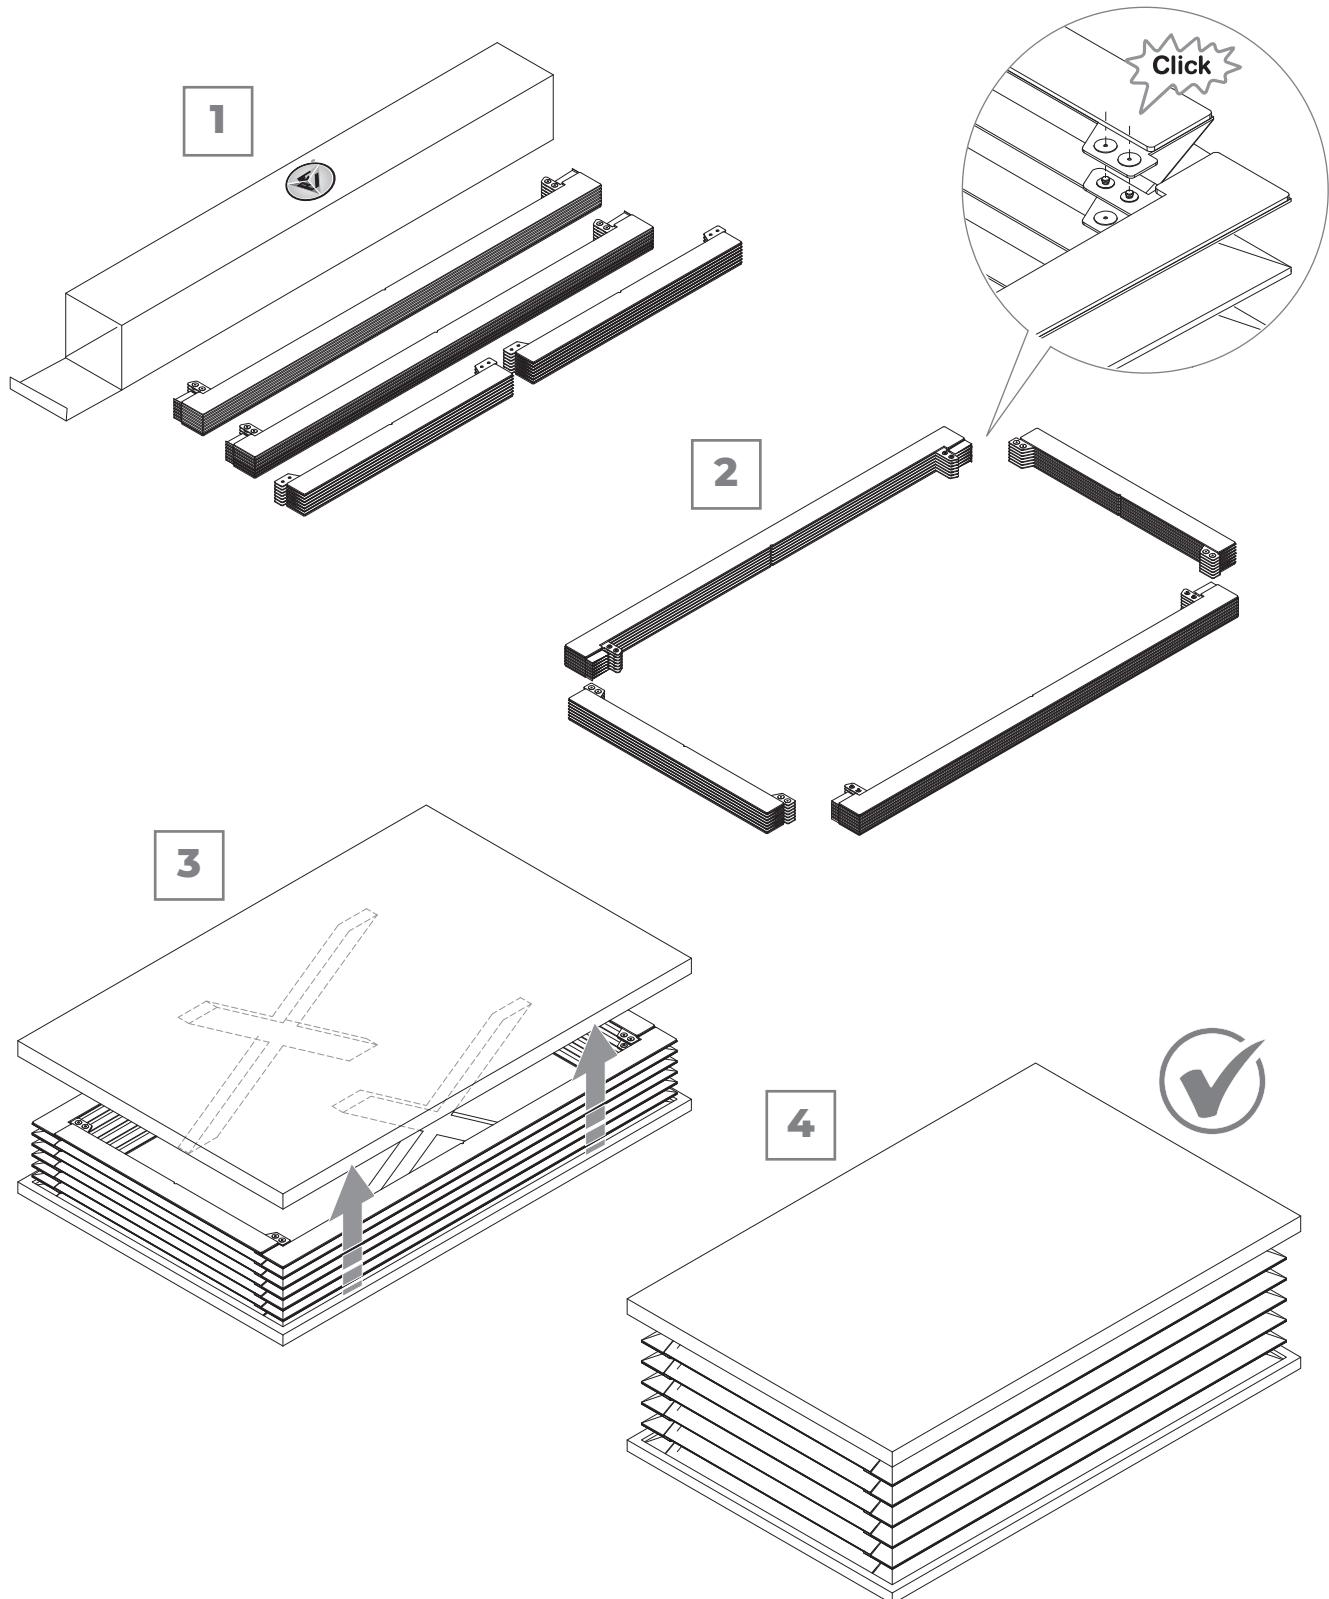


[Komplettes Video verfügbar auf](#) **YouTube**





THERMOGESCHWEISSTE BÄLGE FÜR LINEARFÜHRUNGEN

Der präzise Zuschnitt der PVC Rahmen ermöglicht ein maßgenaues Umfassen der Linearführungen. Dies und die Auswahl an Materialien machen die **P.E.I.** Faltenbälge einsetzbar in den verschiedensten Industriebranchen.

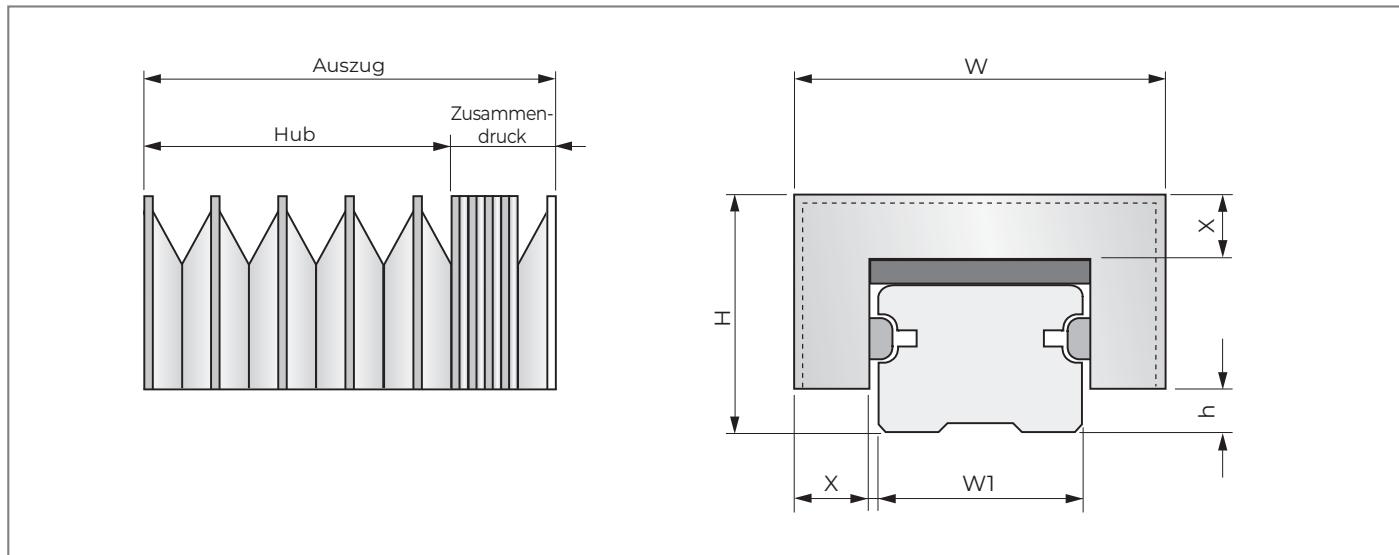

Abmessungen Standardfaltenbälge

Nominalwert W1 (mm)	Faltenhöhe X (mm)	Balgbreite W (mm)	Gesamthöhe H (mm)	Freiraum h (mm)
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

(Bei Führungsmaß W1 über 65 mm, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.)

Standard-Materialliste

Materialtyp	Rahmen	Faltenbalg	Zusammendruck pro 1000 mm Auszug
S1	PVC 0,50	PVC + Polyester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90 mm
P1	PVC 0,50	Polyurethan + Polyester + Polyurethan 0,25 (TEMAT015)	90 mm
LX	PVC 1,00	Polyurethan Panox*/Kevlar* + Polyurethan 0,33 (TEMAT169)	150 mm

Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular,
um ein gezieltes Angebot für Faltenbälge für Linearführungen zu erhalten.

**Zum
Anfrageformular**






FALTENBÄLGE

Standardsysteme zur Befestigung thermogeschweißter Faltenbälge für Linearführungen

Weitere Befestigungsoptionen erfragen Sie bitte bei unserem Konstruktionsbüro.

Lösung A: Befestigungsklemmen

Empfohlen für Arbeitsbedingungen
von hoher Belastung und unter Einsatz von Kühlmitteln


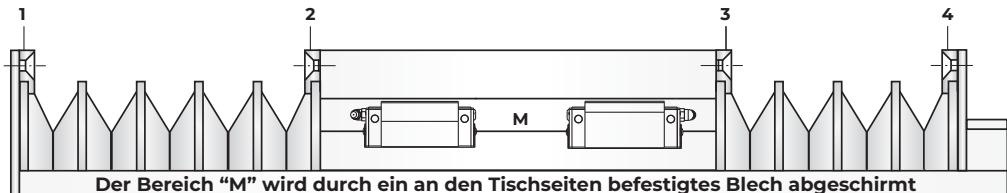


FÜHRUNG	W	C	Anzahl Bohrungen
15	52	26	2
20	57	29	2
25	63	32	2
30	68	34	2
35	72	36	2
45	83	28	3
55	104	35	3
65	128	32	4

Einsetzbar bei der Befestigung des Balges in jeder Position 1 - 2 - 3 - 4, mit vom Kunden bereitgestellten Platten- oder Winkelhalterungen.

Lösung B: Befestigung durch Flansche mit Klettverschluss (B1 und B2)

Empfohlen
für trockene Arbeitsumgebung

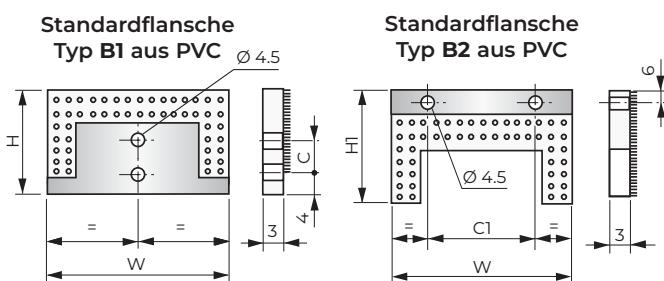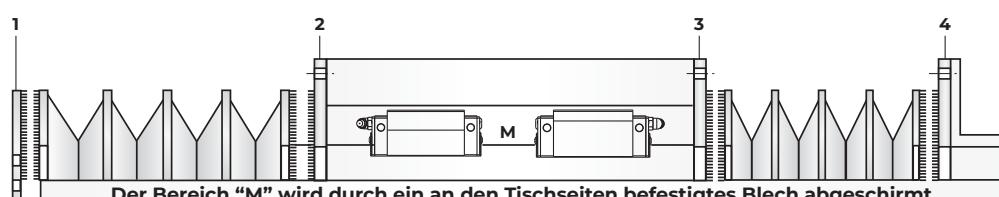

FÜHRUNG	W	H	C	H1	C1	Anzahl Bohrungen
15	56	36	0	42	26	2
20	61	40,5	8	46,5	29	2
25	67	43	8	46,5	32	2
30	72	51	8	54	34	2
35	76,5	51	18	53	36	2
45	87,5	61	18	62	28	3
55	108	73	18	69	35	3
65	132	90	18	86	32	4

- Pos. 1 a) Flansch Typ 1 an der Führungsschiene befestigen.
b) Den Balg durch starken Druck mit dem Flansch Typ 1 verbinden.
- Pos. 2-3 a) Flansch Typ 2 mit Schrauben am Tisch o. an der Klemmplatte befestigen.
b) Den Balg durch starken Druck mit dem Flansch Typ 2 verbinden.
- Pos. 4 a) Flansch Typ 2 mit Schrauben an der vom Kunden bereitgestellten Winkelhalterung befestigen.
b) Den Balg durch starke Druck mit dem Flansch Typ 2 verbinden.


HINWEIS: Die in Pos. 1 - 4 dargestellten Befestigungen sind untereinander austauschbar.

Abmessungen in mm.

FALTENBÄLGE FÜR LASERSCHNEIDMASCHINEN

Die Faltenbälge für die mechanischen Teile bestehen aus Gewebe mit hoher Ermüdfestigkeit, während die Faltenbälge für den optischen Strahl komplexer sind, da sie die Abdichtung des Druckgases gewährleisten und etwaige Divergenzen des Laserstrahls durch innere Metalleinlagen einschränken müssen.

Der Stoff muss außerdem selbstverlöschend sein und darf keinen Staub abgeben.

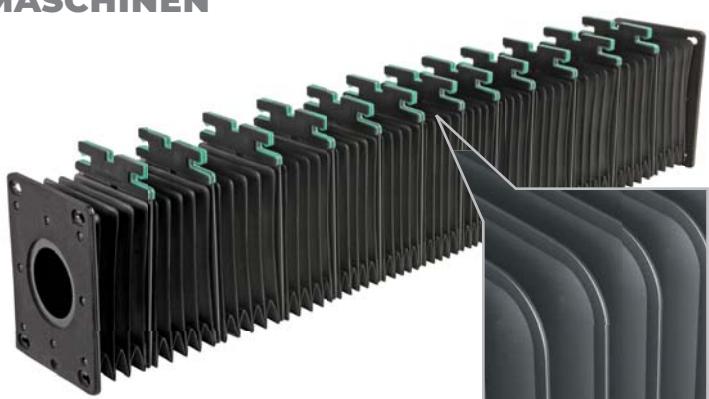



UNIQUE STEEL COVER EVO (Patentiert)

Das neue superleichte Faltenbalgsystem

P.E.I. präsentiert den neuen Faltenbalg mit Lamellen aus Edelstahl, ein leichter und zuverlässiger Schutz, der eine hohe Spänewiderstandsfähigkeit bei minimalem Platzbedarf garantiert.

Bei **Unique Steel Cover EVO** wird der Faltenbalg nur in kleinen Bereichen der Abdeckung verwendet, wodurch das Produkt sehr leicht ist für eine schnelle und einfache Montage und Wartung.

Unique Steel Cover EVO hat eine *grüne Seele*, er wird ohne Verwendung von Klebstoffen und Lösungsmitteln gefertigt und die Materialien sind zu 90% recyclebar. Dank ihres geringen Gewichts ermöglicht diese Abdeckung erhebliche Energieeinsparungen im Betrieb.

- Reduzierte Schwingungen bei schnellem Richtungswechsel.
- Einfacher Einbau in die Werkzeugmaschine.
- Ermöglicht schnelle Wartungsarbeiten an der Maschine.



[Video auf YouTube](#)



ANWENDUNGSBEISPIEL





FALTENBÄLGE ■ Sonderanfertigungen

MULTI-STEEL (Patentiert)

Dieser mehrseitige thermogeschweißte Faltenbalg mit Lamellen bietet eine ideale Lösung für die komplette Abdeckung der frontalen und Dachebene multi-axialer Bearbeitungszentren.

Der innere Winkel muss geschlossen sein. Durch die besondere Geometrie und Materialeigenschaften der Edelstahllamellen wird ein perfekter 90° Winkel erreicht.

Eine mehr als zweiseitige Abdeckung sowie verschiedene Winkelgeometrien sind möglich.

Bei diesen Faltenbalgtypen bitten wir Sie, unser Konstruktionsbüro zu kontaktieren.




EVER-CLEAN

Die Haupteigenschaft dieses thermogeschweißten Faltenbalgs liegt in der Konstruktion der inneren Faltenlegung. Eine Ansammlung von Spänen oder Schleifschlamm auf dem Faltenbalg wird auf ein Minimum reduziert da es keine Falten gibt, in denen die Bearbeitungsabfälle hängen bleiben können.

Dieser Faltenbalg hat ein geringeres Zusammendruckmaß als klassische thermogeschweißte Faltenbälge, da die Materialfalten im Eck wegfallen.

Bei diesem Faltenbalgtyp bitten wir Sie, unser Konstruktionsbüro zu kontaktieren.

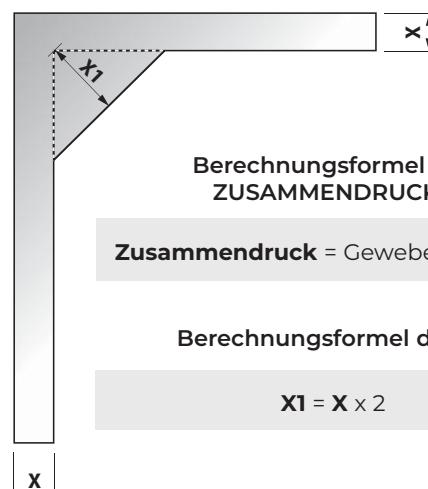


Abmessungen in mm.



ECKIGE FALTENBÄLGE, GENÄHT

Die von **P.E.I.** gefertigten eckigen, genähten Faltenbälge haben den Vorteil, besonders robust zu sein und im Verhältnis zum Hub des Balges ein sehr kompakte Zusammendruckmaß aufweisen zu können. Gefertigt werden diese Faltenbälge mit einer doppelten Naht auf den Falten.

Da es keine Faltenlegung gibt, wird die Ansammlung von Spänen und Emulsionen auf dem Faltenbalg vermieden. Sollte eine Anwendung eine besondere Struktur-Steifigkeit erfordern, können profilierte Zwischenrahmen aus Metall vorgesehen werden für eine sichere Auflage auf der Führungsbahn.

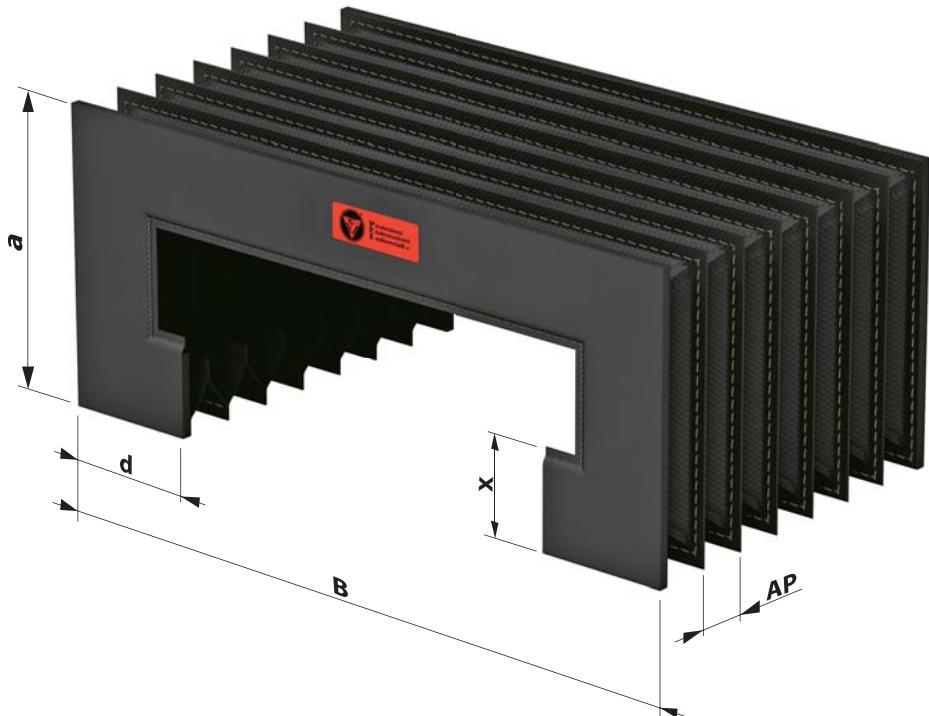

B = Balgbreite


a = Balghöhe

d = Untergriff

x = Faltenhöhe

AP = Auszug/Falte

Ausführung genäht

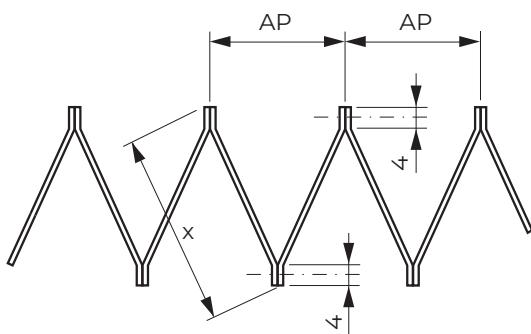


Abmessungen in mm.

Berechnungsformel des ZUSAMMENDRUCKS (P.C.)

$$\mathbf{P.C. (Zusammendruck)} = \mathbf{NP} \cdot 2,5 + \text{Flanschdicke}$$

$$\mathbf{NP} = \text{Anzahl Falten} = \frac{\mathbf{P.A.}}{\mathbf{AP}} + 2$$

$$\mathbf{AP} = \text{Auszug/Falte} = (x-8) \cdot 1,41$$

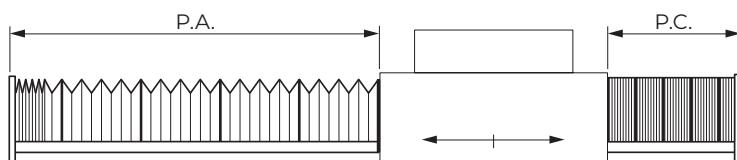

P.A. = Auszug

P.C. = Zusammendruck

Bei diesen Faltenbalgtypen bitten wir Sie, unser technisches Büro zu kontaktieren.

Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular,
um ein gezieltes Angebot für eckige genähte Faltenbälge zu erhalten.

Zum
Anfrageformular



RUNDE FALTENBÄLGE

RUNDE FALTENBÄLGE, GENÄHT

Sie werden eingesetzt wenn ein sehr geringer Zusammendruck gefragt ist.

- hohe Beständigkeit bei mechanischer und dynamischer Beanspruchung
- öl- und kühlmittelbeständig
- mit Versteifungs- und Drahtringen lieferbar
- auf Wunsch mit Einfassband (auch in Warnfarben verfügbar)
- keine Werkzeugkosten
- für hohe Temperaturen geeignet
- Mindestinnendurchmesser bei 20 mm
- Außendurchmesser nach Wunsch

Erhältliche Materialien:

Polyester beschichtet mit Neoprene* (von 0,3 bis 1,2 mm dick)

Polyester beschichtet mit PVC (von 0,3 bis 0,7 mm dick)

TEMAT007

TEMAT164-TEMAT165

TEMAT009


TEMAT011

TEMAT081

* Neoprene ist ein registriertes Markenzeichen der Firma Dupont.

Sie finden die [Materialtabelle](#) auf unserer Webseite www.pei.eu.

Auf Wunsch sind weitere Materialien erhältlich,
bitte kontaktieren Sie unser Konstruktionsbüro.

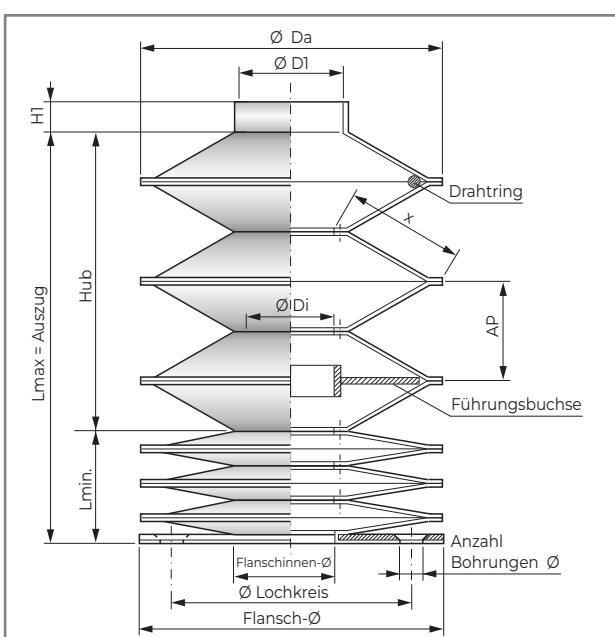

Abmessungen in mm.

Berechnungsformel für das Zusammendruckmaß

$$\mathbf{P.C.} = \text{Zusammendruck} = \mathbf{NP} \cdot \mathbf{SP}^*$$

$$\mathbf{NP} = \text{Anzahl Falten} = \frac{\mathbf{P.A.}}{\mathbf{AP}} + 1$$

* **SP** = Faltendicke; Sie finden die [Materialtabelle](#) auf unserer Webseite www.pei.eu

$$\mathbf{AP} = \text{Auszug/Falte} = \left(\frac{\mathbf{\Omega Da} - \mathbf{\Omega Di}}{2} \right) \cdot 1,2$$

Bemerkung: Wenn im Faltenbalg Drahtringe eingesetzt werden, erfolgt die Berechnung des **P.C.** durch unser Technisches Büro.



THERMOGESCHWEISSTE, DICHE FALTENBÄLGE

Thermogeschweißte dichte Rundfaltenbälge werden dort eingesetzt, wo ein sicherer Schutz für Spindeln, Gewinde usw. vor Kühlmitteln gefordert ist.

Sie haben eine gute chemische Beständigkeit und sind hitzebeständig gemäß den Eigenschaften der eingesetzten Materialien.

Thermogeschweißte dichte Faltenbälge sind in verschiedenen Formen und Abmessungen lieferbar. Hier können geringe Werkzeugkosten für neue Formen anfallen (wenn nicht bereits auf Lager vorhanden).

Erhältliche Materialien:

TEMAT 018

TEMAT 019

TEMAT 153

TEMAT 153/S

TEMAT 156

TEMAT 081



Sie finden die [Materialtabelle](#) auf unserer Webseite www.pei.eu.

Auf Wunsch sind weitere Materialien erhältlich, bitte kontaktieren Sie unser Konstruktionsbüro.



RUNDFALTENBÄLGE HEISS GEFORMT UND MIT LÄNGSÖFFNUNG

Runde heißgeformte Faltenbälge werden überall dort eingesetzt, wo stark mechanische Belastungen auftreten.

Sie verfügen über eine hohe mechanische Festigkeit und sind öl- und Kühlmittelbeständig.

Diese heißgeformten Faltenbälge sind auch mit Längsöffnung und nach Bedarf in konischer Form lieferbar.

Es fallen keine Form- oder Rüstkosten an, das Verhältnis Qualität/Preis ist ausgezeichnet. Auf Wunsch können die heißgeformten Faltenbälge mit Draht- und Verstärkungsringen gefertigt werden.

Erhältliche Materialien:

TEMAT202

TEMAT018


TEMAT019

TEMAT081

TEMAT094

Siehe [Materialtabelle](#) auf unserer Webseite www.pei.eu.

Auf Wunsch sind weitere Materialien erhältlich, bitte kontaktieren Sie unser Konstruktionsbüro.

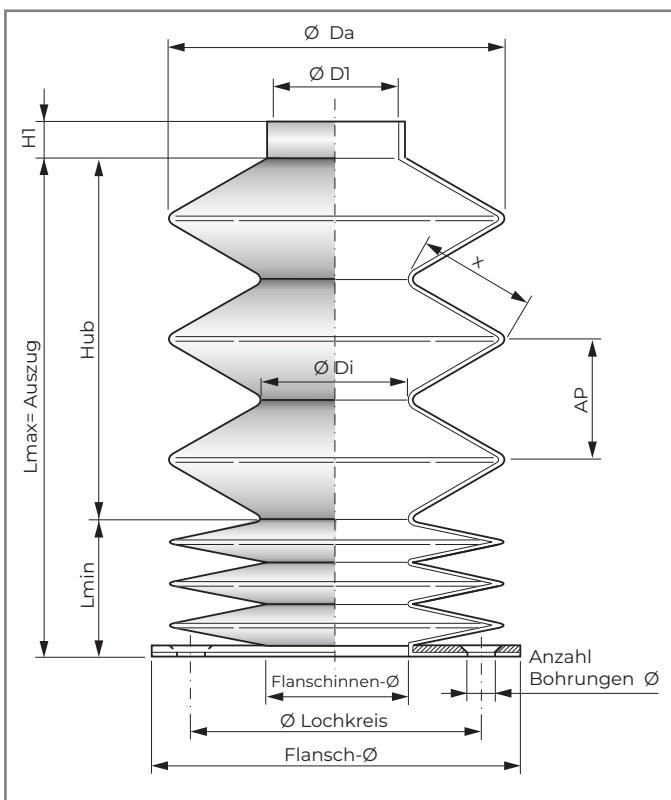

Auf Wunsch können diese geformten Faltenbälge auch mit einer **Längsöffnung** gefertigt werden wodurch sie für Fälle geeignet sind, in denen die Bälge nachträglich montiert werden sollen, ohne das abzudeckende Teil demontieren zu müssen.

Berechnung des ZUSAMMENDRUCKS (Formel gilt als Richtwert)

$$\mathbf{P.C.} = \text{Zusammendruck} = \mathbf{NP} \cdot \mathbf{SP}^*$$

$$\mathbf{NP} = \text{Anzahl Falten} = \frac{\mathbf{P.A.}}{\mathbf{AP}} + 1$$

***SP** = Faltendicke; siehe die [Materialtabelle](#) auf unserer Webseite www.pei.eu

$$\mathbf{AP} = \text{Auszug/Falte} = \left(\frac{\mathbf{\varnothing Da} - \mathbf{\varnothing Di}}{2} \right) \cdot 1,41$$

Bemerkung: Wenn im Faltenbalg Drahtringe eingesetzt werden, erfolgt die Berechnung des **P.C.** durch unser Technisches Büro.

Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular, um ein gezieltes Angebot für Rundfaltenbälge zu erhalten.

Zum Anfrageformular



X-Y ABDECKUNGSSYSTEM

Die dynamische Schutzabdeckung mit Faltenbälgen

Das **X-Y Abdeckungssystem** ist ein komplettes und dynamisches Schutzsystem, das eine doppelte Barriere auf den Werkzeugmaschinenachsen bietet.

Die thermogeschweißten Faltenbälge und Lamellen aus Edelstahl trennen den Bearbeitungsbereich vom Antriebsbereich und ermöglichen so:

- Einen doppelten Schutz: Die Lamellen halten die Späne ab, während der Faltenbalg das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert.
- Eine höhere Leistung: Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 120m/min und Beschleunigungen bis zu 2 g.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: geeignet für horizontale und vertikale Maschinen jeglicher Abmessungen.
- Eine robuste Ausführung und ein ansprechendes Design.
- Eine individuelle Anpassung, wie etwa die Version ohne Balgmaterial (siehe Seite 45).

Das **X-Y Abdeckungssystem** ist die ideale Lösung für alle, die Zuverlässigkeit und Sicherheit im industriellen Hochleistungsbereich suchen.



ANWENDUNGSBEISPIEL





MODULARE X-Y-ABDECKUNGSSYSTEME

Eine neue Technologie zur schnellen und einfachen Montage

Die **modularen X-Y-Abdeckungssysteme** stellen den neuen Einsatz von **P.E.I.** in Produktreihe von X-Y-Schilden dar. Diese Lösung kombiniert die Robustheit und Effizienz des traditionellen Systems mit einer eigenen Konstruktionstechnologie:

- Wir haben die Konstruktion und die anschließende Herstellung des Rahmens verbessert, indem wir das gekantete Blech durch standardisierte Aluminiumprofile ersetzt haben.
- Hierdurch wird der erste Konstruktionsschritt verkürzt, um so eine wesentlich schnellere Auslegung, Herstellung und Lieferung des Produkts zu ermöglichen.
- Das Ergebnis ist ein modulares Design sowie eine modulare Produktion, die dem Kunden neben der schnellen Lieferung zahlreiche Vorteile bringt, wie z. B. ein deutlich reduzierter Platzbedarf und eine einfachere Montage.

Mit den **modularen X-Y-Abdeckungssystemen** bieten wir nicht nur eine Abdeckung, sondern eine Lösung, welche die Wartung schnell und einfach macht.



Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular,
um ein gezieltes Angebot für Abdeckungssysteme zu erhalten.


Zum
Anfrageformular



Die am häufigsten genutzten Ausführungen

FALTENBÄLGE MIT FEST MONTIERTEN LAMELLEN

Die gängigste Lösung für den Schutz aller Achsen.

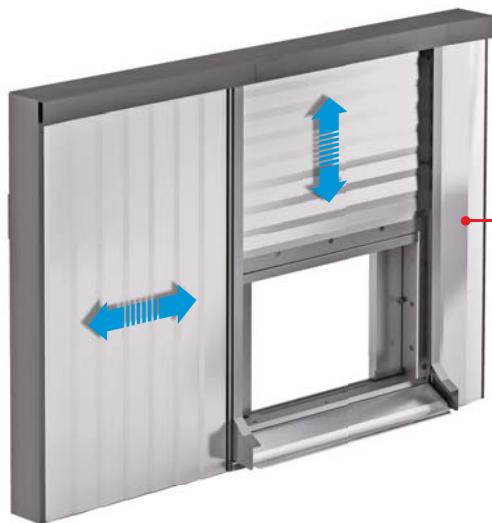


FALTENBÄLGE MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN

Bei Anwendungen mit Bedarf an einem geringem Zusammendruckmaß der Faltenbälge an der vertikalen Achse. Optimal auch generell wenn wenig Platz vorhanden ist.

DOPPELTE BEARBEITUNGSSATION

Diese Ausführung kann mit Faltenbälgen mit fixen oder beweglichen Lamellen ausgelegt werden.

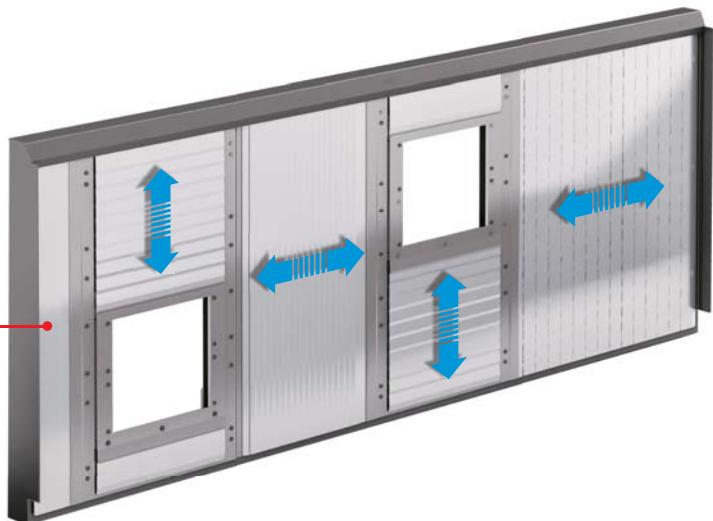

HOCHTEMPERATURBESTÄNDIGE FALTENBÄLGE

Diese Version ohne Lamellen ist für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Temperatur bestimmt, insbesondere in 3D Druckern.

INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN

Auch spezielle Konfigurationen für die vielfältigen betrieblichen Anforderungen von Werkzeugmaschinen sind umsetzbar.



Zusammensetzung eines Abdeckungssystems bestehend aus Faltenbälgen mit Lamellen

- Die, auch teilweise, Vervielfältigung der vorliegenden Seite ist verboten. Für alle, in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkte, behalten wir uns Änderungen vor. Fertigungs- und Materialbedingte Maßabweichungen vorbehalten.
- 1) RAHMEN
 - 2) FRONTALE FALTENBÄLGE
 - 3) VERTIKALE FALTENBÄLGE
 - 4) DURCHLASS
 - 5) ABSTREIFER



Benutzen Sie bitte das auf unserer Webseite verfügbare Anfrageformular,
um ein gezieltes Angebot für Abdeckungssysteme zu erhalten.

[Zum
Anfrageformular](#)



GIANT SHIELD

Der Riese unter den Schutzwänden

Eine Schutzwand mit außergewöhnlichen Abmessungen, geeignet für den Einsatz in sehr großen Werkzeugmaschinen für Bereiche in denen großdimensionierte Werkstücke bearbeitet werden.


GIANT SHIELD kann mit einer Höhe bis zu 6000mm gefertigt werden. Die besonderen Eigenschaften seiner Lamellen ermöglichen eine dynamische Bewegung mit Spannkraft, Stabilität und Leichtgängigkeit.

Der aus speziellem Gewebe gefertigte und entlang seiner gesamten Höhe thermogeschweißte Faltenbalg hinter den Lamellen dient als eigentliche Schutzbarriere gegen das Durchdringen von Kühlflüssigkeiten, was die Lamellen alleine nicht garantieren könnten.

GIANT SHIELD folgt jeder Bewegung des Maschinenkopfes.



Der aus speziellem Gewebe gefertigte und entlang seiner gesamten Höhe thermogeschweißte Faltenbalg hinter den Lamellen dient als weitere Schutzbarriere gegen das Durchdringen von Kühlflüssigkeit aus dem Bearbeitungsbereich.

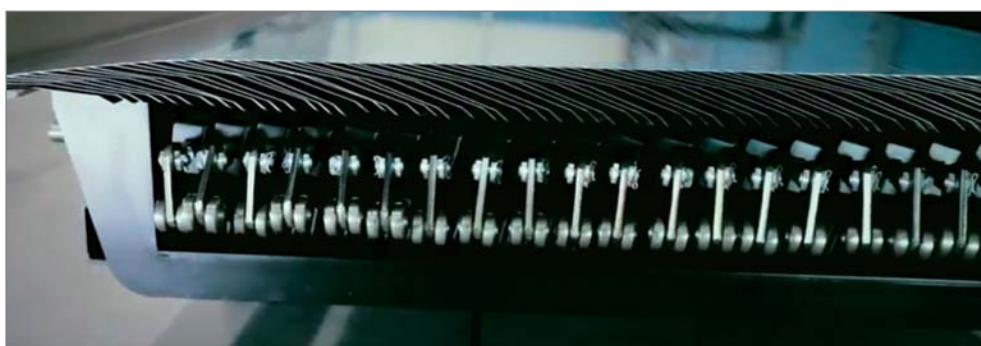

[Video auf YouTube](#)





WAVE SKY SYSTEM

Faltdachabdeckung für Fräsmaschinen mit mobiler Traverse

Die **WAVE SKY** Produktreihe von **P.E.I.** beinhaltet ein Sortiment von Faltdachabdeckungen für Fräsmaschinen mit mobiler Traverse, die den Austritt von Rauch, Staub und Spänen aus dem Bearbeitungsbereich des Werkstücks auf ein Minimum reduzieren.



[Video auf YouTube](#)



MODELL	MAX. GESCHWINDIGKEIT m/min.	MAX. BESCHLEUNIGUNG g	MAX. BREITE ZWISCHEN DEN FÜHRUNGSSCHIENEN mm	MAX. HUB mm	STANDARD- FALTENBREITE mm	ANWENDUNG
WAVE SKY	90	1	6.000	25.000	100 / 150 / 200 / 250 / 300	Werkzeugmaschinen
WAVE SKY LIGHT	60	1	2.000	8.000	100 / 150 / 200 / 250	Werkzeugmaschinen / andere Einsatzgebiete
WAVE SKY HEAVY	90	1	10.000	25.000	150 / 200 / 250 / 300	Werkzeugmaschinen mit abzudeckender Breite von > 6 Metern
WAVE SKY CHEMICAL	60	1	6.000	25.000	100 / 150 / 200 / 250 / 300	Chemische Anlagen
WAVE COVER	in der Entwurfsphase festzulegen					Betretbare Anlage mit Deckenhöhe < 2 Metern

WAVE SKY

Durch die Anwendung der Faltdachabdeckung **WAVE SKY** kann die Saugkraftleistung beim Absaugen von Dämpfen bei der Bearbeitung von Karbonfasern, Verbundmaterialien und vaporisiertem Kühlenschmierstoff reduziert werden. Das spezielle, durchscheinende Material garantiert genügend Licht im Arbeitsbereich.



Reibungsarme Bewegung
durch Rollen



Modularer Träger aus
Aluminium



Hoch steifes
Spezialmaterial



Abdeckblech

WAVE SKY LIGHT

WAVE SKY LIGHT ist eine Variante des Wave Sky für lange Verfahrwege bei gleichzeitigem Bedarf an einem geringen Zusammendruckmaß.

Beständigkeit und Lebensdauer entsprechen denen des Wave Sky.

Das lichtdurchlässige Material dieser Dachabdeckung ist außer für Werkzeugmaschinen auch für andere Anwendungen geeignet.

Es werden die gleichen Führungen wie bei Wave Sky eingesetzt.



Gleitschuh



Modulare und justierbare
seitliche Aluminiumführungen



Abdeckblech

WAVE SKY HEAVY

WAVE SKY HEAVY ist eine Variante des Wave Sky für Anwendungen mit **über 6 Metern Maschinenbreite**. Es werden die gleichen Führungen eingesetzt wie bei Wave Sky.



Abrollen auf
Zwillingssrollen




Führung Traverse



WAVE SKY CHEMICAL

WAVE SKY CHEMICAL ist eine Variante des Wave Sky, die zur Abdeckung von chemischen Anlagen geeignet ist, wie zum Beispiel bei Tauchbädern für die Oberflächenbehandlung wie Galvanik-, Verchromungs- und Lackierbäder. Es wird eine optimale, auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Abdeckung auf kleinstem Raum gewährleistet, bei gleichzeitig vereinfachter Wartung.



Rollenhalter aus Polymermaterial das beständig gegen die bei Oberflächenbehandlung eingesetzten, aggressiven Medien ist



Faltenmaterial aus technischem Polymer, chemikalienbeständig

WAVE COVER (Patentiert)

Diese **P.E.I.** Lösung ermöglicht die komplette Abdeckung der Oberseite bei betretbaren Anlagen mit einer Deckenhöhe bis zu 2 Metern. Der Maschinenbediener kann den Werkraum betreten, ohne die Abdeckung öffnen zu müssen.


Anders als Wave Sky, hat **WAVE COVER** eine Portalform mit Schenkeln und Dach wodurch die Struktur selbsttragend ist.



In den Schenkeln befinden sich Kunststoffscharniere die steif genug sind, um ein Umkippen zu verhindern, jedoch flexibel genug um das Öffnen und Schließen des Mechanismus zu gewährleisten. Das System ist so konzipiert, dass alle Rahmen parallel und vertikal zueinander bleiben.

WAVE COVER basiert auf dem gleichen modularen Aufbau wie Wave Sky, verwendet jedoch eine Satteldach-Lösung wodurch der Werkraum in der Höhe vergrößert wird.

Die Abdeckung kann an jeder Führungshöhe angebracht werden.

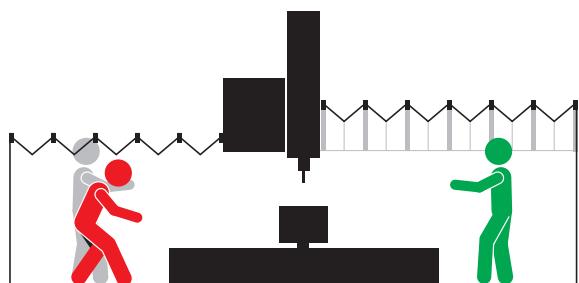

ANTRIEB SMARTDRIVE HP (Patentiert)


Die motorisierte Ausführung der Wave Sky Faltdachabdeckung

P.E.I. hat das Produktdesign des Wave Sky Faltdachabdeckungssortiments überarbeitet und das neue **Smartdrive HP** Motorsystem eingeführt.

Die Zahnstange wurde nach außen versetzt, was eine fließendere Verfahrbewegung, geringere Gefahr der Verunreinigung und somit einen geringen Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer ermöglicht.

Die *Plug & Play* Lösung garantiert den kontinuierlichen Betrieb der Maschine und vermeidet kostspielige Stillstände. Die Palette der Wave Sky Dachabdeckungen wird so noch leistungsfähiger und zuverlässiger.


Smartdrive HP kann auch für Wave Sky Light und Heavy verwendet werden.

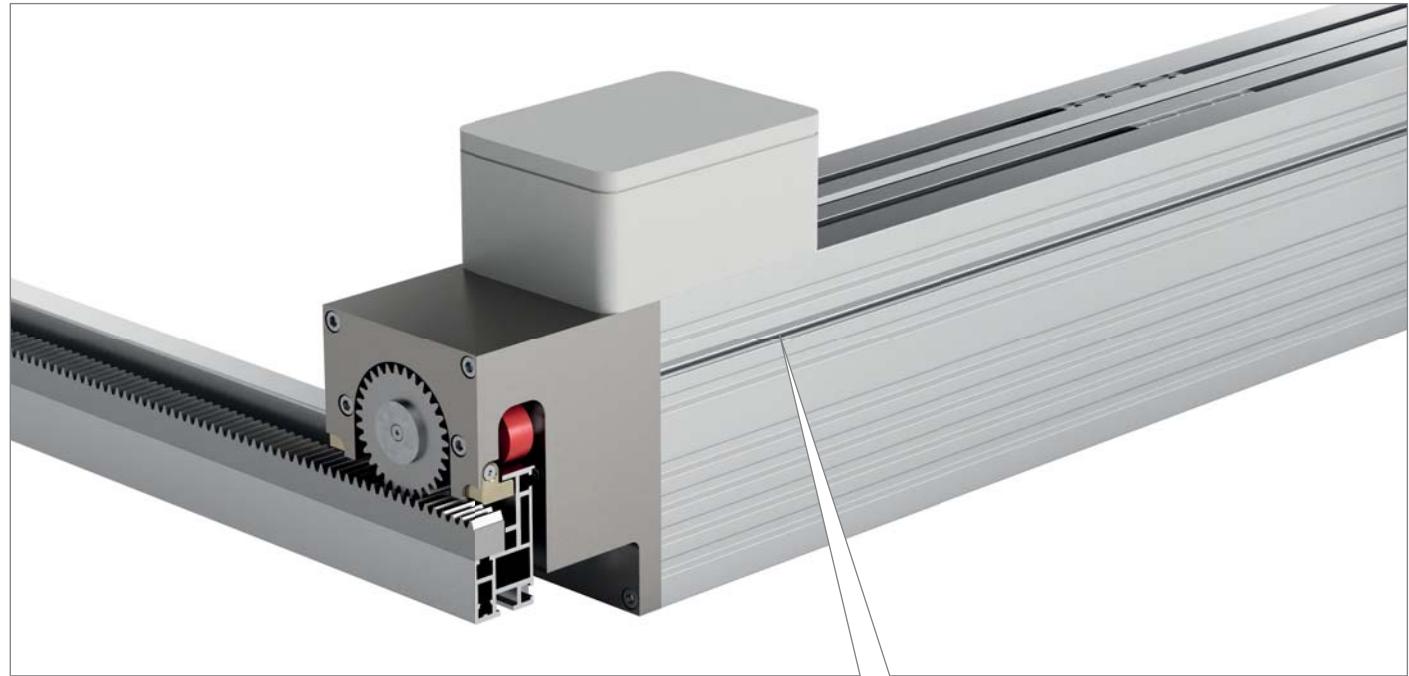

Die Zug- und Bremskraft wurde verdoppelt: Es kommen zwei Motoren zum Einsatz, die in einem herausnehmbaren Modul installiert sind. Dieses kann im Bedarfsfall vom Maschinenbenutzer ausgetauscht werden.

Zwei elektrische Feststellbremsen an den Enden der Antriebswelle ermöglichen das Anhalten.

Die Dachabdeckung mit dem neuen **Smartdrive HP** ist mit der Vorgängerversion der Dachabdeckung austauschbar: Sie hat die gleichen Außenmaße und kann daher an bereits installierten Wave Sky Abdeckungen ausgetauscht werden.

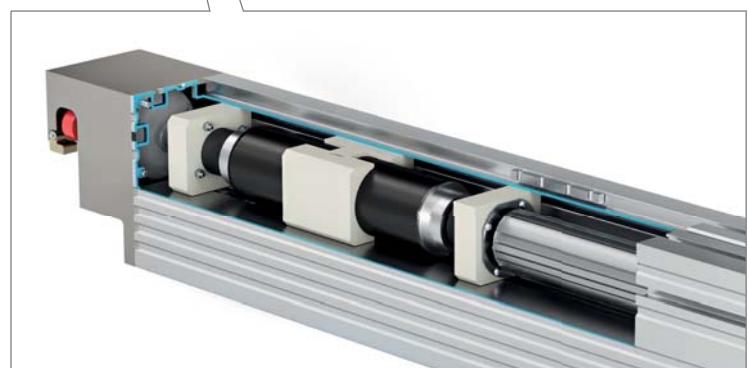

ANWENDUNGSBEISPIEL





GEWEBE FÜR FALTDACHABDECKUNGEN

TEMAT154

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Produkte auf Erdölbasis, Öle und starkem Abrieb. Das Trägermaterial besteht aus einem speziellem Gewebe mit hoher Quersteifigkeit und einem optisch sehr gutem Erscheinungsbild. Wird üblicherweise bei hohem Späneaufkommen eingesetzt. Durchscheinend und antistatisch.



Balgmaterial aus lichtdurchlässigem Gewebe und mit Doppelschussfaden



Detailansicht antistatisches Material

Materialtyp	Materialbeschreibung			Materialdicke (mm)	Temperaturbeständigkeit	
	Oberseite (sichtbar) beschichtet mit	Trägermaterial	Unterseite beschichtet mit		kurzzeitig in °C	dauernd in °C
TEMAT154	Polyurethan	Polyester	Polyurethan	0,9	+130	-30 +90

CERAMIX

Ceramix, **P.E.I.** Materialcode TEMAT180, verfügt über eine ausgezeichnete Abrieb- und Scherfestigkeit und gleichermaßen Beständigkeit gegen Öle und hohen Temperaturen. Das Trägermaterial besteht aus zwei miteinander verbundenen Gewebeschichten, wodurch das Gewebe eine sehr hohe Quersteifigkeit und ein optimales äußereres Erscheinungsbild erhält. Bei unserer Wave-Sky Abdeckung wird CERAMIX nur in den Falten eingesetzt, die sich in der Nähe des Bearbeitungsbereichs befinden, bei hohem Aufkommen von heißen und scharfen Aluminiumspänen, sowie bei Späneabtragungen mit hoher Geschwindigkeit und bei Trockenbearbeitung. Antistatisch.

CERAMIX LIGHT

Ceramix Light, **P.E.I.** Materialcode TEMAT181, verfügt über eine ausgezeichnete Abrieb- und Scherfestigkeit und gleichermaßen Beständigkeit gegen Öle und hohen Temperaturen. Das Trägergewebe besteht aus einem antistatischem Material mit guter Quersteifigkeit und einem äußerst ansprechenden Erscheinungsbild.

Es wird bei scharfkantigen und heißen Spänen, bei Hochleistungs-Zerspanung, bei Trocken- sowie Naßbearbeitung eingesetzt. Antistatisch.

Materialtyp	Materialbeschreibung			Materialdicke (mm)	Temperaturbeständigkeit	
	Oberseite (sichtbar) beschichtet mit	Trägermaterial	Unterseite beschichtet mit		kurzzeitig in °C	dauernd in °C
TEMAT180	CPT*	Polyester	-	1,8	+1200	-30 +90
TEMAT181	CPT*	Polyester	-	0,9	+1200	-30 +90

* Ceramic Polymer Technology



BEISPIELE VON WERKZEUGMASCHINEN-ANWENDUNGEN


CNC-BEARBEITUNGSZENTREN



MASCHINEN IN GANTRY BAUWEISE



DREHMASCHINEN

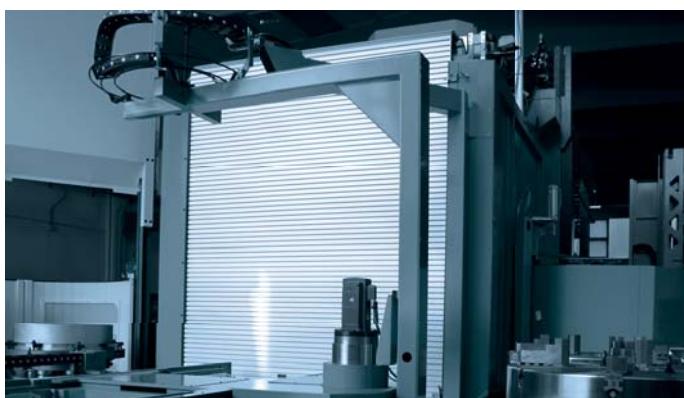

FRÄSZENTREN



VERTIKALE DREHMASCHINEN



CNC-DREHMASCHINEN



BOHR-FRÄSMASCHINEN



PORTAL-FRÄSMASCHINEN



Sie finden weitere Informationen auf unserer Webseite www.pei.eu



WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER P.E.I. SCHUTZABDECKUNGEN

SICHERHEIT




PRÜFMASCHINEN IM LABORBEREICH



MESSMASCHINEN



ABDECKUNGEN FÜR CHEMISCHE TAUCHBÄDER

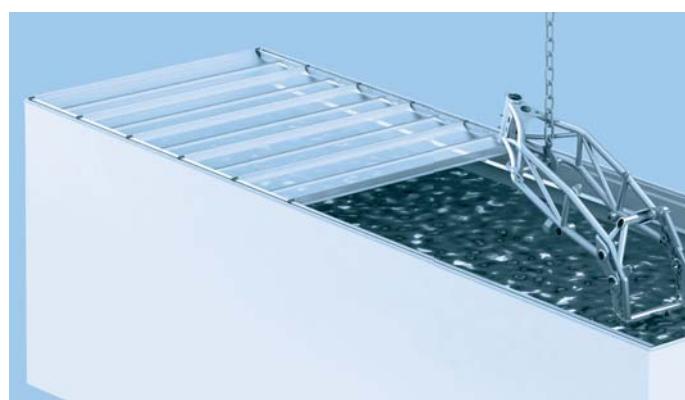

MEDIZINTECHNIK



LOGISTIK



LANDWIRTSCHAFT



LEBENSMITTELINDUSTRIE



Sie finden weitere Informationen auf unserer Webseite www.pei.eu

**HAUPTSITZ****P.E.I. S.r.l.**

Via Torretta, 32 - 32/2 - 34 - 36

40012 Calderara di Reno - BOLOGNA (ITALIEN)

Tel. +39 051 6464811 - Fax +39 051 6464840

E-mail: info@pei.eu

Web: www.pei.eu

Vertriebsnetz ITALIEN**EMILIA ROMAGNA (mit Ausnahme von Piacenza)****REPUBLIK SAN MARINO****LOMBARDEI OST (Mantua)****Giuseppe Stoduto**

Mob. 340.7706446 - Fax 051.6464841

E-mail: gstoduto@pei.it

MARKEN**ABRUZZEN****MOLISE**

FIR di Andreani Paolo S.a.s.

Paolo Andreani

Mob. 328.3291718 - Fax 071.2862356

E-mail: info@firsas.com

LOMBARDEI OST

(Mailand Ost und Stadt, Como, Cremona, Lodi, Varese, Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio, Monza)

Daniele Sacchetti

Mob. 348.2730226 - Fax 02.89201651

E-mail: dsacchetti@pei.it

LOMBARDEI WEST (Mailand West, Pavia)**EMILIA (Piacenza)****LIGURIEN****Enrico Santin**

Mob. 348.2701257 - Fax 0384.296706

E-mail: esantin@pei.it

PIEMONT**AOSTATAL****Fabrizio Pavese**

Mob. 346.8581505

E-mail: fpavese@pei.it

TOSKANA**UMBRIEN****Michele Garuglieri**

Mob. 339.7976988

Fax 055.8572149

E-mail: michele.garuglieri@hotmail.it

TRENTINO-SÜDTIROL**VENETIEN (Vicenza, Verona)****Luca Covolo**

Mob. 392.5764338

E-mail: lcovolo@pei.it

VENETIEN

(Padova, Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso)

FRIAUL-JULISCH VENETIEN

(Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia)

Gianluca Canova

Mob. 340.7938990

Fax 049.9004214

E-mail: gcanova@pei.it

Vertriebsnetz DEUTSCHLAND**Nord - Ost****Uwe Rühlig**

D-09130 Chemnitz

Tel. +49 (0)173 2539750

E-Mail: uruehlig@pei.eu

Mitte - West**Detlef Moh**

D-53773 Hennef

Tel. +49 (0)163 6976464

E-Mail: dmoh@pei.eu

Bayern**Reinhardt Wellenreiter**

D-82054 Sauerlach

Tel. +49 (0)157 74706565

Fax +49 (0)8104 647036

E-Mail: rwellenreiter@pei.eu

Baden-Württemberg**Frank Wiehler**

D-72793 Pfullingen

Tel. +49 (0)163 6846717

Fax +49 (0)7121 137194

E-Mail: fwiehler@pei.eu



BENELUX

Technisch buro Hemmes B.V.
 Granaatstraat 50
 7554 TR Hengelo - Nederland
 Tel. +31 (0)74 2 504 374
 E-mail: hemmes@tah.nl
 Web: www.tah.nl



DÄNEMARK

Bondy Lmt
 A/S, Hassellunden 14
 DK - 2765 Smørum
 Tel. +45 7015 1414
 E-mail: fha@bondy.dk
 Web: www.bondy.dk



FINNLAND

Movetec Oy
 Suokallontie 9
 FI - 01740 Vantaa
 Tel. +358(0)9 52592 334
 E-mail: sami.kivistö@movetec.fi
 Web: www.movetec.fi



FRANKREICH

Cetic S.a.
 2 rue Hélène Boucher
 FR - 78125 Gazeran
 Tel. +33130.491120
 E-mail: contact@cetic.fr
 Web: www.cetic.fr



GRIECHENLAND

MICHAEL LATSOS & Co O.E.
 Ethnikis Antistaseos 39
 GR - 570 08 Ionia - Thessaloniki
 Tel. +30 2310 778922
 E-mail: info@mlatsos.gr
 Web: www.mlatsos.gr



GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

Boreflex Ltd
 Unit 8,9,10, Gateway Court, Gateway Indust. Estate, Parkgate
 ROTHERHAM South Yorkshire S62 6JL
 Tel. +44 01709 522333 - Fax +44 01709 522663
 E-mail: sales@boreflex.co.uk
 Web: www.boreflex.co.uk



NORWEGEN

Aratron AS
 Bjørnerudveien 17, OSLO
 Tel. +47 23191660 1
 E-mail: firmapost@aratron.no
 Web: www.aratron.no



ÖSTERREICH

Radka Kotrousová
 A-4040 Linz
 Tel. +43 660 22 85 212
 E-mail: radka.kotrousova@pei.eu



POLEN

Mercator
 Tel. +48 (22) 625 65 41
 E-mail: mercator@mercator-e.pl
 Web: www.mercator-e.pl



PORTUGAL

REIN Solutions
 Portal de Gamarra, 36 Pabellón nº14
 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava) - SPANIEN
 Tel. +34 945 121 128 - Fax +34 945 266 437
 E-mail: info@rein-solutions.es
 Web: www.rein-solutions.es



SCHWEDEN

Damaskus Maskinskydd AB
 Anläggarvägen 2
 136 44 Handen
 Tel. +46 (0)8 556 505 20
 E-mail: info@damaskus.se
 Web: www.damaskus.se



SCHWEIZ

Französisch sprechende Schweiz: CETIC Suisse
 43 boulevard Georges Favon
 CH-1204 Genève
 Tel. +41 (0)22 519 24 12
 contact@cetic.ch
Italienische sprechende Schweiz: Enrico Santin
 Mob. +39 348.2701257 - Tel. / Fax +39 0384.296706
 E-mail: esantin@pei.it
Deutschsprachige Schweiz: Reinhardt Wellenreiter
 82054 Sauerlach
 Tel. +49 (0)157 74706565 - Fax +49 (0)8104 647036
 E-mail: rwellenreiter@pei.eu



SPANIEN

REIN Solutions
 Portal de Gamarra, 36 Pabellón nº14
 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
 Tel. +34 945 121 128 - Fax +34 945 266 437
 E-mail: info@rein-solutions.es
 Web: www.rein-solutions.es




TSCHECHISCHE REPUBLIK UND SLOWAKISCHE REPUBLIK

Radka Kotroušová
 technické poradenství
 Tel. +420 777 590 967
 E-mail: radka.kotrousova@pei.eu



TÜRKEI

ENES TEKNİK ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLERİ
MAK. İNŞ. SAN. VE TİC.
 Alaaddinbey Mah. 622 Sok. Sera Plaza 1/C
 Nilüfer - BURSA
 Tel. +90 224 443 66 77 - Fax +90 224 443 64 62
 E-mail: enes@enesteknik.com
 Web: www.enesteknik.com

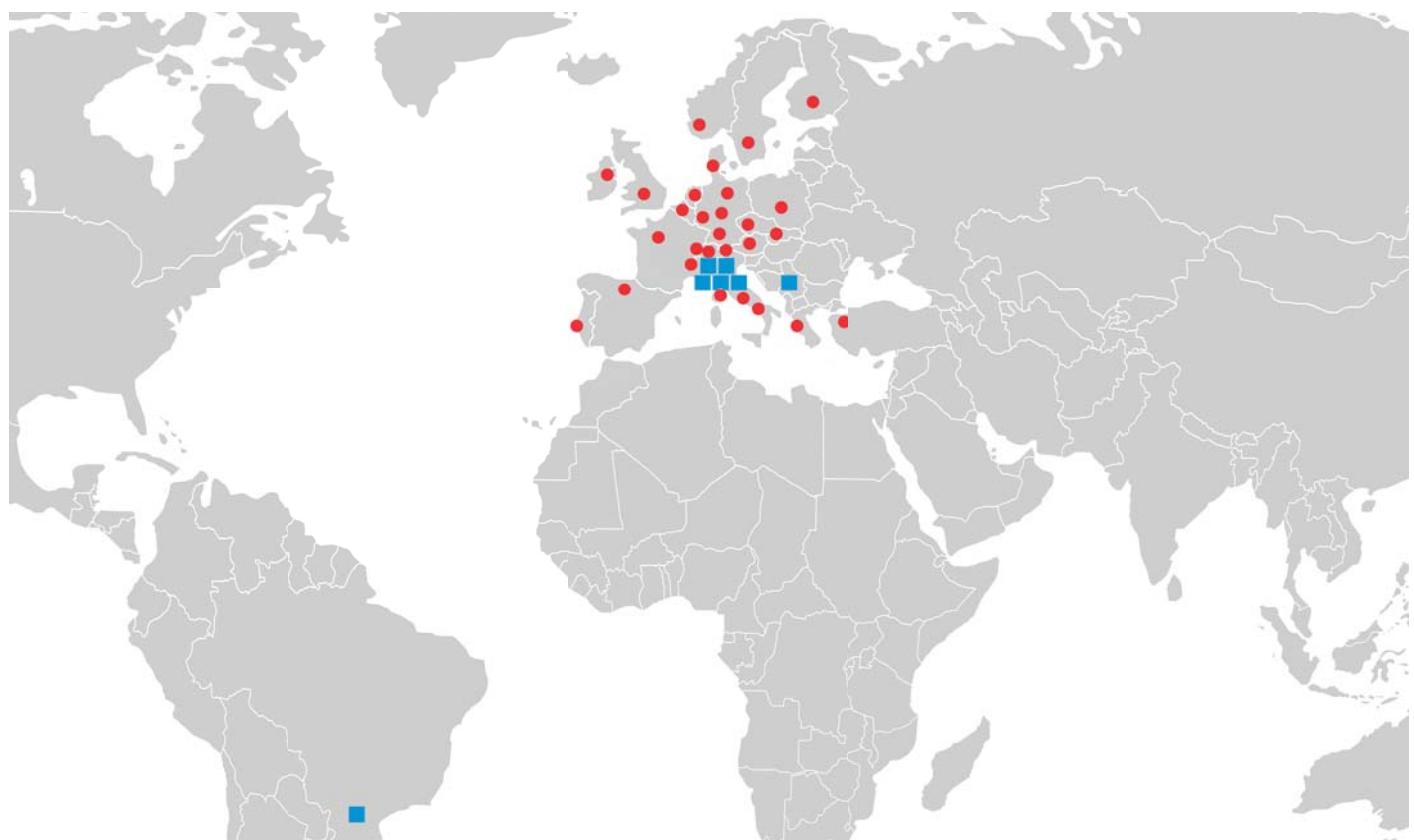

■ Sitz und Niederlassungen der P.E.I. - Gruppe

● Vertriebsnetz der P.E.I. - Gruppe



ITALIEN

P.E.I. Srl

Calderara di Reno (BOLOGNA)



ITALIEN

PEI VM

Zola Predosa (BOLOGNA)



ITALIEN

ZANINI

Zola Predosa (BOLOGNA)



ITALIEN

PEI MOBILITY

Zola Predosa (BOLOGNA)



ITALIEN

SPER

Solarolo Rainerio (CREMONA)



ITALIEN

NUOVA METAL

Piadena - Drizzona (CREMONA)



DEUTSCHLAND

Ilsmaning



SERBIEN

Velika Plana



BRASILIEN

Bento Gonçalves/RS



Protezioni
E laborazioni
I ndustriali

P.E.I. S.r.l.

Via Torretta 32 - 32/2 - 34 - 36
40012 Calderara di Reno
BOLOGNA (ITALIEN)
Tel. +39 - 051 - 6464811
Fax +39 - 051 - 6464840
info@pei.eu ■ www.pei.eu