





Standardní tvary měchů za tepla svařovaných - (jiné tvary na poptávku)

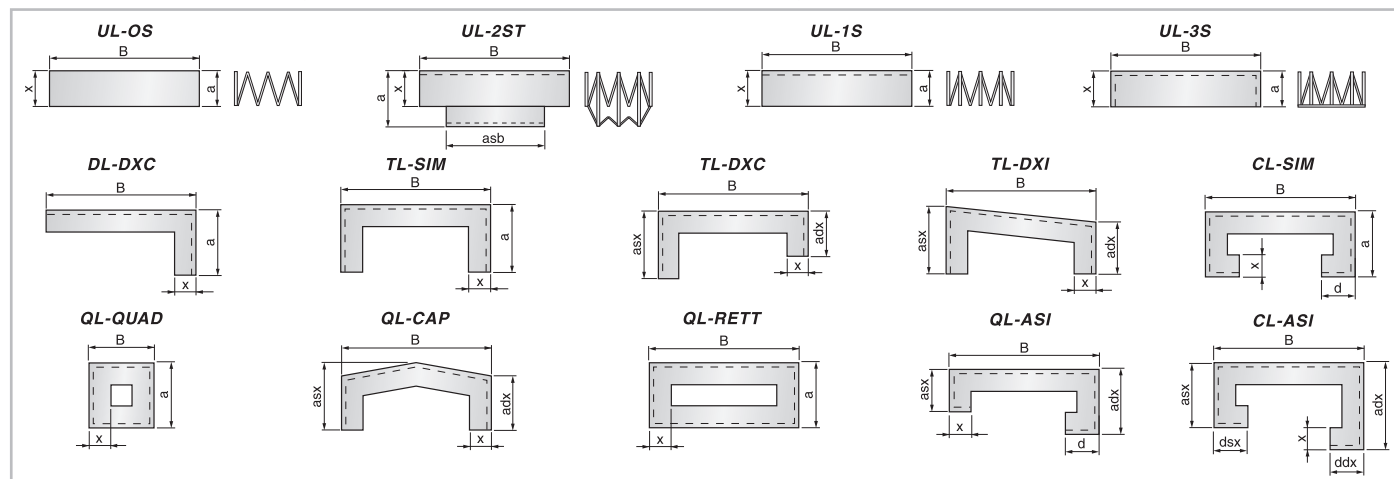


Upevnění přírub

- řešení **typ A**: příruba pokrytá materiálem měchu (bez poslední výztuhy)
- řešení **typ I**: příruba je lakovaná a upevněná k poslední výztuze
- příruby z oceli, hliníku, nebo PVC
- tvar a díry dle zákazníka

typ A




typ I




1 = příruba

- řešení **typ B1**: příruba přesahuje profil měchu na vnitřní straně
- řešení **typ B2**: příruba přesahuje profil měchu na vnější straně
- příruby z oceli, hliníku, nebo PVC
- tvar a díry dle zákazníka

typ B1




typ B2



- řešení **typ C**: příruba je lakovaná a přišroubovaná k poslední výztuze přes závit
- příruby z oceli
- tvar a díry dle zákazníka
- díry v přírubě jsou se závitem


typ C




- upevnění pomocí suchého zipu: upevnění se provádí pomocí pásky suchého zipu, který je na PVC rámu a druhá část pásky suchého zipu je přímo na stroji. Toto řešení nabízí tyto výhody:
 - rychlé upevnění a uvolnění měchu
 - levné.

Doporučeno pro suché pracovní prostředí.

typ E



typ H




- 1 = výztuha PVC se suchým zipem
 2 = pásky se suchým zipem (se samolepicím podkladem) pro připevnění ke stroji
 3 = výztuha z PVC
 4 = příruba se suchým zipem
 5 = pásky se suchým zipem (se samolepicím podkladem) pro připevnění ke stroji

- Řešení pomocí rychlého upevnění s VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ.

- upevnění pomocí suchého zipu: s vysokou pevností: příruby jsou vyrobeny z plechu, hliníku nebo PVC podle zákaznickova výkresu. Toto řešení nabízí tyto výhody:
 - rychlé upevnění a uvolnění měchu
 - bezpečné, hermeticky uzavřené těsnění přes pěnovou gumu.


Možno použít i ve vlhkém pracovním prostředí.

typ F



- 1 = výztuha PVC
 2 = příruba

typ G (celý sklad s PVC výztuhou)



- 3 = výztuha z PVC
 4 = příruba
 5 = upevňovací příruba

typ stroje, kde má být měch použit: ☐ stroje pro obrábění kovů ☐ stroje pro obrábění mramoru ☐ stroje na výrobu šperků ☐ stroje na zpracování papíru ☐ stroje na zpracování textilu ☐ stroje na zpracování skla ☐ stroje pro potravinářský průmysl ☐ stroje pro farmaceutický průmysl ☐ stroje pro zemědělství ☐ stroje na zpracování kůže ☐ stroje pro zpracování hlíny ☐ stroje na zpracování dřeva ☐ jiné.....	materiál, který padá na měch: ☐ ocelové třísky ☐ litinové třísky ☐ měděné třísky ☐ hliníkové třísky ☐ dřevěné třísky ☐ brusné "bláto" ☐ jiskry sváření ☐ okolní prach ☐ jiné	množství materiálu, které padá na měch:.....kg teplota materiálu, který padá na měch:..... °C teplota okolního prostředí:..... °C maximální rychlost posuvu:.....m/min max. zrychlení:..... g pracovní cyklus / hodiny:..... počet pracovních hodin denně.....
---	--	--

 typ měchu:	☐ za tepla svařovaný	☐ za tepla svař. s pevnými lamelami	☐ za tepla svař. s pohybliv. lamelami						
pracovní poloha:	☐ horizontální	☐ vertikální	☐ čelní (příčnick)						
standardní tvary:	☐ UL-OS	☐ UL-3S	☐ TL-DXC	☐ QL-CAP					
	☐ UL-1S	☐ DL-DXC	☐ TL-DXI	☐ QL-RETT	☐ CL-SIM				
	☐ UL-2ST	☐ TL-SIM	☐ QL-QUAD	☐ QL-ASI	☐ CL-ASI				
materiál měchu TEMAT:	☐ 106	☐ 015	☐ 151	☐ 164	☐ 165	☐ 169	☐ 017	☐ 020	
materiál vodícího rámu:	☐ PVC 0,5	☐ PVC 1,0	☐ PVC 1,5						
materiál příruby:	☐ AL 2,0	☐ AL 3,0	☐ AC 2,0	☐ AC 3,0			☐ AC 4,0		
	☐ PVC 2,0	☐ PVC 3,0	☐ INOX						
materiál pro lamely:	☐ AL		☐ INOX						
upevnění příruby 1:	☐ A	☐ B1	☐ B2	☐ C	☐ E	☐ F	☐ G	☐ H	☐ I
upevnění příruby 2:	☐ A	☐ B1	☐ B2	☐ C	☐ E	☐ F	☐ G	☐ H	☐ I

P.A.= vytažení..... mm
P.C.= stlačenímm
LC (zdvih)= mm
a= výška měchu..... mm
B= šířka měchumm
x= výška záhybu..... mm
adx= výška měchu vpravo.....mm
asx= výška měchu vlevomm
d= šířka záhybumm
ddx= šířka záhybu vpravo.....mm
dsx= šířka záhybu vlevo.....mm
asb= šířka zábrany roztažení..... mm
L= šířka přesahu lamelmm
Z= přesah.....mm

 jméno zákazníka
kontaktní osoba.....
telefon
email.....
množství..... roční potřeba.....
datum
poznámky.....

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

www.pei.it