FUELLES TERMOSOLDADOS PARA GUÍAS LINEALES

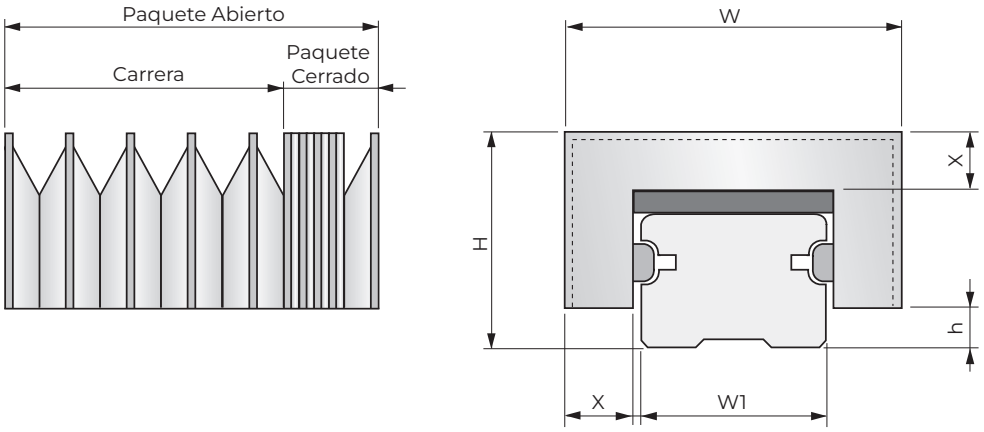

Lista de Materiales estándares

Tipo Material	Soporte	Cubierta	Paquete cerrado por 1000 mm de paquete abierto
S1	PVC 0,50	PVC + Poliéster + PVC 0,25 (TEMAT020)	90 mm
P1	PVC 0,50	Poliuretano + Poliéster + Poliuretano 0,25 (TEMAT015)	90 mm
LX	PVC 1,00	Poliuretano Panox/Kevlar + Poliuretano 0,33 (TEMAT169)	150 mm

Dimensiones de los fuelles estándares

Valor nominal guía **W1** (mm)	Altura pliegue **X** (mm)	Anchura fuelle **W** (mm)	Altura total **H** (mm)	Desplazamiento guía **h** (mm)
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

(Para dimensiones de guía W1 mayores de 65, consultar a nuestra oficina técnica)

CUESTIONARIO DE FUELLES TERMOSOLDADOS PARA GUÍAS LINEALES

Nombre constructor guía .....

Modelo guía .....

Valor nominal guía (W1) ❑ 15 ❑ 20 ❑ 25 ❑ 30 ❑ 35 ❑ 45 ❑ 55 ❑ 65

Paquete abierto (carrera + paquete cerrado) .....mm

Tipo material ❑ S1 ❑ P1 ❑ LX

Fijación sobre la guía ❑ Variante A atornillada ❑ Variante B1 con PVC

Fijación sobre el carro ❑ Variante A atornillada ❑ Variante B2 con PVC

Nombre del cliente: .....

Persona de contacto: .....

Tel.: .....

E-mail: .....

Cantidad: .....

Pedido anual: .....

Fecha: .....

Notas: .....

.....

.....

NOTA: Los campos o datos marcados con ! son necesarios para preparar la oferta. Por favor envíe el formulario por correo electrónico hagando clic sobre E-Mail .

Está prohibida la reproducción de esta página. La sociedad P.E.I. srl se reserva el derecho de modificar las informaciones, los diseños y las dimensiones sin preaviso.