



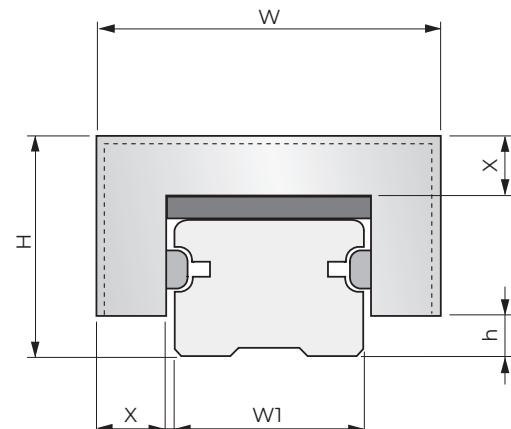

SOFFIETTI TERMOSALDATI PER GUIDE LINEARI

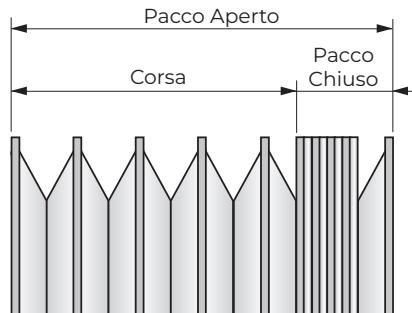

Dimensioni soffietti standard

Valore nominale guida W1 (mm)	Altezza piega X (mm)	Larghezza soffietto W (mm)	Altezza totale H (mm)	Scostamento guida h (mm)
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

(Per guide di dimensioni W1 maggiori di 65 mm, consultare il nostro U.T.)

Lista Materiali Standard

Tipo Materiale	Supporto	Mantice	Pacco Chiuso per 1000 mm di Pacco Aperto
S1	PVC 0,50	PVC + Poliestere + PVC 0,25 (TEMAT020)	90 mm
P1	PVC 0,50	Poliuretano + Poliestere + Poliuretano 0,25 (TEMAT015)	90 mm
LX	PVC 1,00	Poliuretano Panox/Kevlar + Poliuretano 0,33 (TEMAT169)	150 mm

QUESTIONARIO PER SOFFIETTI TERMOSALDATI PER GUIDE LINEARI

! Nome Costruttore Guida

Modello Guida

Valore Nominale Guida (W1) 15 20 25 30
 35 45 55 65

Pacco Aperto (Corsa + Pacco Chiuso)mm

Tipo materiale S1 P1 LX

Sistema di fissaggio in testa alla guida Soluzione A con morsetti Soluzione B1 con flangia in PVC

Sistema di fissaggio alla tavola Soluzione A con morsetti Soluzione B2 con flangia in PVC

! Nome Cliente

Tel.

E-mail

Quantità

Richiesta annua

Data

Note.....
.....
.....
.....

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo **!** sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta. Una volta compilato il questionario, cliccate su **E-Mail** per inviarci via e-mail la vostra richiesta.