


LİNEER KIZAKLAR İÇİN ISIL KAYNAKLI KÖRÜKLER

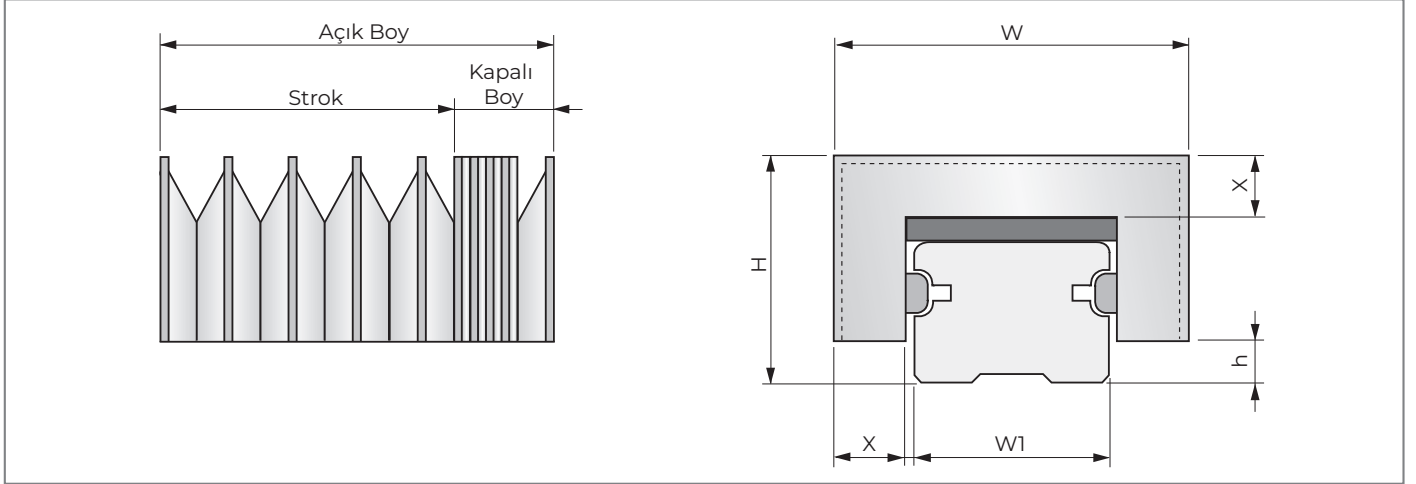

Standart ısı kaynaklı körük ölçüleri

Kızak nominal değeri W1 (mm)	Tabaka yüksekliği X (mm)	Körük genişliği W (mm)	Toplam yükseklik H (mm)	Kızak sapması h (mm)
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

Not: W1 ölçüsü 65mm'nin üstünde olduğunda teknik bölümümüzle irtibata geçiniz.

Standart malzeme listesi

Malzeme	Destek	Örtü	1000 mm açık boy için kapalı boy
S1	PVC 0,50	PVC + Polyester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90 mm
P1	PVC 0,50	Poliüretan + Polyester + Poliüretan 0,25 (TEMAT015)	90 mm
LX	PVC 1,00	Panox/Kevlar Poliüretan + Poliüretan 0,33 (TEMAT169)	150 mm

LİNEER KIZAKLAR İÇİN ÜRETİM ISIL KAYNAKLI BEZ KÖRÜKLER

! Kızak Üreticisi.....

Kızak Modeli.....

Kızak Nominal Değeri (W1) ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30
☐ 35 ☐ 45 ☐ 55 ☐ 65

Açık Boy (Strok + Kapalı Boy)mm

Kumaş tipi ☐ S1 ☐ P1 ☐ LX

Yatak üstüne sabitleme sistemi ☐ Çözüm A, kelepçelerle
☐ Çözüm B1, PVC flanşla

Tablaya sabitleme sistemi ☐ Çözüm A, kelepçelerle
☐ Çözüm B2, PVC flanşla

! Şirket adı

Tel.

E-mail

Miktar

Yıllık talep

Tarih

Notlar.....

.....

.....

.....

NOT: Size teklif sunabilmemiz için en azından ! ile işaretli veri alanları veya tabloları doldurulmalıdır. Formu doldurduktan sonra **E-Mail** butonuna tıklayarak talebinizi e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.