



Geometri

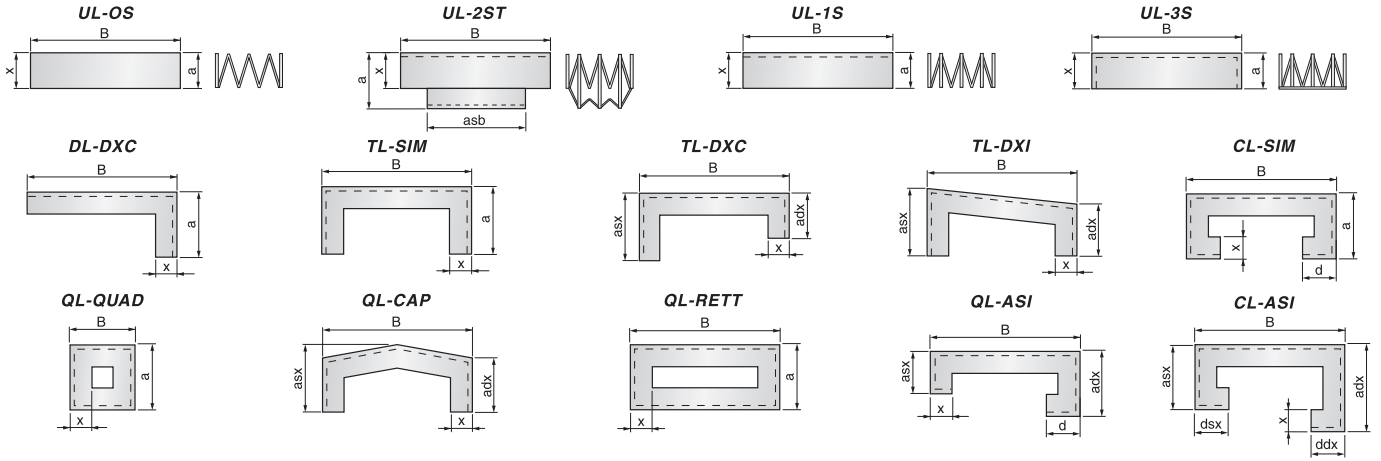


Flanş Bağlantı Sistemi

- **Tip A** bağlantı flanşı çözümü: Köprü'nün kumaşıyla kaplanmış flanş (son destek parçası olmadan)
- **Tip I** bağlantı flanşı çözümü: Köprü'nün son destek parçasına sabitlenmiş ve boyanmış flanş
- Bağlantı flanş malzemesi çelik, alüminyum veya PVC olabilir
- Şekli ve bağlantı delikleri müşteri talebine göre olabilir

Tip A




Tip I




1 = Flanş

- **Tip B1** bağlantı flanşı çözümü: Köprü'nün dış hatlarına göre tamamen taşan flanş
- **Tip B2** bağlantı flanşı çözümü: Köprü'nün dış hatlarına göre dışa doğru taşan flanş
- Bağlantı flanş malzemesi çelik, alüminyum veya PVC olabilir
- Şekli ve bağlantı delikleri müşteri talebine göre olabilir

Tip B1




Tip B2



- Köprü'nün son destek parçasına sabitlenmiş, boyanmış ve dişli deliklere sahip flanş çözümü
- Bağlantı sacı çelik olan çözüm
- Şekli ve bağlantı delikleri müşteri talebine göre olabilir
- Diş çekilmiş flanş delikleri


Tip C



- VELKRO hızlı bağlantı çözümü.
- A PVC malzemesi flanşa destek görevini yapmakta olup, VELKRO şerit malzemesi köruk dilimine ve de direk olarak makineye bağlanabilir.
- Bu çözümün sunduğu avantajlar:
 - Köprü'ü hızlı bağlama ve çıkarmayı sağlar
 - Düşük maliyet.


Kuru çalışma ortamları için tavsiye edilir

Tip E



1 = PVC kapak takviye dilimi
2 = Makineye yapıştırılan şerit veya velkro

Tip H




3 = PVC Takviye
4 = Flanş
5 = Makineye yapıştırılan şerit veya velkro

- Kuru çalışma ortamları için tavsiye edilir. Hızlı bağlantıyı kontrol altında tutmak.
- A PVC malzemesi flanşa destek görevini yapmakta ve hızlı bağlantıyı sağlam bir şekilde yapılmasını sağlar. Flanş malzemesi çelik, alüminyum veya PVC olabilir.
- Ayrıca bağlantı yeri ve delikleri müşteri ihtiyacına göre yapılabilir:
 - Köprü'ü hızlı montaj ve demontajını sağlar
 - Köpük contası şerit şeklinde ve bağlantı etrafında sıkı bir sızdırmazlık olmasını sağlar.


Islak çalışma ortamları için tavsiye edilir

Tip F



1 = PVC Takviye
2 = Flanş

Tip G (Bütün dilimler PVC den yapılabilir)



3 = PVC Takviye
4 = Flanş
5 = Karşı flanş

Bu sayfanın çoğaltılması kesinlikle yasaktır. P.E.I. bu katalogda yer alan verileri, çizimleri ve boyutları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

A full-page sheet of graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray lines forming small squares across the entire surface. The grid is composed of approximately 20 columns and 20 rows of squares.

www.pei.it