





ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПРОШИТЫЕ ГОФРОЗАЩИТЫ

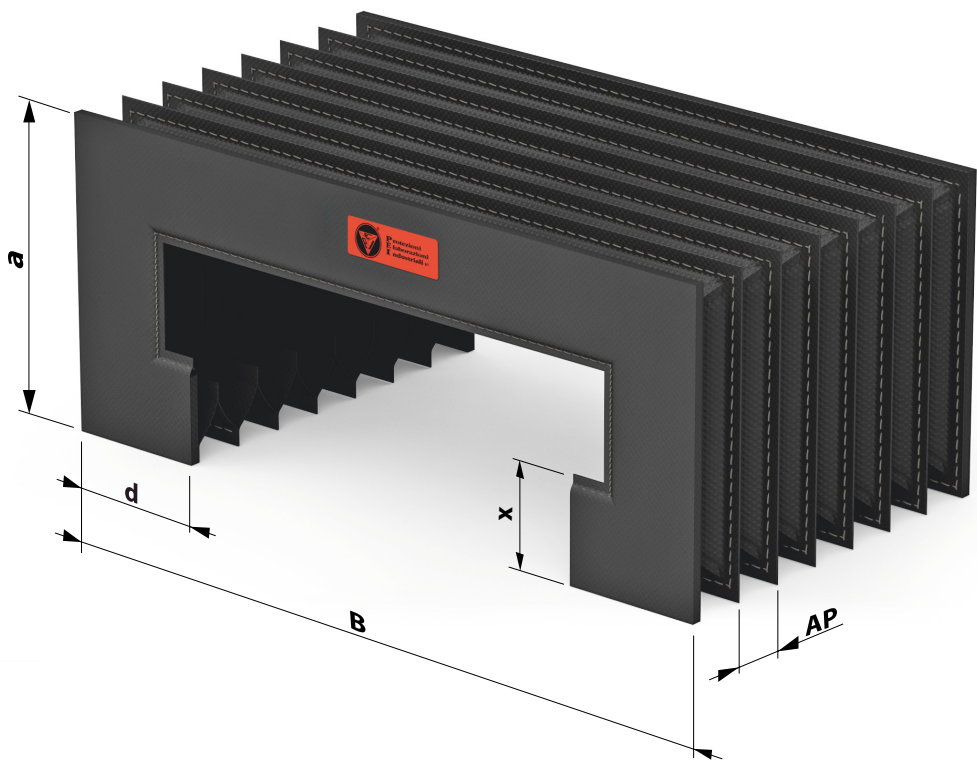

Воспроизведение данной страницы, даже не полностью, запрещается.

Исполнение с прошивкой

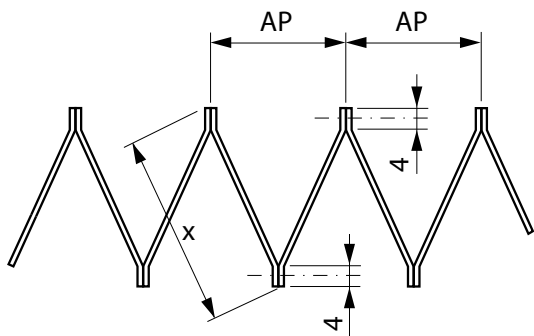


Формула для расчета длины B СЖАТОМ ВИДЕ

$$P.C. = NP \cdot 2,5 + \text{толщина фланца}$$

$$NP = \text{Количество складок} = \frac{P.A.}{AP} + 2$$

$$AP = \text{Длина 1 складки в растянутом виде} = (x-8) \cdot 1,41$$

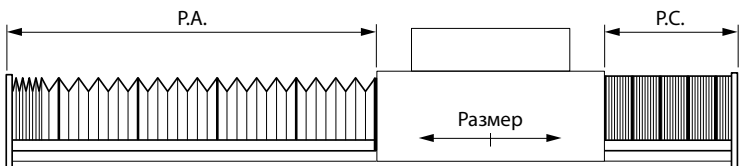

По поводу таких гофрозащит просьба обращаться в наш технический отдел.

Обозначение	Описание	Размер
P.A.	Длина в растянутом виде	
P.C.	Длина в сжатом виде	
Ход	(P.A. - P.C.)	
a	Высота гофрозащиты	
B	Ширина гофрозащиты	
x	Ширина профиля гофрозащиты	
d	Загиб	
AP	Длина 1 складки	
NP	Количество складок	

ПРИМЕЧАНИЕ: Секции листа, помеченные восклицательным знаком являются минимально необходимыми для подготовки предложения. Заполните лист и отправьте его по электронной почте info@peiprotectivecovers.ru или факсу +39 051 6464840