
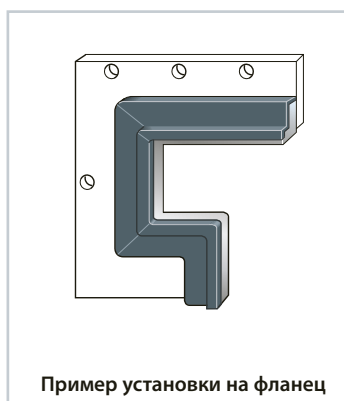
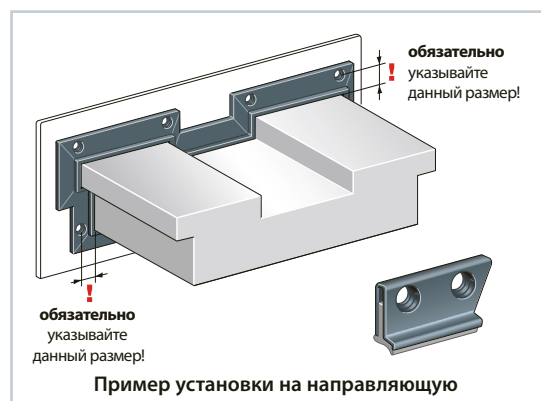


## ФАСОННЫЕ ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

- Стойкость к маслам, СОЖ и горячей стружке
- Стойкость к износу.
- Длительное сохранение пластичности профиля грязесъемников

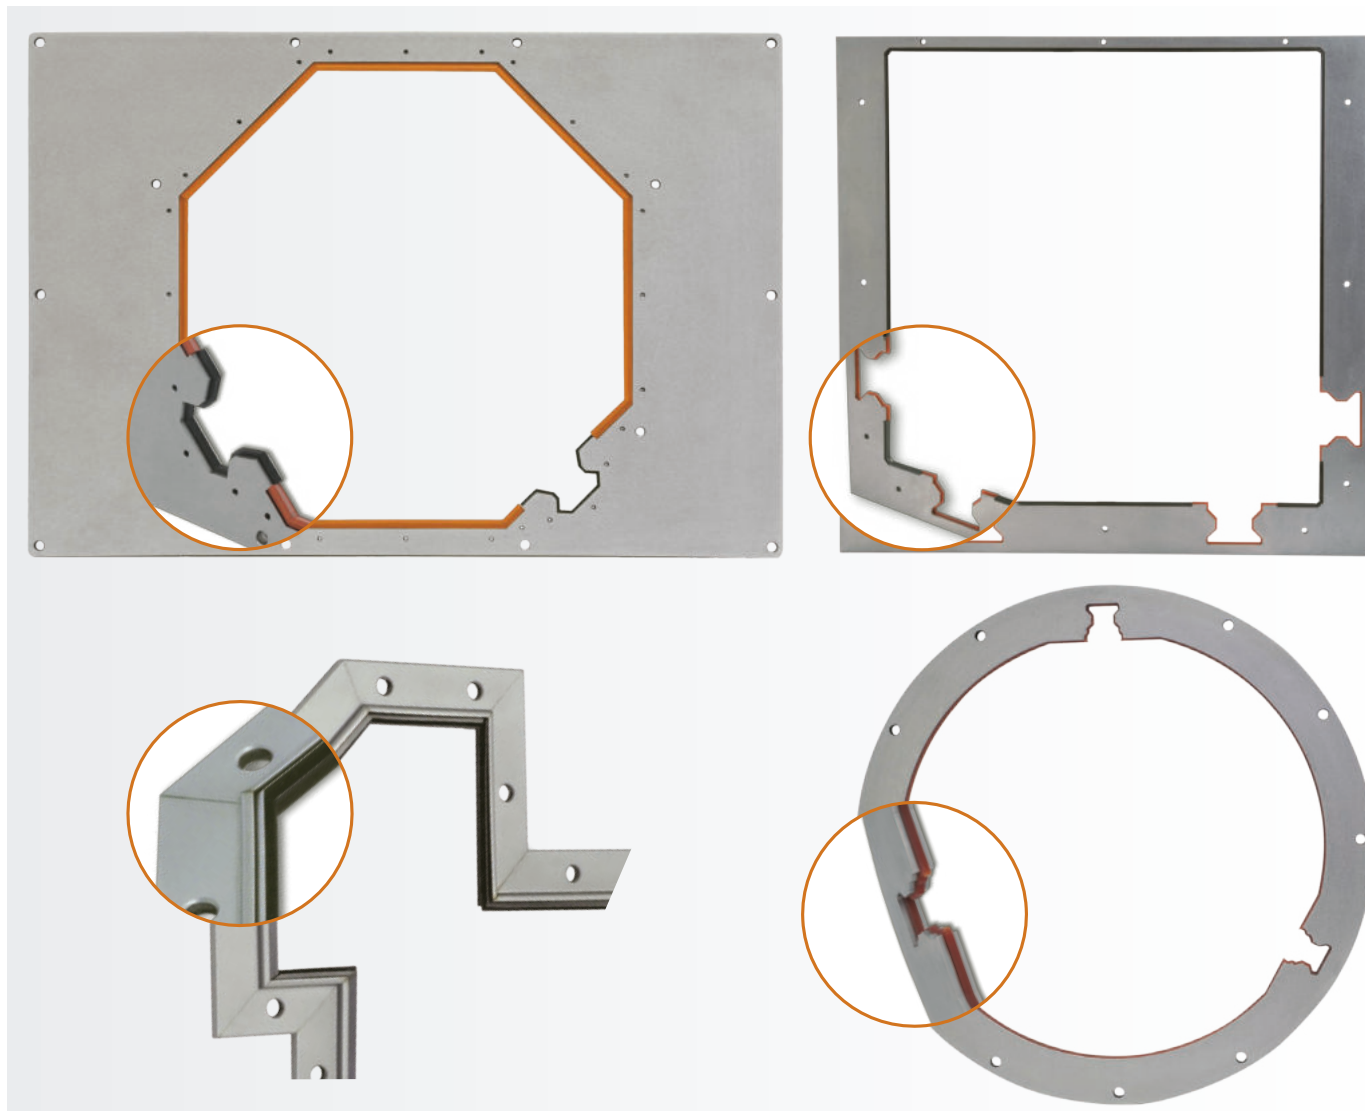

- Для рабочих сред с большим количеством **острой стружки**.
- Изготавливаются по **чертежу** любого размера и геометрии.
- Могут выпускаться как **штучно**, так и **большими сериями**, т. к. не требуют изготовления дополнительной оснастки.
- Профиль из **полиуретана** отличается стойкостью к износу и легко заменяется.
- Для изготовления требуется чертеж **очищаемой направляющей** со всеми размерами.
- **Усилие прижима** рассчитывается нашим **техническим отделом** в зависимости от геометрии грязесъемников.
- Размеры грязесъемников всегда указываются для **дежурного состояния без прижима**. Кроме того, **ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщайте изготовителю расстояния** между центрами **крепежных отверстий** и до очищаемой **опорной поверхности**.
- Для **крепления** рекомендуется использовать винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником.

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ

- Двухкомпонентные грязесъемников Р.Е.I. поставляются с формой по чертежам заказчиков.
- Линейные профили грязесъемников всегда имеются в наличии.



Их можно приобрести в нашем Интернет-магазине:

<https://www.peiprotectivecovers.ru/index.php/en/shop/wipers>

|                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RA 01 BP</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан</b><br/>Длина: <b>2000 мм.</b><br/>Вставка из жесткого полимера</p> | <p><b>RA 03 BP</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан</b><br/>Длина: <b>2000 мм.</b><br/>Вставка из жесткого полимера</p> | <p><b>RA 05 BP</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан</b><br/>Длина: <b>2000 мм.</b><br/>Вставка из стали 12x3</p> | <p><b>FB40FLEX</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан</b><br/>Длина: <b>2000 мм.</b><br/>Вставка из стали 18x3</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ FB

- Грязесъемники **FB** изготавливаются формой по чертежам заказчиков или поставляются в виде линейных профилей.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FB 14</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан *</b><br/>Длина: <b>530 мм.</b><br/>Арматура из нержавеющей стали</p>  | <p><b>FB 18</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан *</b><br/>Длина: <b>3000 мм.</b><br/>Арматура из нержавеющей стали</p>                                        | <p><b>FB 18L</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан *</b><br/>Длина: <b>1000 мм.</b><br/>Арматура из нержавеющей стали<br/>Накладка из нержавеющей стали 301</p> |
| <p><b>FB 25</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан *</b><br/>Длина: <b>3000 мм.</b><br/>Арматура из нержавеющей стали</p> | <p><b>FB 25L</b></p> <p>Профиль: <b>Полиуретан *</b><br/>Длина: <b>1000 мм.</b><br/>Арматура из нержавеющей стали<br/>Накладка из нержавеющей стали 301</p> | <p><b>FB 27</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>500 мм.</b><br/>Арматура из оцинкованной стали<br/>Накладка из нержавеющей стали 301</p>         |

\* Немедленная поставка

Размеры в мм

## ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ RA

- Грязесъемники **RA** изготавливаются формой по чертежам заказчиков или поставляются в виде линейных профилей.



Их можно приобрести в нашем Интернет-магазине:

<https://www.peiprotectivecovers.ru/index.php/en/shop/wipers>

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RA 01</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b> или <b>Viton® *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p> | <p><b>RA 02</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b> или <b>Viton® *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p>                                    | <p><b>RA 03</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p> | <p><b>RA 04</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p>                                                        | <p><b>RA 05</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b> или <b>Viton® *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p> |
| <p><b>RA 06</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p>                     | <p><b>RA 25L</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>800 мм.</b><br/>Вставка из стали<br/><b>Защитная накладка из нержавеющей стали 301</b></p> |                                                                                                 | <p><b>RA 39L</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>800 мм.</b><br/>Вставка из стали<br/><b>Защитная накладка из нержавеющей стали 301</b></p> |                                                                                                                     |

**\* Немедленная поставка**

## ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ RA B

- Грязесъемники **RA B** поставляются только в виде линейных профилей.

|                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RA B1</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p> | <p><b>RA B2</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b> или <b>Viton® *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p> | <p><b>RA B3</b></p> <p>Профиль: <b>NBR *</b><br/>Длина: <b>560 мм.</b><br/>Вставка из стали</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**\* Немедленная поставка**

Размеры в мм

## ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОЖУХОВ


- Данные типы Грязесъемников используются в телескопических кожухах.

Грязесъемники **RA B** изготавливаются из металлических профилей, на которые навулканизовывается бутадиеннитрильный каучук (NBR).

Грязесъемники **PR 2** и **PR 3** состоят из стальной арматуры и полиуретанового профиля.

Грязесъемники **PR 4A** и **D** — съемные сменные грязесъемники, позволяющие производить замену без демонтажа кожуха с оборудования.

Они состоят из металлической арматуры со вставным пластиковым профилем.

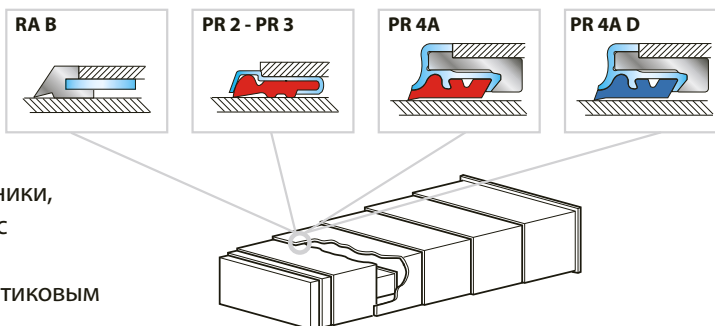

**PR 2**

Профиль: **Полиуретан \***  
Длина: **3000 мм.**  
Арматура из стали

**PR 3**

Профиль: **Полиуретан \***  
Длина: **3000 мм.**  
Арматура из стали

**PR 4A**

Профиль: **Полимер GM2319**  
Длина: **3000 мм.**  
Арматура из металла

**PR 4A D**

Профиль: **Полимер GM2357**  
Длина: **3000 мм.**  
Арматура из металла

- Данные Грязесъемники продаются исключительно мерным погонажем.
- Простая замена пластикового профиля у Грязесъемников PR 2, PR 3 и PR 4A - D..
- Полиуретановый профиль поставляется вставленным в металлическую арматуру.

\* Немедленная поставка мерным погонажем

**ДЛЯ РАБОТЫ  
С СОЖ**

**ДЛЯ РАБОТЫ  
В СУХОЙ СРЕДЕ**

| МАТЕРИАЛЫ                                       | ТЕРМОСТОЙКОСТЬ             |                       | СТОЙКОСТЬ К СИНТЕТИЧЕСКИМ МАСЛАМ |         |        | СТОЙКОСТЬ К МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛАМ |         |        | СТОЙКОСТЬ К РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛАМ |         |        | ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ |         |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------------------|---------|--------|---------------------------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|
|                                                 | Кратковременный контакт °C | Длительный контакт °C | Отличная                         | Хорошая | Плохая | Отличная                       | Хорошая | Плохая | Отличная                        | Хорошая | Плохая | Отличная        | Хорошая | Плохая |
| NBR                                             | 250                        | -20 ÷ +100            |                                  | ●       |        |                                | ●       |        |                                 | ●       |        |                 | ●       |        |
| ПОЛИУРЕТАН                                      | 200                        | -30 ÷ +90             | ●                                |         |        | ●                              |         |        |                                 | ●       |        | ●               |         |        |
| VITON®                                          | 1000                       | -20 ÷ +280            | ●                                |         |        | ●                              |         |        |                                 | ●       |        |                 | ●       |        |
| Полимер GM2319 (красный) для работы с СОЖ       | 200                        | -30 ÷ +90             | ●                                |         |        | ●                              |         |        |                                 | ●       |        | ●               |         |        |
| Полимер GM2357 (синий) для работы в сухой среде | 280                        | -30 ÷ +120            | ●                                |         |        | ●                              |         |        |                                 | ●       |        | ●               |         |        |

## ПРЯМЫЕ ЩЕТКИ С КРЕПЕЖНОЙ АРМАТУРОЙ



Их можно приобрести в нашем Интернет-магазине:

<https://www.peiprotectivecovers.ru/index.php/en/shop/brushes>

- Возможно изготовление щеток **специальной формы**
- Щетки** легко заменяются
- Крепежная арматура** из оцинкованной стали
- Немедленная поставка** мерным погонажем.

| Код | A   | B   | C  | D  | E  | F   | G  | H   | Длина | Щетина        |
|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-------|---------------|
| SN1 | 32  | 11  | 21 | 17 | 14 | 9   | 9  | 18  | 1000  | Нейлон Ø 0,15 |
| SN2 | 42  | 22  | 20 | 9  | 6  | 26  | 5  | 31  | 2000  | Нейлон Ø 0,15 |
| SN3 | 72  | 40  | 32 | 15 | 10 | 40  | 10 | 50  | 2000  | Нейлон Ø 0,25 |
| SN4 | 92  | 60  | 32 | 15 | 10 | 60  | 10 | 70  | 2000  | Нейлон Ø 0,50 |
| SN5 | 112 | 80  | 32 | 15 | 10 | 80  | 10 | 90  | 2000  | Нейлон Ø 0,50 |
| SN6 | 132 | 100 | 32 | 15 | 10 | 100 | 10 | 110 | 2000  | Нейлон Ø 0,50 |
| S01 | 40  | 20  | 20 | 9  | 6  | 24  | 5  | 29  | 2000  | Латунь Ø 0,15 |
| S02 | 70  | 50  | 20 | 9  | 6  | 54  | 5  | 59  | 2000  | Латунь Ø 0,15 |
| S03 | 100 | 80  | 20 | 9  | 6  | 84  | 5  | 89  | 2000  | Латунь Ø 0,15 |

