





Die, auch teilweise, Vervielfältigung der vorliegenden Seite ist verboten. Für alle, in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkte, behalten wir uns Änderungen vor. Fertigungs- und materialbedingte Maßabweichungen vorbehalten.

## ECKIGE FALTENBÄLGE, GENÄHT

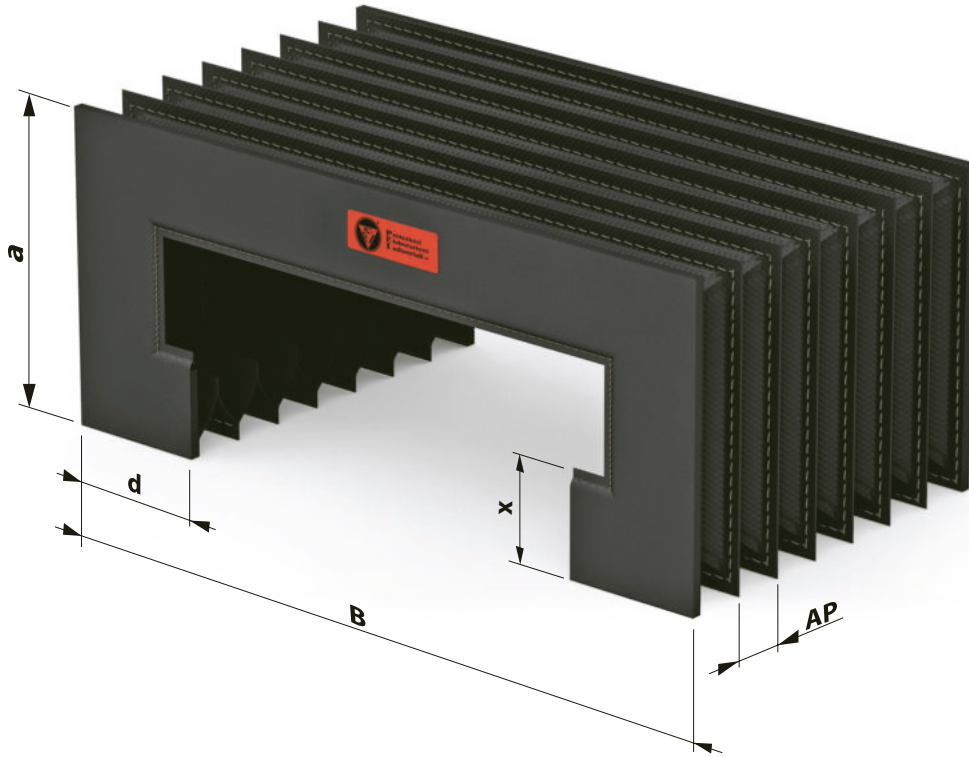

### Ausführung genäht

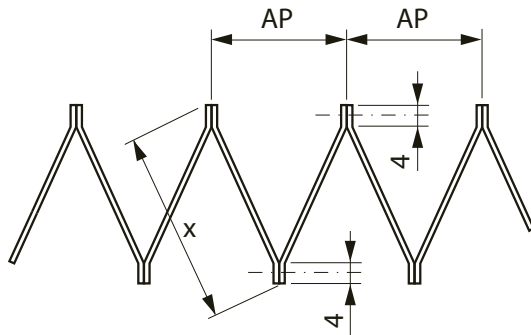


### Berechnungsformel des ZUSAMMENDRUCKS (P.C.)

$$P.C. = NP \cdot 2,5 + \text{Flanschdicke}$$

$$NP = \text{Anzahl Falten} = \frac{P.A.}{AP} + 2$$

$$AP = \text{Auszug/Falte} = (x-8) \cdot 1,41$$

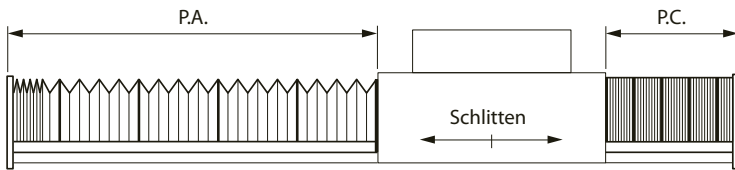

Ref.	Beschreibung	Abm.
P.A.	Auszug	
P.C.	Zusammendruck	
Hub	(P.A. - P.C.)	
a	Balghöhe	
B	Balgbreite	
x	Faltenhöhe	
d	Untergriff	
AP	Auszug/Falte	
NP	Anzahl Falten	

Bei diesen Faltenbalgtypen bitten wir Sie, unser technisches Büro zu kontaktieren.

**HINWEIS:** Die mit gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: [info@pei.eu](mailto:info@pei.eu) oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.

Abmessungen in mm.