




ECKIGE FALTENBÄLGE, GENÄHT

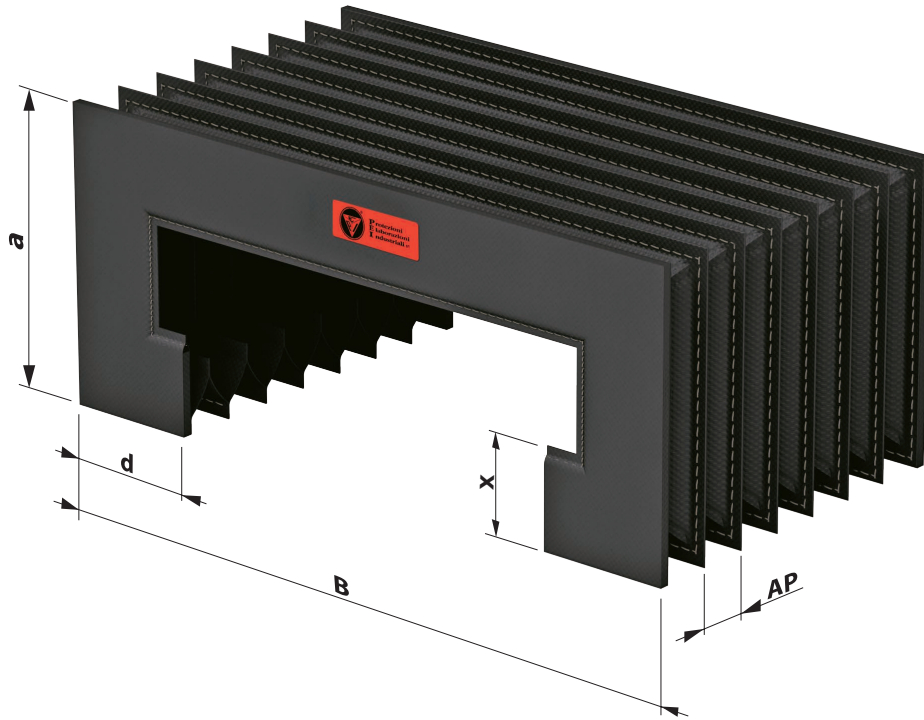

B = Balgbreite


a = Balghöhe

d = Untergriff

x = Faltenhöhe

AP = Auszug/Falte

Ausführung genäht

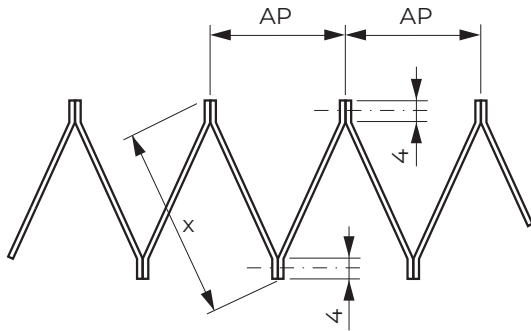


Berechnungsformel des ZUSAMMENDRUCKS (P.C.)

$$\text{P.C. (Zusammendruck)} = \text{NP} \cdot 2,5 + \text{Flanschdicke}$$

$$\text{NP} = \text{Anzahl Falten} = \frac{\text{P.A.}}{\text{AP}} + 2$$

$$\text{AP} = \text{Auszug/Falte} = (x-8) \cdot 1,41$$

Abmessungen in mm.

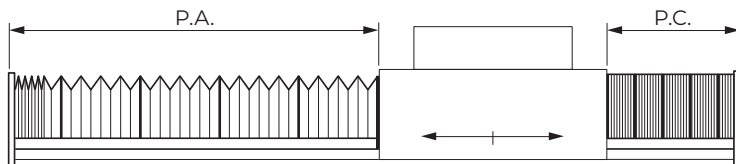

Bei diesen Faltenbalgtypen bitten wir Sie, unser technisches Büro zu kontaktieren.

Ref.	Beschreibung	Abm.
P.A.	Auszug	
P.C.	Zusammendruck	
LC	Hub (P.A. - P.C.)	
a	Balghöhe	
B	Balgbreite	
x	Faltenhöhe	
d	Untergriff	
AP	Auszug/Falte	
NP	Anzahl Falten	

HINWEIS: Die mit gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Anfrageformular bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.